

アーバントラフ ステンレス製充填蓋／ステンレス製枠

アーバンスリット

ステンレス製

タイル充填蓋タイプ

蓋 RFSTUF
枠 SRJ8-S



※写真のタイルは含まれません。


ステンレス製

砂利充填蓋タイプ

蓋 RFSJF
枠 SRJ8-S




※写真の砂利は含まれません。



約φ5の水抜き穴付


RFSTUF (タイル充填蓋タイプ)

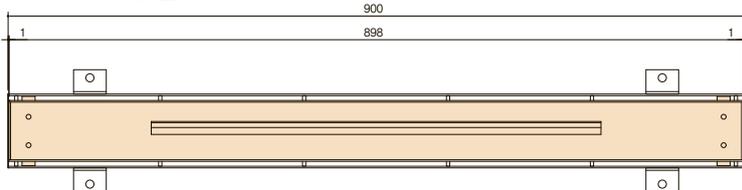

片側端部蓋付き


両側端部蓋付き

RFSJF (砂利充填蓋タイプ)

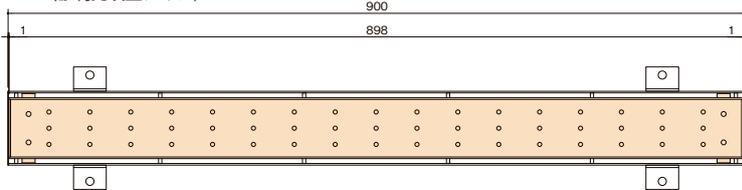

片側端部蓋付き


両側端部蓋付き

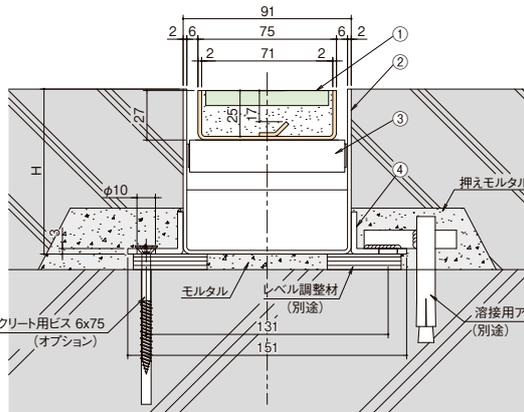

RFSTUF (タイル充填蓋タイプ)

【コンクリート用ビス固定納まり】

【溶接固定納まり】

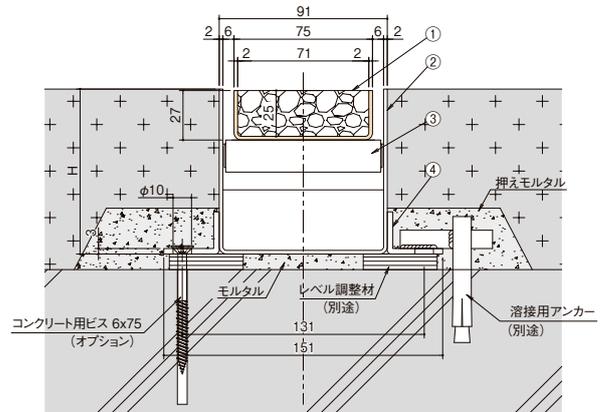

RFSJF (砂利充填蓋タイプ)

【コンクリート用ビス固定納まり】

【溶接固定納まり】

製品情報

- オールステンレス製です。
 - 建物出入口部や、建物・構造物の周囲などで比較的多くの排水量を必要としない場所にお使いいただくステンレス製溝付充填蓋です。
 - 適用荷重は歩道用です。
 - 蓋を開閉する際は、専用ハンドルを蓋の端部両側のフック部へ対角にセットしてください。
- RFSTUF (タイル充填蓋タイプ)
- トラフ周りのタイル仕上げの意匠に合わせてタイルを充填できます。
 - 300のタイル割に合わせやすいように受枠全長を900mmに設定しています。
- RFSJF (砂利充填蓋タイプ)
- 充填深さは25mmですので、6mm~15mm程度の大きさの砂利が充填できます。
 - 蓋底には約φ5の水抜き穴が設けてあります。

注文情報

- 枠端部エンドプレート付
加工費・・・+3,500 (円/片側)、+7,000 (円/両側)
型 式・・・片側は-1E、両側は-2Eを枠型式に追加してください。
<例>SRJ809S-1に片側エンドプレート付⇒SRJ809S-1-1E
- 枠の排水穴加工付(端部排水、縦引き排水、横引き排水)
加工費・・・8,400円/箇所 →P426
※接続管の取付位置をご指示ください。
※接続管の長さ、サイズは変更する事ができます。
- 標準品以外は、割増価格となります。(別途見積り)
- 蓋の開閉には専用ハンドルをご使用ください。
(別途・・・1,500円/本)



部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	蓋	SUS304	-
②	枠	SUS304	-
③	クッション材	PVC(塩化ビニール)	芯金入り(アルミ:A3004)
④	アンカー	SUS304	-
⑤	エンドプレート	SUS304	-

仕上材	適用荷重	溝幅	ステンレス製充填蓋				枠				セット価格		
			型式記号	仕上がり材充填時の蓋質量(kg/枚)	価格		型式記号	H	質量(kg/台)	価格		円/台	円/m
					円/台	円/m				円/台	円/m		
タイル	歩道用	87	RFSTUF8S27	約5.3	19,800	22,000	SRJ809S-1	90	4.4	27,000	30,000	46,800	52,000
							SRJ812S-1	120	5.3	27,900	31,000	47,700	53,000
砂利	歩道用	87	RFSJF8S27	約4.7	19,800	22,000	SRJ809S-1	90	4.4	27,000	30,000	46,800	52,000
							SRJ812S-1	120	5.3	27,900	31,000	47,700	53,000

オプション部品

コンクリート用ビス 6×75	
数量	価格(円)
1本	140
1箱(100本入り)	11,800

※備考・・・プレスアンカー PFV-6×75

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報