

IH鉄板焼きテーブル IH(Induction Heating)

立ち上がりが速く、温度管理が正確なIH式テーブル



IH

受注生産

テーブルセット

型式 **DT30TAB**

- ・鉄板寸法/600×360mm
- ・外形寸法/幅1,200×奥行750×高さ700mm
- ・電源/三相200V 50Hz/60Hz
- ・消費電力/3.0kW
- ・質量/54kg

IHフライヤーテーブル IH(Induction Heating)

IHだから客席調理もCoolでCleanなフライヤーテーブル

揚げる楽しさと揚げたての美味しさが楽しめる!



IH

受注生産

テーブルセット(4席用)

型式 **DVB14SAA**

- ・外形寸法/幅1,200×奥行800×高さ700mm
- ・温度制御範囲/100℃~170℃
- ・電源/単相200V 50Hz/60Hz
- ・消費電力/1.4kW
- ・油量/5.4ℓ

※2席用DVA10SAAもあります。



油槽

電気ヒーター式 Electric Heater

カンタン操作で空調負荷も低い電気ヒーター式鉄板焼きテーブル



電気

受注生産

テーブルセット

型式 **JTT-30A**

- ・鉄板寸法/幅600×奥行360×厚み9mm
- ・テーブル寸法/幅1,200×奥行800×高さ700mm
- ・脚/スチール製
- ・電源/単相200V 50Hz/60Hz
- ・消費電力/3.0kW
- ・温度調節/3段階



黒皮鉄板


鉄板は油馴染みが良く焦げ付きにくい黒皮仕様です。

簡単操作

「強」、「中」、「弱」の簡単ボタン操作です。

省エネ制御

ヒーター温度を個別制御することで無駄な電力をカットします。

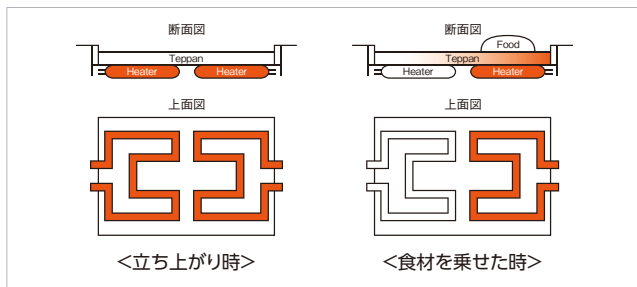

ガスバーナー式 GAS

取り扱いやすく、操作も簡単なガスバーナー式鉄板焼きテーブル



ガス

受注生産

テーブルセット

型式 **JTG-14AT**

- ・鉄板寸法/幅600×奥行360×厚み9mm
- ・テーブル寸法/幅1,200×奥行800×高さ700mm
- ・脚/スチール製
- ・ガス消費量/4.4kW/h(3,780kcal)
- ・電源/単相100V 50Hz/60Hz
- ・消費電力/3W
- ・点火方式/連続スパーク
- ・温度調節/140℃～220℃
- ・安全装置/立ち消え安全装置



温度表示が見やすくなった!

温調機能

温度調節機能付きですから、食材に合わせた温度管理がどなたでも簡単に行えます。

9mm厚鉄板

鉄板の厚みは9mmをご用意。お好み焼きからステーキ、シーフードまで多彩な料理に対応できます。

安全装置

立ち消え安全装置により、点火ミスなどから発生する火災を防止します。



グリドル/GRIDDLE

特注グリドル等もご相談承ります。

