
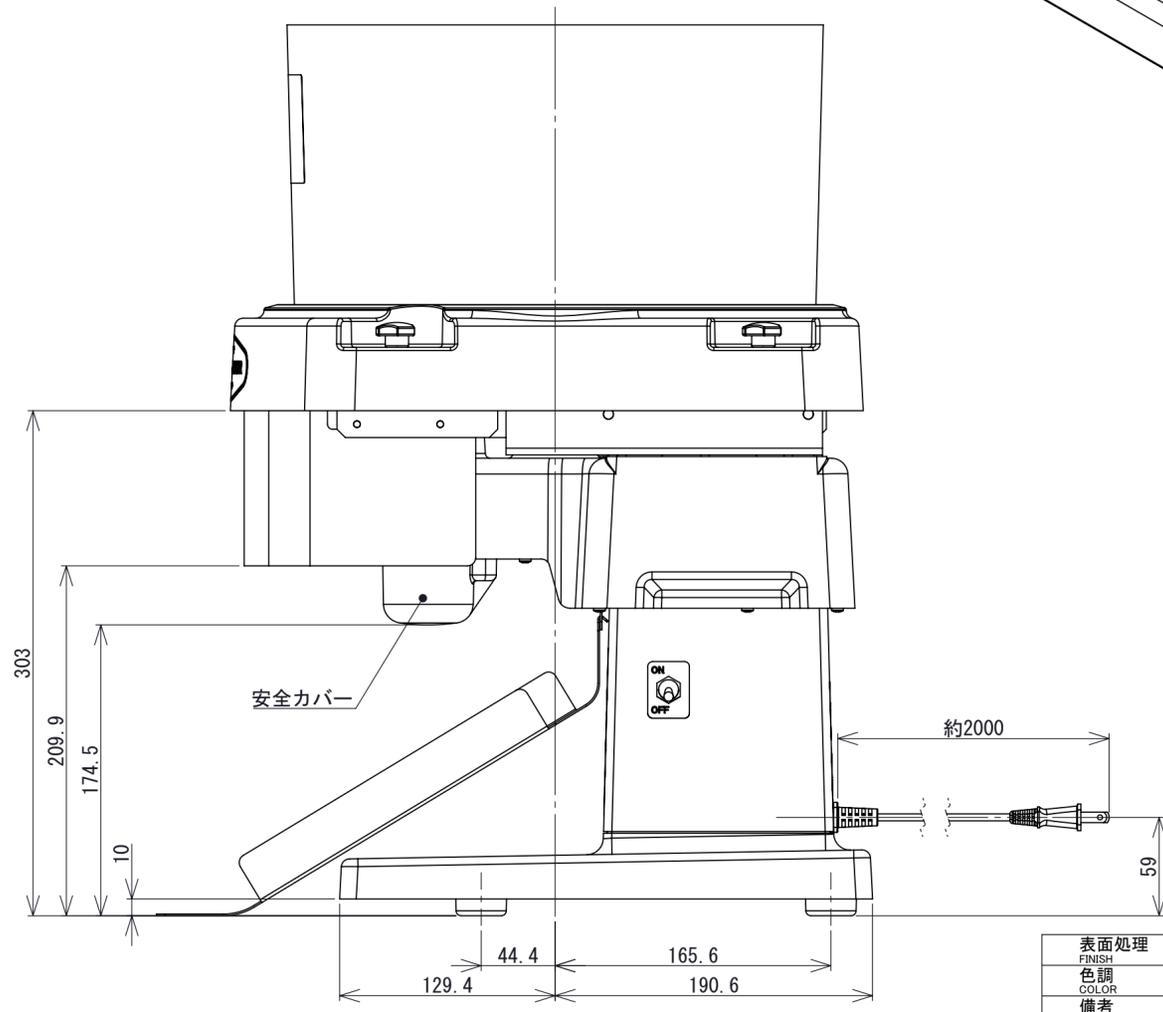


●量産出図●
24.3.12

株式会社 中部コーポレーション

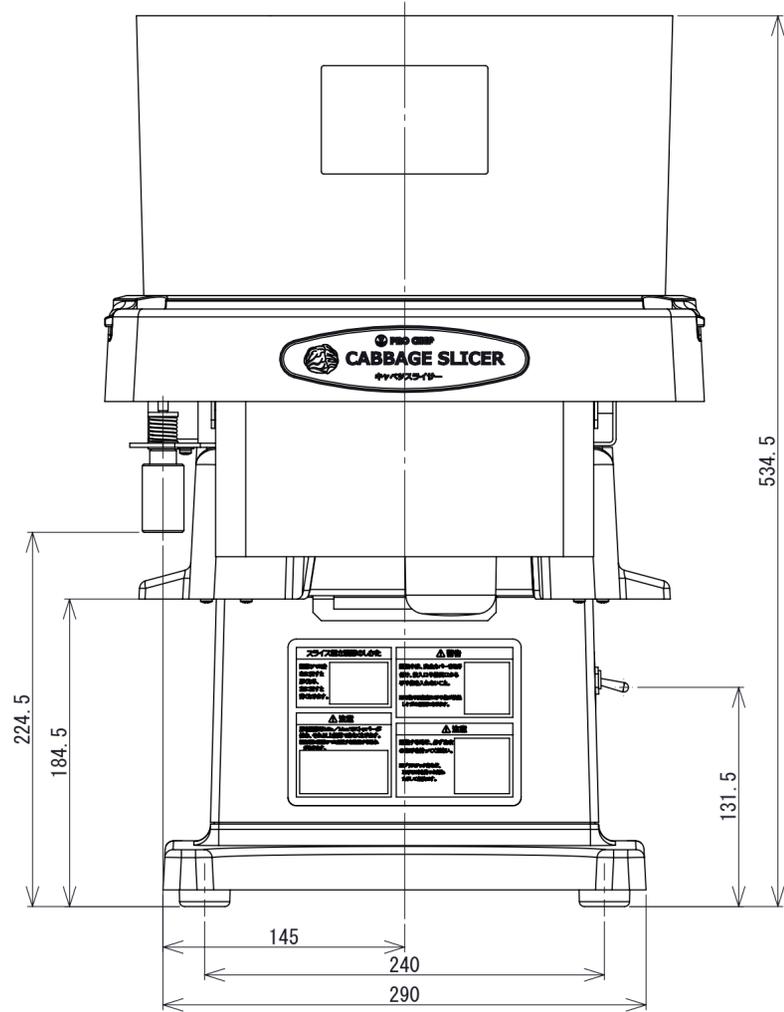

型式	SS7300	
商品名	キャベツスライサー	
外形寸法 (mm)	(幅)	360
	(奥行)	386
	(高さ)	534.5
製品質量 (kg)	17	
定格電源	単相 100V	
定格周波数	50/60Hz	
定格消費電力 (W)	90/95	
定格運転時間 (分)	連続	
電源スイッチ	トグル式	
モータ	コンデンサ始動形单相誘導電導機 60W 4P	
回転数	刃物	465/560rpm
	回転羽根	820/980rpm ▲
		70/85rpm
安全装置	サーマルプロテクター (モータ内蔵)	
使用温度範囲	10~40℃	
キャベツ収容量	約2玉	
厚み調節範囲	0.8~5.0mm	
処理能力	0.9/1.2kg/min (0.8mm厚)	
付属品	①取扱説明書; 1部 ②安全カバー; 1個 ③飛散防止カバー; 1個 ④おもり; 2個 ▲⑤研磨器セット; 1set	
オプション	①排出補助板 ▲②研磨器セット	

本図は用済み後、必ず発行元へ返却のこと

記号	変更数	変更内容・理由	設定番号	年月日	担当	検印
▲	3	研磨器セットの標準装備	KFN86109	2024/03/12	石川 日沖	
▲	1	刃物回転数の変更	KFN86060	2023/11/06	石川 日沖	
REVISION	REV. QTY.	REVISIONS	REVISIONS No.	DATE	REVISED	CHKD.

表面処理	FINISH	品名	PART NAME	材質	MATERIAL
色調	COLOR	外形図	外形図	材料寸法	THICKNESS
備考	REMARKS	設計	DESIGNED BY	三角法	SCALE
標準加工アラス	ROUGHNESS	呼び寸法	J K L	尺度	1:3 (単位mm)
(標準外ハ指定ノ)		0.5以上 3以下	0.05 0.1		
▽▽▽▽	0.8Z	3以下 6以下	0.05 0.1 0.2	図番	SS7300002
▽▽▽	6.3Z	6以下 30以下	0.1 0.2 0.5	製図	2021/08/11
▽▽	25Z	30以下 120以下	0.15 0.3 0.8	検図	2021/08/11
▽	100Z	120以下 315以下	0.2 0.5 1.2	承認	2022/01/27
~		315以下 1000以下	0.3 0.8 2	承認	2022/01/27
		1000以下 2000以下	0.5 1.2 3	承認	2022/01/27