

## ■製品情報

- 鑄鉄製ルーフトレンドの塗料にはエポキシ樹脂を用い、カチオン電着塗装(CHUBUSーパーコート=CSコート)を施しています。
- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
- 各サイズごとの本体は共通です。

施工要領 069

## ■注文情報

- ご注文の際はスラブ厚さ(H) 寸法をご指示ください。
- スラブ厚さ(H) 寸法201～500mmまでは**500円**高。501mm以上は別途見積もり致します。

## ■部品構成表

| 品番  | 部品名     | 数量                                   | 材質     | 備考       |
|-----|---------|--------------------------------------|--------|----------|
| ①   | 本体      | 1                                    | FC150  | CSコート    |
| ②   | ストレーナ   | 1                                    |        |          |
| ③   | スリーブ    | 1                                    | 塩ビ管    | —        |
| ④   | アンカーボルト | 3                                    | SWRM   | ユニクロメッキ付 |
| ⑤   | 止めビス    | 2(5)※                                | C2700W | M6×12ℓ   |
| 付属品 |         | 位置決め座・スタッドボルト (M8)<br>蝶ナット・押え板・保護カバー |        |          |

※BMG-Sの止めビスは5個

## RMG-S

屋上用

公共 CAD  
JCW 301 RJ-DA (50,75,100)

## RMLG-S

フロアー用・屋上用

公共 CAD  
JCW 301 RJ-DA (50,75,100)

## FMG-S

廊下・踊り場用

CAD


## BMG-S

バルコニー中継用

公共 CAD  
JCW 301 RJ-CA (50,75,100)

BMG-SB

水はね防止ゴム付

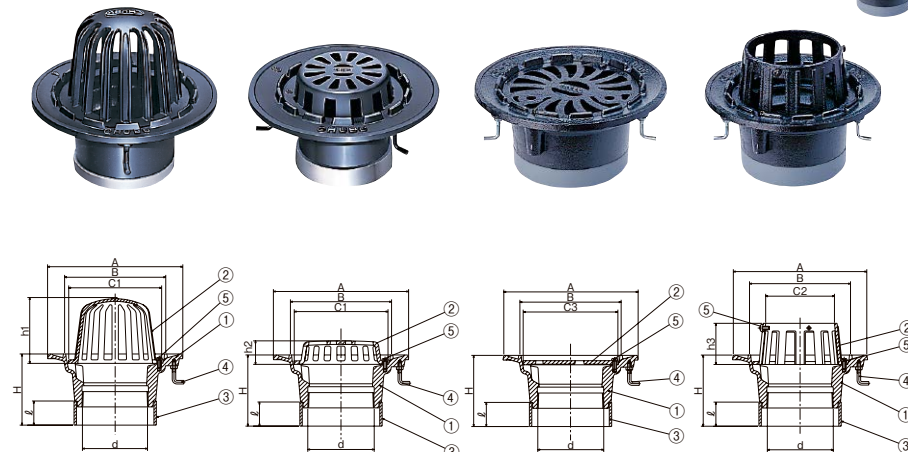

(単位: mm)

| 呼び径    | ネジ径d       | 本 体 |     |      | ストレーナ |     |     |       |    | スリーブφ |       |        | 呼び径 | RMG-S  | RMLG-S | FMG-S  | BMG-S  | BMG-SB |        |
|--------|------------|-----|-----|------|-------|-----|-----|-------|----|-------|-------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        |            | A   | B   | H    | C1    | C2  | C3  | h1    | h2 | h3    | 使用材料  | φ1000用 |     | φ1500用 | 価格(円)  | 価格(円)  | 価格(円)  | 価格(円)  | 価格(円)  |
| 50(2)  | Rc2(59.6)  | 175 | 112 | 100~ | 98    | 64  | 102 | 76.5  | 30 | 70    | VU65  | 30     | 80  | 50(2)  | 7,300  | 7,000  | 7,000  | 7,000  | 8,700  |
| 65(2½) | Rc2½(75.2) | 180 | 130 | 100~ | 116   | 79  | 120 | 91.5  | 32 | 70    | VU75  | 30     | 80  | 65(2½) | 8,500  | 7,900  | 7,900  | 7,900  | 9,600  |
| 75(3)  | Rc3(87.9)  | 210 | 142 | 100~ | 128   | 93  | 132 | 106.5 | 35 | 70    | VU100 | 30     | 80  | 75(3)  | 9,000  | 8,400  | 8,400  | 8,400  | 10,200 |
| 100(4) | Rc4(113.0) | 230 | 172 | 100~ | 160   | 117 | 162 | 111.5 | 40 | 70    | VU125 | 20     | 70  | 100(4) | 10,700 | 9,900  | 9,900  | 9,900  | 11,800 |
| 125(5) | Rc5(138.4) | 270 | 203 | 110~ | 190   | 145 | 192 | 132.0 | 45 | 70    | VU150 | —      | 60  | 125(5) | 17,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 20,100 |
| 150(6) | Rc6(163.8) | 320 | 250 | 110~ | 228   | 168 | 228 | 150.0 | 57 | 70    | LP180 | —      | 60  | 150(6) | 24,200 | 22,900 | 22,900 | 22,900 | 29,000 |



詳細情報