


落ち葉バスケット

铸铁製格子蓋

ステンレス製

C1


受注生産

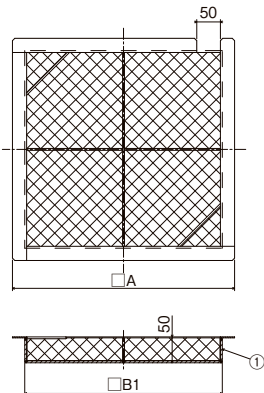

スチール製

C2

受注生産

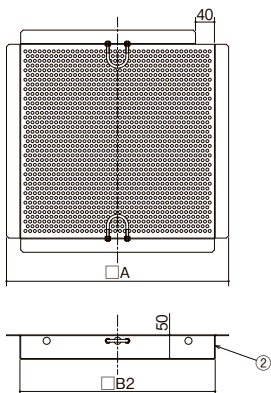

■製品情報

- GF-D、GF-A、GF-B、GF-DH、GF-AH、GF-BHと一緒にご使用できます。
- 定期的に清掃をしてください。
- バスケットをセットした際、製品の構造上、蓋が3mm程度受枠上面より浮き上がります。
- サイズにより線材の配置や数及びキリカキの位置が異なります。
- C2
- 溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板(JIS G 3323)(めっきの付着量表示記号K27)を使用。耐食性に優れています。
- 製品の剛性をやや低くしております。取扱いの際にはご注意ください。

■注文情報

- 蓋、受枠は別売です。

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①		SUS304	線径0.8×4メッシュ
②	バスケット	溶融亜鉛-アルミニウム- マグネシウム合金めっき鋼板	パンチングメタル t=1.6(穴φ6.3)

(単位: mm)

呼称	寸法			価格(円)	
	A	B1	B2	C1	C2
300	320	268	263	19,000	15,400
350	370	318	313	21,600	17,500
400	420	368	363	24,500	19,100
450	470	418	413	27,900	20,800
500	520	468	463	30,200	25,300
600	620	568	563	33,800	33,100
700	720	668	663	39,900	44,400

※格子蓋は別売です。

