

铸铁製細目溝蓋 ボルト固定式

側溝用

細目(すきま8mm)

集水用

細目(すきま8mm)

凹凸タイプ





凹凸タイプ

重荷重用(敷25t) **GBD-N**

重荷重用(敷25t) **GBDM-N**

軽荷重用(敷2t) **GBB-N**


軽荷重用(敷2t) **GBBM-N**

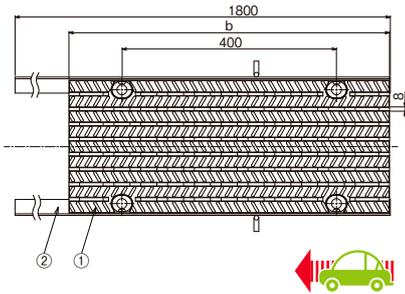

■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	GBD-N 本体	FCD500-7	CSコート
	GBDM-N 本体		
	GBB-N 本体	FC200	
	GBBM-N 本体		
②	受枠	SS400	錆止塗装
③	袋ナット	SUS304	M8
④	平座金	SUS304	
⑤	ゴムキャップ	クロロブレン	

■ボルト固定部詳細



■製品情報


- 騒音防止・ガタツキ防止のボルト固定式です。
- 表面は滑りにくい特殊機様です。
- すきまを8mmに抑え、ハイヒール等の歩行に配慮されています。
- ▲横断用には使用しないでください。

■注文情報

- クサリ付もあります。(別途)
- 蓋の開閉には開閉ハンドルGH-4をご使用ください。



GH-4(別売:2,600円/本)

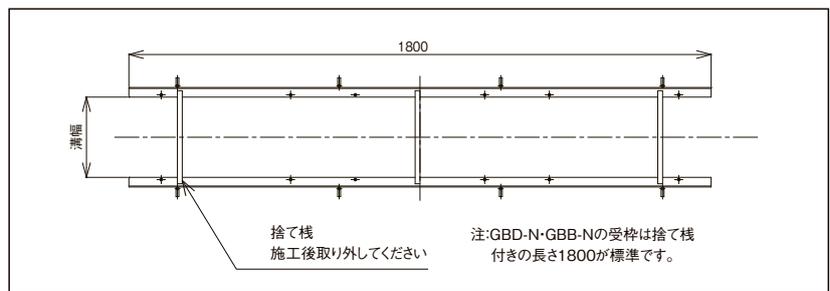

捨て棧
施工後取り外してください

注:GBD-N・GBB-Nの受枠は捨て棧
付きの長さ1800が標準です。

(単位: mm)

適用荷重	溝幅	型式記号	溝蓋						適用受枠				破壊荷重	安全荷重	
			長さ a	幅 b	厚さ t	高さ h	質量 (kg)	価格(円)	外寸法 A	高さ H	寸法	質量 (kg)			価格 (円/両1m)
敷25t	200	GBD-N-20	250	598	10	25	15.6	19,700	260	30	L-30×30×3.0	2.8	9,800	100kN以上 (10,204kgf)以上 圧子φ170	25kN [2,551kgf]
	250	GBD-N-25	300	598	10	25	19.5	22,600	310				9,800		
	300	GBD-N-30	350	598	10	25	23.0	23,800	360				9,800		
敷2t	200	GBB-N-20	250	598	10	25	15.6	19,100	260				9,800	20kN以上 (2,041kgf)以上 圧子φ150	5kN [511kgf]
	250	GBB-N-25	300	598	10	25	19.5	21,700	310				9,800		
	300	GBB-N-30	350	598	10	25	23.0	22,800	360				9,800		

(単位: mm)

適用荷重	樹穴の大きさ	型式記号	樹蓋					受枠				破壊荷重	安全荷重		
			長さ B	高さ h	厚さ t	質量 (kg)	価格(円)	外寸法 A	高さ H	質量 (kg)	価格(円)				
敷25t	300×300	GBDM-N-300	348	25	10	10.8	23,800	360	30	1.5	10,500	100kN以上 25kN	25kN		
	450×450	GBDM-N-450	498	25	10	22.1	34,000	510		2.3	13,800			200kN以上 (20,409kgf)以上 圧子φ330	50kN [5,103kgf]
	600×600	GBDM-N-600	648	25	10	43.6	47,600	660		3.4	16,500				
敷2t	300×300	GBBM-N-300	348	25	10	10.8	23,100	360		1.5	10,500	20kN以上 (2,041kgf)以上 圧子φ150	5kN [511kgf]		
	450×450	GBBM-N-450	498	25	10	22.1	32,500	510		2.3	13,800				
	600×600	GBBM-N-600	648	25	10	43.6	45,000	660		3.4	16,500				

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

[SHASE-S] 空気調和・衛生工学会規格

格子蓋

側溝蓋

ダクト用
グレーチング

铸铁製
格子蓋

マンホール
カバー

化粧蓋

外構関連
製品

ツリー
フレンド

車止め

アーバン
スリット

ガーベリング
溝蓋

ステンレス
グレーチング

スチール
グレーチング

アラカト



詳細情報