

デッキプレート打込用 セッティングドレン(排水溝型抜き材)

ルーフドレン

一回使用型

モルタル・塗膜防水

Aタイプ
中間用

Bタイプ
コーナー用




製品情報

- 排水溝型抜き材とデッキプレート打込用ルーフドレンのセットです。
- ストレーナの変更は可能です。
- コンクリート打設後の仕上げが大幅に短縮できる排水溝型抜き材です。
- 型抜き材厚さは30,40,50の3タイプあります。
- 型抜き材は発泡スチロール製です。
- 分割して取外すことができます。
- ▲ドレン本体と配管の接続が屋内にける場合は、ねじ込式のドレンを選定してください。

施工要領 070

注文情報

- ご注文の際はスラブ厚さ(H)寸法をご指示ください。
- スラブ厚さ(H)寸法201~500mmまでは500円高。501mm以上は別途見積もり致します。



型式記号説明





例 **DCRMP-1S-75-A40**

DCRMP-1S: ドレン品名
75: ドレンサイズ
A: 中間用型抜き材 B: コーナー用型抜き材
40: 型抜き材厚さ

部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	ドレン本体	1	FC150	CSコート
②	スリーブ	1	塩ビ管	VU管
③	固定金具	1	SPHC	CSコート
④	長ねじボルト	2		
⑤	蝶ナット	3	SWRM	M8
⑥	角座金	2	SPCC	
⑦	型抜き材	1	発泡スチロール	
⑧	ゴムリング	1	クロロプレンゴム	
⑨	押え板	1	SGCC	
⑩	固定板	1	SPHC	
⑪	スタッドボルト	1	SWRM	M8

付属品 タッピンねじ



(単位: mm)

型式記号	呼び径	型抜き材厚さ	A	B	R
Aタイプ	50(2)	30	326	272	136
		40	328	276	138
		50	330	280	140
	75(3)	30	336	282	141
		40	338	286	143
		100(4)	50	340	290

(単位: mm)

型式記号	呼び径	型抜き材厚さ	A	R
Bタイプ	50(2)	30	276	136
		40	278	138
		50	280	140
	75(3)	30	286	141
		40	288	143
		100(4)	50	290

■Cシリーズデッキプレート打込用ルーフドレン+排水溝型抜き材セット

(単位: mm)


接続方法	型式記号	呼び径	H	スリーブφ (H80mmの場合) 使用材料	φ	切り欠き寸法	呼び径	価格(円/セット)		
								型抜き材厚さ		
								30mm	40mm	50mm
差込式	DCRMP-1S(A・B)屋上用	50(2)	50~	VU65	85	φ145	50(2)	9,300	9,400	9,600
		75(3)	50~	VU100		φ185	75(3)	11,400	11,600	11,800
		100(4)	50~	VU125		φ215	100(4)	13,400	13,600	13,800
ねじ込式	DCRMG-S(A・B)屋上用	50(2)	50~	VU65		φ145	50(2)	10,400	10,500	10,700
		75(3)	50~	VU100		φ185	75(3)	13,300	13,500	13,700
		100(4)	50~	VU125		φ215	100(4)	15,500	15,700	15,900

フラットデッキ打込み用ルーフドレン 施工例

床スラブに開口を設ける施工は、必要に応じて適正な補強を行ってください。


先穴あけの場合

デッキプレート打込用ルーフドレンをご使用ください。

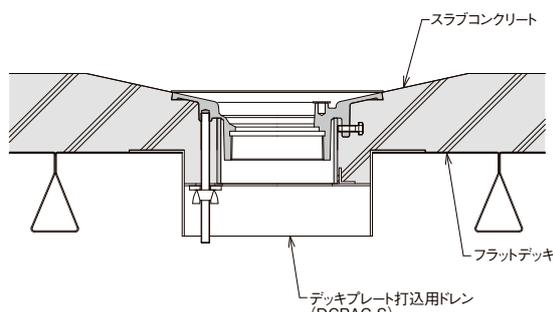

後穴あけの場合

打込み用ルーフドレンをご使用ください。コンクリート打設後、フラットデッキに穴をあけてください。

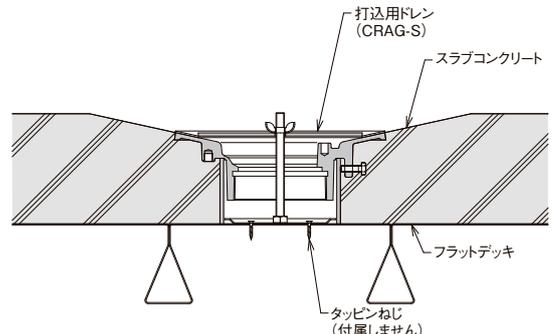

New!



詳細情報