

# ハイグリップタイプハンドホールカバー

簡易密閉形

電気設備用

重荷重用(敷25t)

**HS25K**

破壊荷重250KN以上

重荷重用(敷25t)

**HS20K**

電設 S20K (呼称 600・750)

準重荷重用(敷8t)

**HS8K**

電設 S8K (呼称 600・750)

軽荷重用(敷2t)



**HS2K**

電設 S2K (呼称 600・750)

すべり抵抗値  
BPN40以上



滑りにくい特殊模様を採用

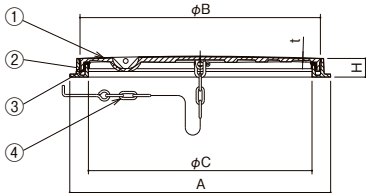

## 製品情報


- 寸法は、有効肉厚を示します。
- フサリ付が標準です。
- パッキン付が標準です。
- HS25K、HS20K、HS8K、HS2Kは枠が共通です。
- ▲設計条件が破壊荷重250KN以上の場合は、HS25K(呼称600のみ)を選定してください。

## 注文情報

- 図中○部分は、指定マーク及び文字の鋳出し可能です。
- 電気 電話

ハンドル 332

クサリ 335



簡易密閉形

## 部品構成表

| 品番 | 部品名     | 材質       | 備考      |
|----|---------|----------|---------|
| ①  | HS25Kフタ | FCD500-7 | CSコート   |
|    | HS20Kフタ |          |         |
|    | HS8Kフタ  |          |         |
|    | HS2Kフタ  |          |         |
| ②  | 枠       | FC200    |         |
| ③  | パッキン    | クロロブレンゴム | —       |
| ④  | クサリ     | SS400    | 溶融亜鉛めっき |

(単位: mm)

| 型式記号  | 呼称  | フタ  |      | 枠    |     |    |    |     | 破壊荷重                                | 安全荷重               | フタ質量(kg)     | 総質量(kg)      | 適用ハンドル型式 | 呼称         | 価格(円)             |
|-------|-----|-----|------|------|-----|----|----|-----|-------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|----------|------------|-------------------|
|       |     | B   | t    | A    | C   | D  | H  | P   |                                     |                    |              |              |          |            |                   |
| HS25K | 600 | 645 | 9.0  | 700  | 600 | 15 | 50 | 618 | 250KN以上<br>[25,493kgf] 以上<br>圧子φ330 | —                  | 31.5         | 48.5         | A2       | 600        | 114,000           |
|       | 750 | 820 | 12.0 | 870  | 750 | 15 | 56 | 788 | 200KN以上<br>[20,409kgf] 以上<br>圧子φ330 | 50KN<br>[5,103kgf] | 31.5<br>54.8 | 48.5<br>91.8 | A2<br>A3 | 600<br>750 | 83,100<br>242,500 |
| HS20K | 900 | 975 | 13.0 | 1050 | 900 | 15 | 60 | 925 |                                     |                    | 88.0         | 137.2        |          | 900        | 342,900           |
|       | 600 | 645 | 8.0  | 700  | 600 | 15 | 50 | 618 | 80KN以上<br>[8,164kgf] 以上<br>圧子φ150   | 20KN<br>[2,041kgf] | 27.0         | 44.0         | A2       | 600        | 81,300            |
|       | 750 | 820 | 8.0  | 870  | 750 | 15 | 56 | 788 |                                     |                    | 47.6         | 84.0         |          | 750        | 238,800           |
| HS8K  | 900 | 975 | 13.0 | 1050 | 900 | 15 | 60 | 925 |                                     |                    | 88.0         | 137.2        | A3       | 900        | 341,900           |
|       | 600 | 645 | 5.0  | 700  | 600 | 15 | 50 | 618 | 20KN以上<br>[2,041kgf] 以上<br>圧子φ150   | 5KN<br>[511kgf] 以上 | 25.5         | 42.5         | A2       | 600        | 51,400            |
|       | 750 | 820 | 8.0  | 870  | 750 | 15 | 56 | 788 |                                     |                    | 48.3         | 85.3         |          | 750        | 138,200           |
| HS2K  | 900 | 975 | 13.0 | 1050 | 900 | 15 | 60 | 925 |                                     |                    | 88.0         | 137.2        | A3       | 900        | 259,900           |

落とし  
込式

ボルト  
ロック式

回転  
ロック式

その他

電設用

型枠セット  
専用工具

FRP製

下水道用