

打込型枠セット

マンホールカバー

角枠用

UT



丸枠用

UTR

受注生産

回転ロック式用

UTL

受注生産

錠付用

UTK

UTLK

受注生産

ボルトロック式用

UTW

受注生産

CW-1R用


UTCW

受注生産

落下防止網付用

UTNW

受注生産

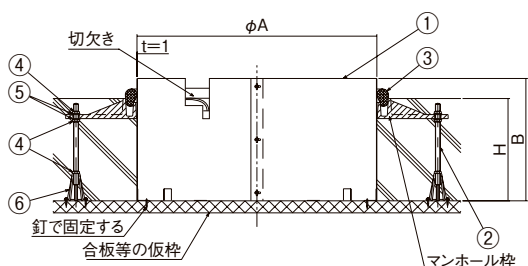

呼称	A (外径)
300	298
350	348
400	398
450	448
500	498
600	598
750	748
900	898

■最小スラブ厚

呼称	ボルトサイズ	部品高さ合計	最小スラブ厚(H)
300～450	W3/8	86	枠高さ+86
500～900	W1/2	91	枠高さ+91

※枠高さは、ご使用になる製品をご確認ください。
最小スラブ厚より低い場合は、別途ご相談ください。

■製品情報

- スラブコンクリートの打設と同時にマンホールカバーを施工する場合にご使用ください。
- 型枠は複数回繰返しご使用できます。
ただし、UTR・UTL・UTW・UTCW・UTK・UTLK・UTNWは、ご指示のあったスラブ厚寸法に合わせて製作していますので、繰返しご使用される場合は、そのご指示された寸法のみご使用できます。

■注文情報

- ご注文の際は打込型枠セット型式、マンホール型式、H寸法(スラブ厚さ)をご指示ください。
＜注文例＞ マンホール型式CMH-2-600 打込み深さ150の時
UT-1B-CMH-2-600-H-150
- クサリを打ち込む場合は、クサリ用切欠きの加工が別途必要になります。


▲マンホール枠、蓋及び固定用釘は付属していません。

■部品構成表

品番	部品名	材質	個数	備考
①	型枠	SPCC	1	亜鉛めっき 平座金、蝶ナット付き
②	※位置決めボルト	SS400	4	ユニクロメッキ
③	養生材	ポリエチレン	1	—
④	六角ナット	SS400	1式	ユニクロメッキ
⑤	平座金		1式	
⑥	台座	樹脂	4	—


※位置決めボルトの径はサイズ300～450はW3/8サイズ500以上はW1/2です。

■台座高さ〈単位：mm〉



■ボルト長さ〈単位：mm〉

H (スラブ厚)	長さ
120～169	100
170～219	150
220～269	200
270～300	250

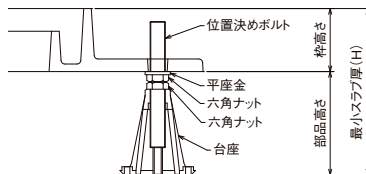

〈単位：mm〉

型式記号	UT				UTW			UTL		
	UT-1A・ UT-1B	UT-2A・ UT-2B	UT-3A・ UT-3B	UT-4A・ UT-4B						
H (スラブ厚)	最小スラブ厚 ～150	151～200	201～250	251～300	最小スラブ厚 ～205	206～255	256～305	最小スラブ厚 ～200	201～250	251～300
B (型枠高さ)	250	250	300	350	—			—		
呼称	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)
300	10,300	10,300	11,400	12,100	16,600	17,400	17,800	16,600	17,400	17,800
350	12,000	12,100	13,200	13,700	17,900	18,000	19,300	17,900	18,000	19,300
400	12,800	13,200	13,700	14,900	—	—	—	—	—	—
450	13,300	13,400	14,400	15,200	19,700	20,200	20,900	19,700	20,200	20,900
500	14,000	14,400	15,400	16,200	19,800	20,800	22,400	19,800	20,800	22,400
600	15,600	15,800	16,900	17,800	22,000	22,800	24,600	22,000	22,800	24,600
750	23,500	24,500	25,400	26,500	31,600	32,500	34,900	31,600	32,500	34,900
900	36,200	37,600	38,600	40,200	43,900	45,200	47,300	—	—	—

型式記号	UTR				UTCW			UTLK		
	最小スラブ厚 ～200	201～250	251～300	最小スラブ厚 ～200	201～250	251～300	最小スラブ厚 ～205	206～255	256～305	
H (スラブ厚)	最小スラブ厚 ～200	201～250	251～300	最小スラブ厚 ～200	201～250	251～300	最小スラブ厚 ～205	206～255	256～305	
呼称	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)
450	16,700	17,600	18,600	19,700	20,200	20,900	19,700	20,200	20,900	
600	19,700	20,900	21,700	22,000	22,800	24,600	22,000	22,800	24,600	
650	—	—	—	28,700	29,600	31,800	—	—	—	

型式記号	UTK				UTNW		
	最小スラブ厚 ～200	201～250	251～300	最小スラブ厚 ～200	201～250	251～300	
H (スラブ厚)	最小スラブ厚 ～200	201～250	251～300	最小スラブ厚 ～200	201～250	251～300	
呼称	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	価格(円)	
450	19,700	20,200	20,900	19,700	20,200	20,900	
500	19,800	20,800	22,400	—	—	—	
600	22,000	22,800	24,600	22,000	22,800	24,600	
750	—	—	—	31,600	32,500	34,900	
900	—	—	—	43,900	45,200	47,300	

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。




詳細情報

打込型枠セット


■適用機種

型式記号	UT		UTR		UTW	UTCW	UTL	UTK	UTLK	UTNW	
	UT-A	UT-B	UTR-A	UTR-B						UTNW-A	UTNW-B
適用型式	CMD-25 (P) CMD-1 (P) CMH-1 (P) CMDD-1P CMHD-1P MBF WPM-A・B・L	CMD-2 (P) CMH-2 (P) CMHD-2P HS25K・HS20K HS8K・HS2K MS25K・MS20K MS8K・MS2K HS20KL・HS8KL HS2KL	CMDR-25 (P) CMDR-1(P) - 450,600 CMHR-1(P) - 450,600	CMDR-2 (P) - 450,600 CMHR-2 (P) - 450,600	CDW (R) -1 CHW (R) -1 CHW (R) -2 CDWD-1 CHWD-1 CHWD-2	CW-DR CW-1R CW-2R CW-1RD CW-2RD	CMDL-1N (PG) CMHL-1N (PG) CMHL-2N (PG)	CMHK-1	CMDL-1K CMHL-1K CMHL-2K	CMD-25 (P) NW CMD-1 (P) NW CMH-1 (P) NW	MS8K-NW
品番③ 養生材	φ 30	φ 25	φ 30	φ 25	φ 25	φ 30	φ 30	φ 30	φ 30	φ 30	φ 25
	呼称750以上: φ 40				呼称750以上: φ 30					呼称750以上: φ 40	
切欠き	なし		1ヶ所		4ヶ所	2ヶ所	2ヶ所	1ヶ所	4ヶ所	400・600 750・900	4ヶ所 7ヶ所


■施工要領

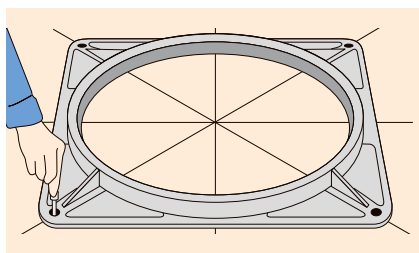


① 枠を施工位置に置き、アンカーボルト穴の位置に印を付けます。

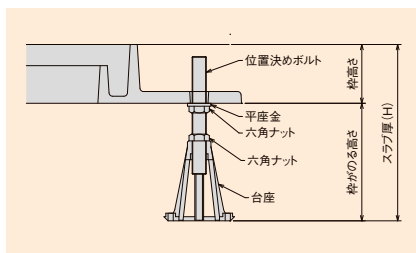


② 台座に位置決めボルト、六角ナット、平座金を通します。平座金と六角ナットの高さは、スラブ厚の寸法に応じて調節しておきます。

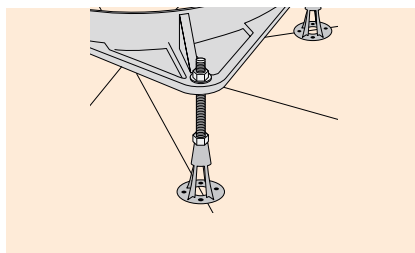


③ 枠のアンカー穴に位置決めボルトを入れます。上面より平座金・ナットを入れて仮固定します。

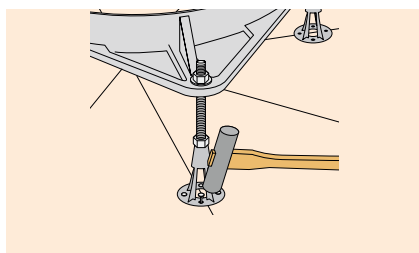


④ 墨入れした位置に台座の中心を置き、釘で樹脂台座を固定します。

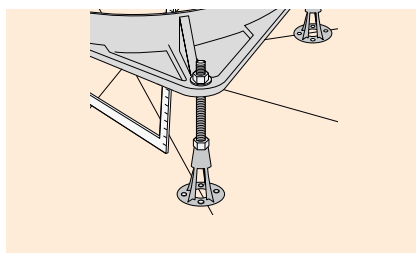


⑤ 枠の高さ及び傾きを確認し、六角ナットを回して調整します。

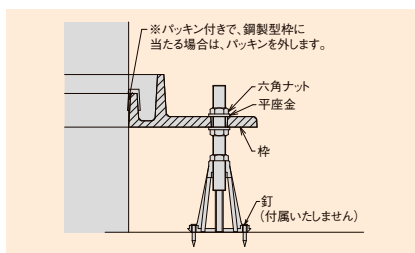


⑥ パッキン付きで、鋼製型枠に当たる場合は、パッキンを外します。

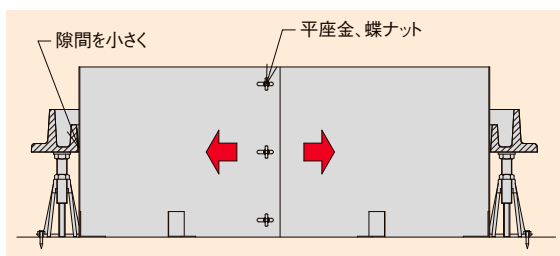


⑦ 打込セットの鋼製型枠を、はめ込みます。鋼製型枠に、平座金、蝶ナットを付けて仮留めします。鋼製型枠を押し広げて、なるべく枠と鋼製型枠の隙間がないようにして、蝶ナットを締めて固定します。




⑧ 鋼製型枠を釘で固定します。

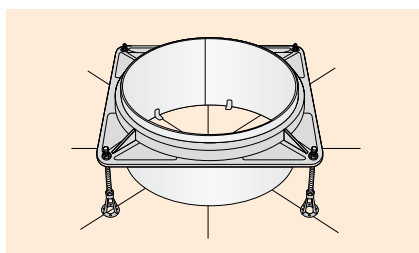

⑨ 枠の溝にコンクリートが入らないように養生材を挿入します。養生材は現物に合わせて長さを切断してください。この状態でコンクリートを打設します。

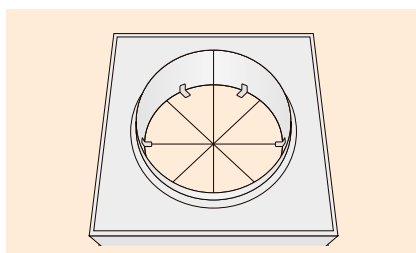

⑩ コンクリート硬化後、鋼製型枠を固定している釘を抜き、蝶ナット、平座金を外して、鋼製型枠を撤去します。

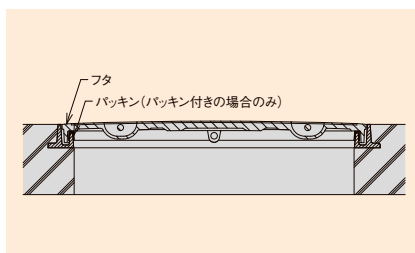

⑪ パッキン付きの場合は、パッキンを接着剤にて張り付けてください。

落とし
込式

ボルト
ロック式

回転
ロック式

その他

電設用

型枠セット
専用工具

FRP製

下水適用

マンホール
カバー

化粧鉄蓋

外構関連
製品

ツリー
フレンパ

車止め

アーバン
スリット

ガーベラ
溝蓋

ステンレス
グレーティング

スチール
グレーティング

アラカルト



詳細情報