

鋼製下地断熱屋根用 よこ引きドレン

アスファルト・シート防水



ねじ込式

KCHCS


Cシリーズ 受注生産

KCHCS-R

Cシリーズ 受注生産

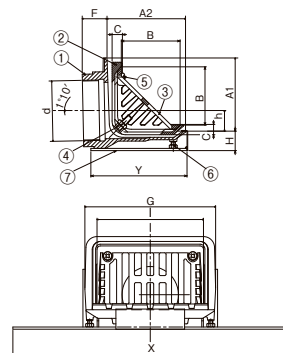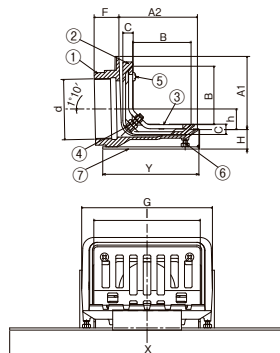

鋼製下地断熱屋根用

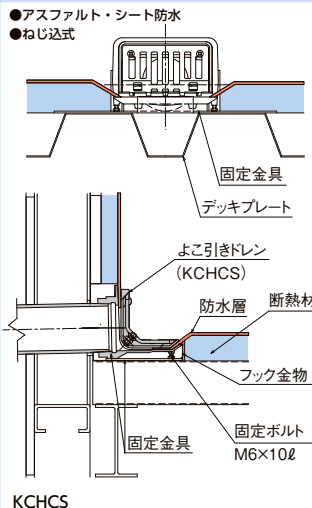

■製品情報

- 鋼製ルーフドレンの塗料にはエポキシ樹脂を用い、カチオン電着塗装(CHUBUスーパーコート＝CSコート)を施しています。
- 鋼製下地断熱屋根用よこ引きドレンです。
- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
- 品番④のボルト(50φ)で対応可能な防水層厚さは10mm程度までです。それ以上の防水層厚さの場合は別途ご相談ください。

■部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1		
②	防水層押え	1	FC150	CSコート
③	ストレーナ	1		
④	ボルト・ナット	2	C3604	M8×50φ
⑤	止めビス	2(4)※	C2700W	M6×12(14)φ
⑥	固定ボルト	2	SWRM	M6
⑦	固定金具	1	SS400	CSコート

付属品 保護カバー・タッピンねじ

※呼び径125・150の止めビスはM6×14φ
数量は4個(KCHCS)

〈単位：mm〉

呼び径	ネジ径d	本体					防水層押え	ストレーナ		固定金具		H	呼び径	KCHCS	KCHCS-R
		A1	A2	F	G	h		C	B	I	X			Y	価格(円)
50(2)	Rc2(59.6)	97	107	35	155	18.0	15	75	120	400	134	27	50(2)	10,600	10,600
65(2½)	Rc2½(75.2)	97	107	42	155	25.5	15	75	120		137	27	65(2½)	11,500	11,500
75(3)	Rc3(87.9)	106.5	116	35	190	30.0	15	84	155		142	27	75(3)	12,700	12,700
100(4)	Rc4(113.0)	122	132	40	206	38.5	15	100	172		157	32	100(4)	16,000	16,000
125(5)	Rc5(138.4)	152.5	158.5	40	220	51.0	15	125	186		184	32	125(5)	24,500	24,500
150(6)	Rc6(163.8)	180	190	40	290	63.0	15	160	254		217	32	150(6)	36,100	36,100

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報