


一回使用型

モルタル・塗膜防水

CM-S 用

CAD

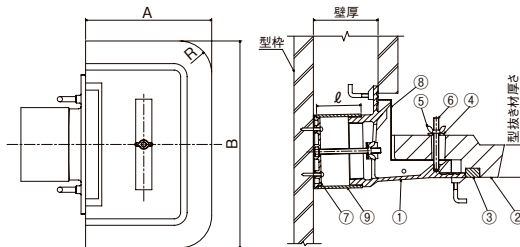

■製品情報

- 鋳鉄製ルーフドレンの塗料にはエポキシ樹脂を用い、カチオン電着塗装(CHUBUスーパーコート=CSコート)を施しています。
- コンクリート打設後の仕上げが大幅に短縮できます。
- 型抜き材厚さは30、40、50の3タイプあります。
- 型抜き材は発泡スチロール製です。
- 分割して取捨することができます。

■注文情報

- ご注文の際は壁厚寸法をご指示ください。

型式記号説明

(例) CM-S-75-C40

ドレン品名 サイズ よこ引き用
型抜き材厚さ

■よこ引きドレン+排水溝型抜き材セット

〈単位：mm〉

型式記号	呼び径	型抜き材 厚さ	A	B	R	価格(円)
CM-S	50(2)	30	146	262	46	14,600
		40	148	266	48	14,900
		50	150	270	50	15,000
	65(2½)	30	146	262	46	16,500
		40	148	266	48	16,800
		50	150	270	50	16,900
	75(3)	30	191	312	46	17,600
		40	193	316	48	17,700
		50	195	320	50	17,900
	100(4)	30	191	312	46	19,800
		40	193	316	48	19,900
		50	195	320	50	20,100

■部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考	スリーブφ (壁厚100の場合)	
①	ドレン本体	1	FC150	CSコート	呼び径	使用材料 φ
②	型抜き材	1	発泡スチロール		50 (2)	VU65 65
③	ゴムパッキン	1	EPR		75 (2½)	VU75 50
④	押え板	1	SGCC		65 (3)	VU100 70
⑤	蝶ナット	1		—	100 (4)	VU125 65
⑥	スタッドボルト	1	SWRM			
⑦	位置決め座	1	SS400			
⑧	保護カバー	1	—	—		
⑨	スリーブ	1	塩ビ管	VU管		