

集水枒タイプ 横断溝用ステンレスグレーチング

ステンレスグレーチング

リバー

熱間ロールバー

SIK プレーン


公共 CAD

SVK V型模様

公共 CAD



SIK




SVK




写真はSVKです。

■ベアリングバー断面図

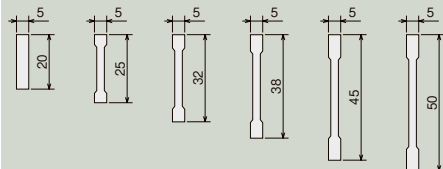

■ベアリングバーピッチ

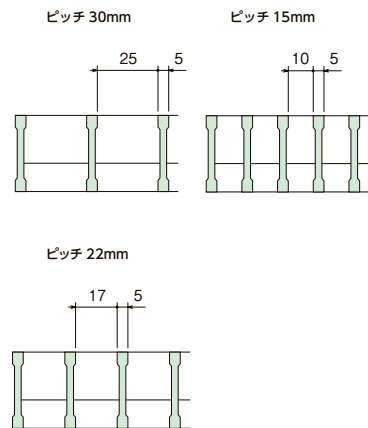

製品情報

- ベアリングバーピッチは30・22・15mmです。
- SVKはベアリングバー（リバー）の表面にV型模様の凹凸を付け、スリッパににくいよう考慮されています。

例 **SVK 520-250 P=15**

SIK：リバータイプ
SVK：リバーV型模様タイプ

ベアリングバーピッチ15mm
樹穴の寸法(250×250mm)
ベアリングバーの高さ(20mm)
ベアリングバーの厚み(5mm)

〈単位：mm〉


樹穴	呼称	グレーチング											適用受枠				
		幅 (b)	長さ (a)	高さ (h)	ピッチ30mm				ピッチ22mm				幅	長さ	高さ	質量 (kg)	価格 (円)
					質量(kg/枚)	適用 荷重	価格(円/枚)		質量(kg/枚)	適用 荷重	価格(円/枚)						
					SIK	SVK			SIK	SVK							
250× 250	520-250	300	300	20	2.7	2.9	T-2	20,400	22,800	3.5	3.8	T-2	25,400	31,200	23	1.4	11,700
	525-250			25	2.7	2.9	T-2	22,900	24,100	3.5	3.7	T-6	29,000	32,300	28	1.5	12,400
	532-250			32	3.5	3.7	T-14	27,700	29,000	4.5	4.8	T-20	34,200	38,200	35	1.8	13,400
	538-250			38	4.6	4.8	T-20	31,900	35,800	5.9	6.2	T-20	41,000	47,300	41	2.0	14,300
300× 300	520-300	350	350	20	4.0	4.2	歩道用	29,600	32,600	4.9	5.3	T-2	37,300	42,600	23	1.6	12,700
	525-300			25	3.9	4.2	T-2	32,300	33,500	4.8	5.2	T-2	40,600	42,600	28	1.8	13,500
	532-300			32	5.0	5.3	T-2	38,200	40,600	6.2	6.6	T-14	48,500	55,300	35	2.1	14,200
	538-300			38	6.5	6.8	T-14	44,600	49,900	8.1	8.5	T-20	57,700	67,000	41	2.3	15,300
350× 350	545-300	400	400	45	7.4	7.6	T-20	55,000	56,400	9.2	9.5	T-20	73,900	77,200	48	2.6	15,500
	520-350		400	20	5.0	5.4	歩道用	36,800	42,600	6.0	6.4	歩道用	46,200	52,900	23	1.9	13,600
	525-350			25	4.9	5.3	歩道用	40,600	43,800	5.8	6.2	T-2	50,900	54,100	28	2.1	14,400
	532-350			32	6.4	6.7	T-2	48,500	52,200	7.6	8.0	T-6	59,900	65,800	35	2.3	15,300
400× 400	538-350	450	450	38	8.3	8.7	T-6	55,300	63,600	9.9	10.4	T-14	72,100	79,900	41	2.6	16,500
	545-350			45	9.4	9.8	T-14	69,400	72,600	11.3	11.8	T-20	89,600	92,400	48	2.9	18,500
	550-350			50	10.3	10.6	T-20	77,200	78,200	12.3	12.8	T-20	92,400	99,000	53	3.0	19,400
	520-400		450	20	6.3	6.7	歩道用	43,800	52,200	8.1	8.7	歩道用	59,900	69,700	23	2.1	14,300
450× 450	525-400			25	6.2	6.6	歩道用	46,200	52,900	7.9	8.5	T-2	62,300	70,200	28	2.4	15,400
	532-400			32	7.9	8.3	T-2	55,300	64,000	10.2	10.8	T-2	75,000	84,400	35	2.6	16,500
	538-400			38	10.3	10.7	T-2	69,400	78,200	13.3	13.9	T-14	91,200	103,800	41	2.9	17,600
500× 500	545-400	500	500	45	11.6	12.0	T-14	85,400	89,900	15.0	15.6	T-20	114,200	118,700	48	3.3	20,200
	550-400			50	12.6	13.0	T-14	92,400	97,000	16.3	16.9	T-20	123,800	128,000	53	3.4	20,600
	520-450		550	20	7.7	8.2	歩道用	55,300	63,600	9.6	10.3	歩道用	72,500	83,000	23	2.4	15,200
	525-450			25	7.5	8.0	歩道用	57,200	65,800	9.3	10.0	歩道用	79,100	85,400	28	2.6	16,600
550× 550	532-450			32	9.6	10.2	T-2	69,400	78,200	12.1	12.8	T-2	93,500	103,800	35	2.9	17,700
	538-450			38	12.5	13.1	T-2	84,800	95,800	15.8	16.5	T-6	109,600	124,600	41	3.3	18,800
600× 600	545-450	600	600	45	14.2	14.7	T-6	103,800	110,600	17.9	18.6	T-14	138,400	143,300	48	3.6	20,600
	550-450			50	15.4	15.9	T-14	114,600	118,700	19.5	20.2	T-20	149,900	154,700	53	3.8	21,500
	520-500		650	20	10.2	10.8	歩道用	67,000	76,800	13.2	14.0	歩道用	87,600	100,600	23	2.6	15,600
	525-500			25	9.9	10.6	歩道用	68,800	78,600	12.8	13.6	歩道用	95,200	102,400	28	2.9	18,500
650× 650	532-500			32	12.4	13.0	歩道用	83,000	93,800	16.1	16.9	T-2	112,300	124,600	35	3.3	19,700
	538-500			38	15.8	16.5	T-2	101,800	115,000	20.6	21.4	T-2	131,400	149,300	41	3.7	20,900
700× 700	545-500	700	700	45	17.5	18.1	T-2	124,600	132,700	22.8	23.7	T-14	166,100	171,700	48	4.1	23,500
	550-500			50	19.1	19.8	T-14	137,400	142,600	24.9	25.8	T-14	179,800	185,400	53	4.2	24,000
	520-600		750	20	13.8	14.7	歩道用	93,500	106,700	18.0	19.0	歩道用	122,500	139,600	23	3.1	17,700
	525-600			25	13.5	14.4	歩道用	96,100	110,200	17.4	18.5	歩道用	133,000	143,600	28	3.4	20,600
750× 750	532-600			32	16.8	17.7	歩道用	116,300	131,800	21.8	23.0	T-2	157,000	174,400	35	3.8	22,300
	538-600			38	21.6	22.4	T-2	142,300	160,800	27.9	29.0	T-2	184,200	209,200	41	4.3	23,800
800× 800	545-600	800	800	45	23.8	24.7	T-2	174,400	186,000	31.0	32.2	T-6	232,300	240,400	48	4.9	26,500
	550-600			50	26.0	26.9	T-2	192,200	199,600	33.8	35.0	T-14	251,800	259,600	53	5.0	26,900

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報

集水桧タイプ 横断溝用ステンスグレーチング

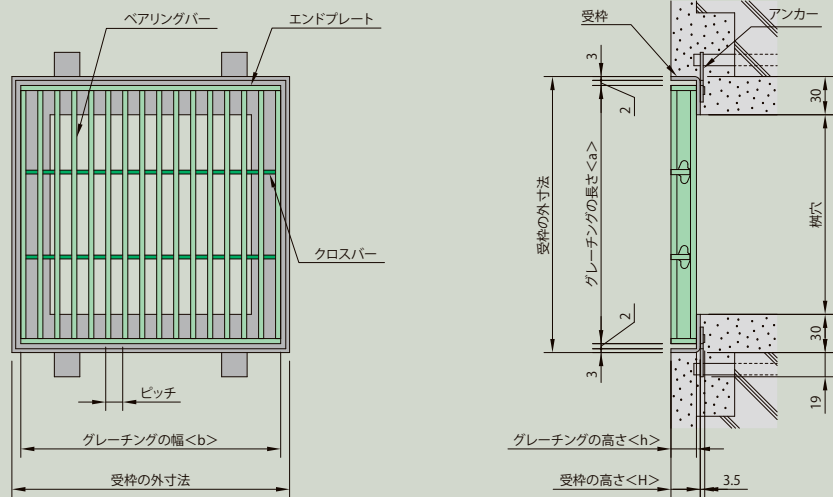

材 質 グレーチング：SUS304
受 枠：SUS304 (アンカー 鋼製)

■強度区分 (使用範囲)

一般タイプ

公道を除く、工場・敷地内及び建物の内外の車両の通行が少なく、通常は緊急車両を除く大型車両が通行しない場所で使用してください。

[例] 建物廻り歩道、建屋内道路

⚠注意

公道及び工場・事務所出入口等で、車両が頻繁に通行する場所やフォークリフトなどの特殊車両が通行する場所は別途ご相談ください。

(例) 市場、清掃工場、倉庫



落ち葉バスケット(別注品)→ P537

(単位：mm)

桧穴	呼称	グレーチング								適用受枠				
		幅 (b)	長さ (a)	高さ (h)	ピッチ15mm					幅	長さ	高さ	質量 (kg)	価格 (円)
					質量(kg/枚)		適用荷重	価格(円/枚)						
					SIK	SVK		SIK	SVK					
250× 250	520-250	300	300	20	4.5	4.9	T-6	34,600	40,600	310	310	23	1.4	11,700
	525-250			25	4.4	4.7	T-14	39,100	41,500			28	1.5	12,400
	532-250			32	5.8	6.2	T-20	48,500	50,900			35	1.8	13,400
	538-250			38	7.7	8.1	T-20	54,100	62,300			41	2.0	14,300
300× 300	520-300	350	350	20	6.4	6.9	T-2	50,900	56,400	360	360	23	1.6	12,700
	525-300			25	6.2	6.7	T-14	52,900	57,700			28	1.8	13,500
	532-300			32	8.1	8.7	T-20	64,400	69,400			35	2.1	14,200
	538-300			38	10.7	11.2	T-20	77,200	85,400			41	2.3	15,300
350× 350	545-300	400	400	45	12.1	12.6	T-20	93,500	98,200	410	410	48	2.6	15,500
	520-350			20	8.4	9.0	T-2	62,600	72,600			23	1.9	13,600
	525-350			25	8.1	8.7	T-2	71,600	73,900			28	2.1	14,400
	532-350			32	10.6	11.3	T-14	85,900	88,800			35	2.3	15,300
350× 350	538-350	400	400	38	13.9	14.6	T-20	99,000	108,500	410	410	41	2.6	16,500
	545-350			45	15.9	16.5	T-20	123,400	125,600			48	2.9	18,500
	550-350			50	17.3	18.0	T-20	133,700	135,000			53	3.0	19,400
	520-400			20	10.9	11.7	T-2	69,400	93,500			23	2.1	14,300
400× 400	525-400	450	450	25	10.5	11.3	T-2	78,200	94,700	460	460	28	2.4	15,400
	532-400			32	13.6	14.5	T-14	101,400	112,900			35	2.6	16,500
	538-400			38	17.8	18.6	T-20	121,200	138,400			41	2.9	17,600
	545-400			45	20.2	21.0	T-20	145,300	159,200			48	3.3	20,200
450× 450	550-400	500	500	50	22.0	22.8	T-20	156,800	170,500	510	510	53	3.4	20,600
	520-450			20	12.9	13.9	歩道用	99,000	112,000			23	2.4	15,200
	525-450			25	12.4	13.4	T-2	103,100	112,900			28	2.6	16,600
	532-450			32	16.2	17.3	T-6	124,600	136,000			35	2.9	17,700
450× 450	538-450	500	500	38	21.3	22.3	T-14	147,000	168,200	510	510	41	3.3	18,800
	545-450			45	24.2	25.2	T-20	184,400	193,700			48	3.6	20,600
	550-450			50	26.4	27.4	T-20	203,000	207,700			53	3.8	21,500
	520-500			20	17.9	19.1	歩道用	119,900	135,200			23	2.6	15,600
500× 500	525-500	550	550	25	17.3	18.5	T-2	123,400	135,700	560	560	28	2.9	18,500
	532-500			32	21.8	23.1	T-2	149,300	163,200			35	3.3	19,700
	538-500			38	27.9	29.1	T-14	176,600	201,800			41	3.7	20,900
	545-500			45	31.2	32.1	T-20	221,400	232,300			48	4.1	23,500
600× 600	550-500	650	650	50	34.0	35.1	T-20	243,500	248,900	660	660	53	4.2	24,000
	520-600			20	25.1	26.7	歩道用	167,400	187,800			23	3.1	17,700
	525-600			25	24.2	25.8	歩道用	172,900	189,600			28	3.4	20,600
	532-600			32	30.5	32.3	T-2	209,200	228,500			35	3.8	22,300
600× 600	538-600	650	650	38	39.1	40.8	T-6	247,200	282,700	660	660	41	4.3	23,800
	545-600			45	43.6	45.3	T-14	310,000	325,300			48	4.9	26,500
	550-600			50	47.5	49.2	T-20	340,800	348,600			53	5.0	26,900

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

公共 公共建築協会評価対象製品

eco
タイプ

一般溝用

ボルト
固定式

集水桧用

U字溝用

Gタイプ

受枠

その他

ステンス
グレーチング

スチール
グレーチング

アラカト



詳細情報