

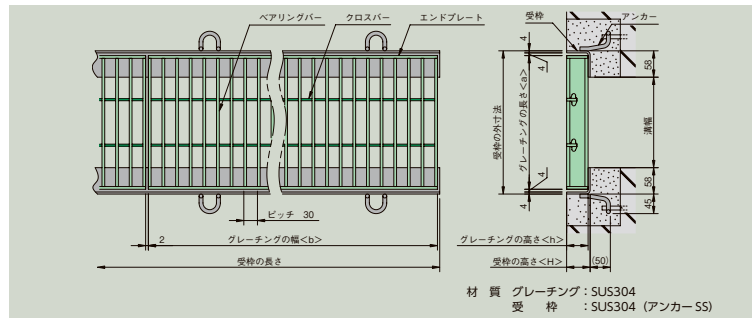


## SVG V型模様


公共 CAD



## ■ベアリングバー断面図



## ■ベアリングバーピッチ



## ■製品情報

- ベアリングバー（Iバー）の表面にV型模様の凹凸を付け、スリップしにくいよう考慮されています。
- ベアリングバーの溶接方法を変更し、受枠への掛り寸法を大きくすることにより、一般用のグレーチングに比べて高強度としたグレードG仕様です。
- ベアリングバーピッチは30mmです。

## ■注文情報

- 受枠のコーナー加工は3,000円です。

## ■強度区分（使用範囲）

## Gタイプ

公道を除く、駐車場や工場・敷地内の道路で車両が通るところに使用できます。溶接強度を上げたタイプです。（例）駐車場、工場、敷地内道路

## ⚠注意

公道及び工場・事務所出入口等で、車両が頻繁に通行する場所やフォークリフトなどの特殊車両が通行する場所は別途ご相談ください。（例）市場、清掃工場、倉庫

（単位：mm）

溝幅	型式記号	グレーチング				適用受枠			
		幅 (b)	長さ (a)	高さ (h)	質量 (kg/枚)	適用荷重	価格 (円/枚)	型式記号	価格 (円/両1m)
200	<b>SVG545-20</b>	995	300	45	17.9	T-20	<b>109,900</b>	ST-5-45M	<b>30,000</b>
250	<b>SVG550-25</b>	995	350	50	22.4		<b>162,600</b>	ST-5-50M	<b>31,300</b>
300	<b>SVG750-30</b>	997	400	50	34.6		<b>193,100</b>	ST-5-50M	<b>31,300</b>
350	<b>SVG755-35</b>	997	450	55	42.3		<b>299,100</b>	ST-5-55M	<b>34,400</b>

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

公共 公共建築協会評価対象製品



詳細情報