

# 騒音防止 建築外構用ボルト固定式細目スチールグレーチング




ギザギザ100

細目

## CXHBR

クロスバーピッチ100mm

公共

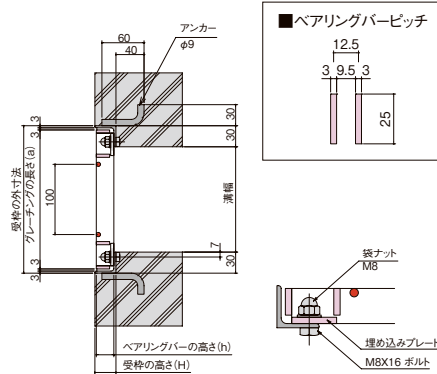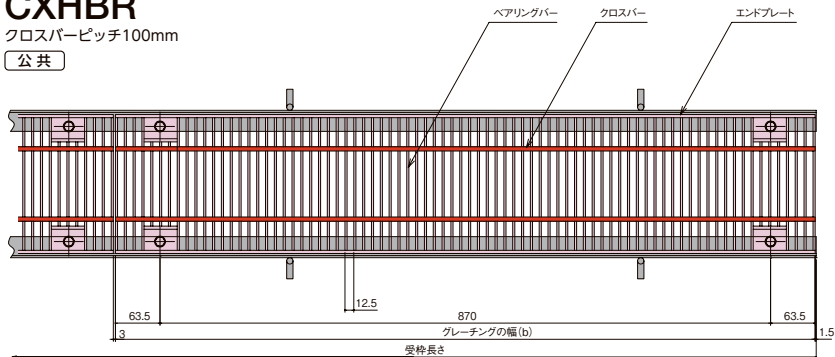

### 部品構成表

部品名	材質	表面処理
グレーチング	SS400	溶融亜鉛めっきHDZT63
受枠		錆止め塗装[黒]

### 製品情報


- 公道を除く、工場・敷地内及び建物の内外の車両の通行が少なく、通常は緊急車両を除く大型車両が通行しない場所でご使用してください。
- グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定する事によりガタツキや騒音を防ぐ事ができます。
- ボルトの開閉にはT型レンチ13mmをご使用ください。(別売)
- 溝幅203mm以上(a寸法251以上)は製作不可です。
- 受枠の表面処理溶融亜鉛めっき仕上げは製作不可です。
- ⚠受枠には捨て桟が付いています。

### 建築外構用

適用荷重	溝幅	型式記号	グレーチング		受 枠			総質量 (kg/セット)	価 格	
			寸法 b×a×h	質量 (kg/枚)	型式記号	寸法	質量 (kg/m)		本体 (円/枚)	受枠 (円/両1m)
T-2	102	CXHBR325S-1	997×150×25	9.4	GT-R2S-25	L-30×30×3	3.3	12.7	20,400	9,200
	152	CXHBR325S-1.5	997×200×25	12.1	GT-R2S-25	L-30×30×3	3.3	15.4	24,400	9,200
	202	CXHBR325S-2	997×250×25	14.8	GT-R2S-25	L-30×30×3	3.3	18.1	28,700	9,200

(単位: mm)

## ボルトボックス保護ゴムカバー



型式記号	価格(円)	適用機種
GC-25	450	VG5BR
GC-25H	450	CXHBR



詳細情報