







床板用スチールグレーチング


■取付方法

溶接式 (固定)	フック BT (取外し可能)
	
	価格 (円) 500

サドルクリップ式 (A)	 〈単位: mm〉 <table> <tr> <th>グレーチング 高さ h</th><th>ボルト 長さ L</th><th>価格 (円)</th></tr> <tr> <td>19</td><td>16</td><td rowspan="4">300</td></tr> <tr> <td>25</td><td>18</td></tr> <tr> <td>32</td><td>25</td></tr> <tr> <td>38</td><td>30</td></tr> <tr> <td>44</td><td>35</td><td></td></tr> </table> ※但し、h19 は M6 です。	グレーチング 高さ h	ボルト 長さ L	価格 (円)	19	16	300	25	18	32	25	38	30	44	35	
グレーチング 高さ h	ボルト 長さ L	価格 (円)														
19	16	300														
25	18															
32	25															
38	30															
44	35															

サドルクリップ式 (C)	 〈単位: mm〉 <table> <tr> <th>グレーチング 高さ h</th><th>ボルト 長さ L</th><th>梁のフランジ 厚 t</th><th>価格 (円)</th></tr> <tr> <td>19</td><td>40</td><td rowspan="4">6~12</td><td rowspan="4">500</td></tr> <tr> <td>25</td><td>45</td></tr> <tr> <td>32</td><td>55</td></tr> <tr> <td>38</td><td>60</td></tr> <tr> <td>44</td><td>65</td><td></td></tr> </table>	グレーチング 高さ h	ボルト 長さ L	梁のフランジ 厚 t	価格 (円)	19	40	6~12	500	25	45	32	55	38	60	44	65	
グレーチング 高さ h	ボルト 長さ L	梁のフランジ 厚 t	価格 (円)															
19	40	6~12	500															
25	45																	
32	55																	
38	60																	
44	65																	

サドルクリップ (A) 受梁貫通 H 鋼・L アングル用 AH タイプ
 サドルクリップA (受梁貫通) AHタイプ A型金具・ボルト・ナット (2ヶ) バネ座金・平座金
 ● AH 19 625 (フランジ厚) グレーチング高さ ボルトサイズ・長さ 例) 625-M6×25 納入図表中とは T AH: H 鋼・L アングル用 AC: 溝形鋼用 免注時は、フランジ厚も記入してください。記入例: AH19625 (フランジ厚 6)

サドルクリップ (A) 受梁貫通 溝形鋼用 AC タイプ
 サドルクリップA (受梁貫通) ACタイプ A型金具・ボルト・ナット (2ヶ) バネ座金・テーパ座金

型式 記号	グレー チング 高さ (H)	A	フランジ厚 (t)								価格 (円)
			6	7	8	9	10	11	12		
AH19625	19	13	M6×25	—	—	—	—	—	—	450	
AH19630			M6×30								—
AH19635			—								M6×35
AH25830	25	25	M8×30	—	—	—	—	—	—	450	
AH25835			M8×35								—
AH25840			—								M8×40
AH32840	32	16	M8×40							—	450
AH32845			—							M8×45	
AH38845			M8×45							—	
AH38850	38	38	—	—	—	—	M8×50			450	
AH44850			M8×50								—
AH44855			—								M8×55


ボルト長さ											
型式 記号	グレー チング 高さ (H)	A	フランジ厚+テーパ座金 (T)								価格 (円)
			10	11	12	13	14	15	16		
AC19630	19	13	M6×30								500
AC19635			—								
AC25835			M6×35								
AC25840	25	25	M8×35								500
AC32840			—								
AC32845			M8×40								
AC38845	38	38	M8×45								500
AC38850			—								
AC38855			M8×50								
AC44855	44	44	M8×55								500
AC44860			—								
			M8×60								

規格サイズ	端からの距離 (D)							
	15	20	25	30	32.5	35	37.5	
[-75×40×5×7	10	—	—	—	—	—	—	
[-100×50×5×7.5	10	11	11	—	—	—	—	
[-125×65×6×8	10	11	11	12	12	—	—	
[-150×75×6.5×10	12	12	13	13	—	14	14	
[-150×75×9×12.5	—	15	15	16	—	16	16	

■サドルクリップC取付手順

- ①部品を確認する
- ②六角ボルトにワッシャを嵌めて、金具にセットします
- ③六角ボルトにUナットを取り付け、M型金具を先端部にスライドさせた状態にします
- ④サドルクリップCのフック部からグレーチングの開口に挿入する
- ⑤90°回転しながら落とし込み、M型金具をベアリングバーに引っ掛ける
- ⑥H鋼の根元までサドルクリップCを完全に差し込む
- ⑦サドルクリップCが回転しない様にドライバ等で押えながらボルトを締め付ける
- ⑧取付け完了

■取付関連寸法

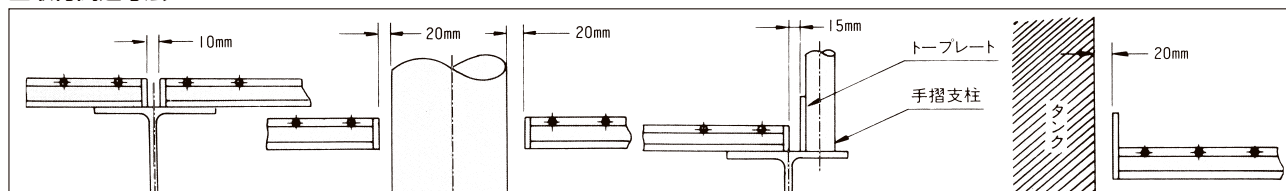

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

