
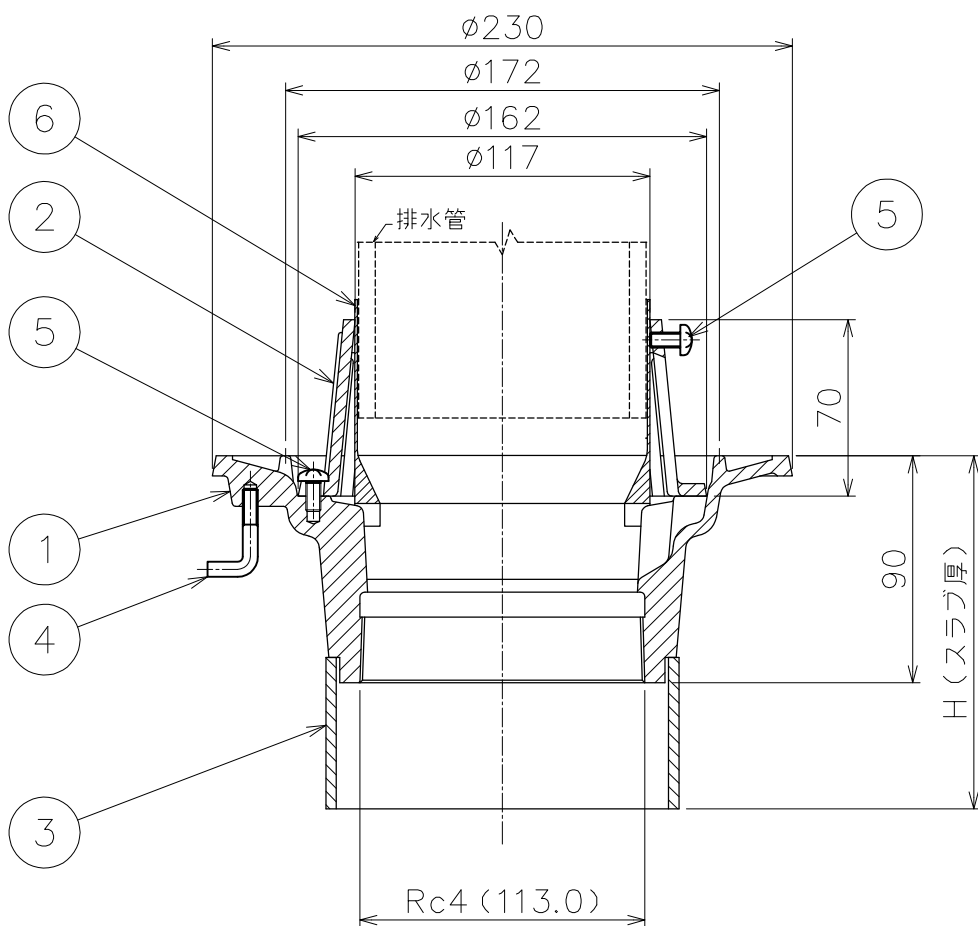


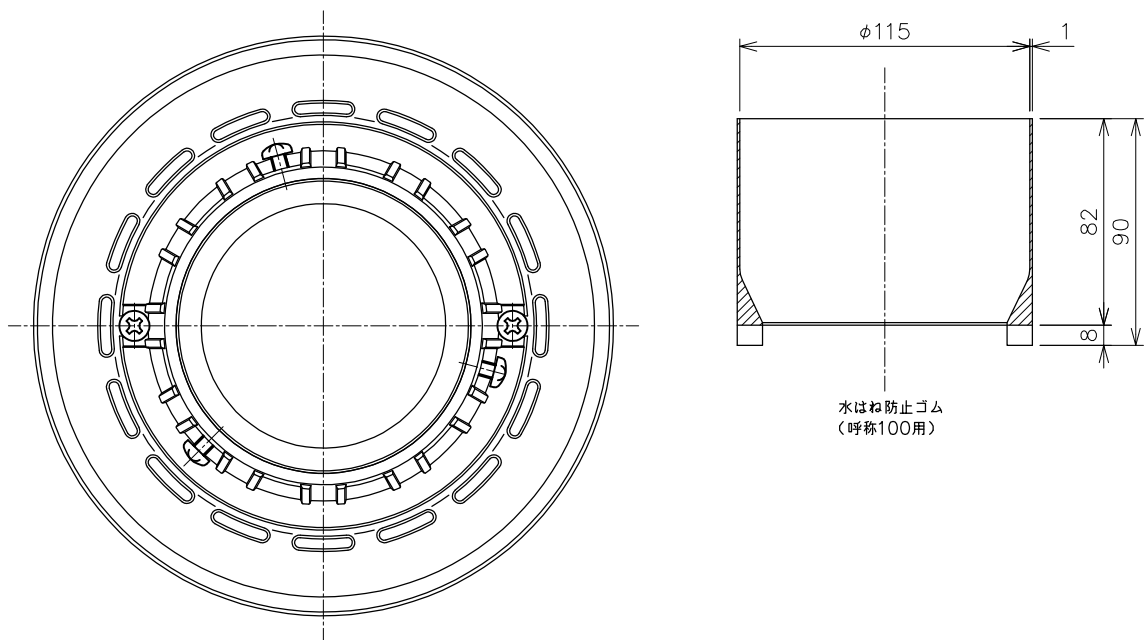

*ネジ部は、JIS B 0203（管用テーパネジ）に準拠しています。

＊品番3のスリーブにより指定のH（スラブ厚）寸法になりますので、ご注文の際はH寸法をご指示ください。

*H寸法（スラブ厚）は、100～です。

6	水はね防止ゴム	1	クロロブレン		
5	止めビス	5	C2700W		M6×12L
4	アンカーボルト	3	SWRM	ユニクロメッキ	
3	スリーブ	1	塩ビ		VU125
2	ストレーナ	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第 三 角 法	製図	後藤	'12.10.5	1/3	品名	たて引き 打込用ルーフトレン モルタル・塗膜防水用 ねじ込式 バルコニー中継用（水はね防止ゴム付き）	図番	LLA2010002
	検図	伊藤	'12.10.5		型式	BMG-SB-100	株式会社 中部コーポレーション	
	承認	江上	'12.10.5					