



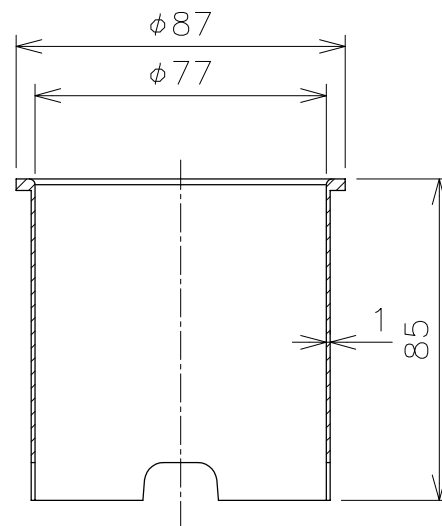

水はね防止ゴム
(呼称65用) S=1/2

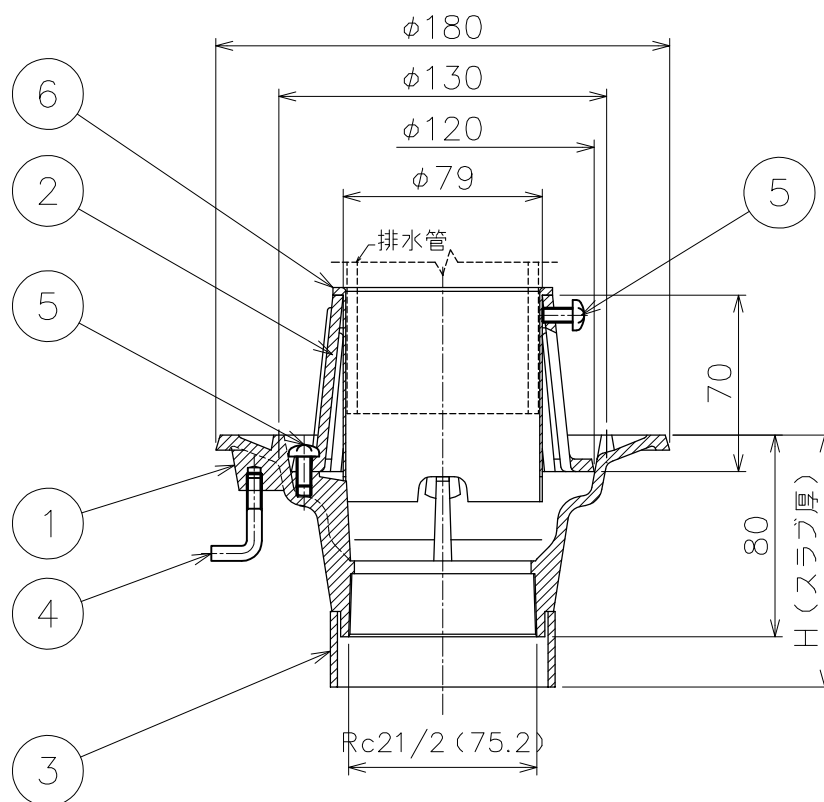

*H寸法（スラブ厚）は、100～です。

6	水はね防止ゴム	1	クロロブレン		
5	止めビス	5	C2700W		M6×12L
4	アンカーボルト	3	SWRM	ユニクロメッキ	
3	スリーブ	1	塩ビ		VU75
2	ストレーナ	1	FC150	CSコート	
1	本体	1	FC150	CSコート	
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三 三角 法	製図	伊藤	'25.2.5	1/3	品名	たて引き 打込用ルーフトレン モルタル・塗膜防水用 ねじ込式 バルコニー中継用(水はね防止ゴム付き)	図番	LY02010012
	検図	オオタ	'25.2.5		型式	BMG-SB-65	株式会社 中部コーポレーション	
	承認	オオタ	'25.2.5					