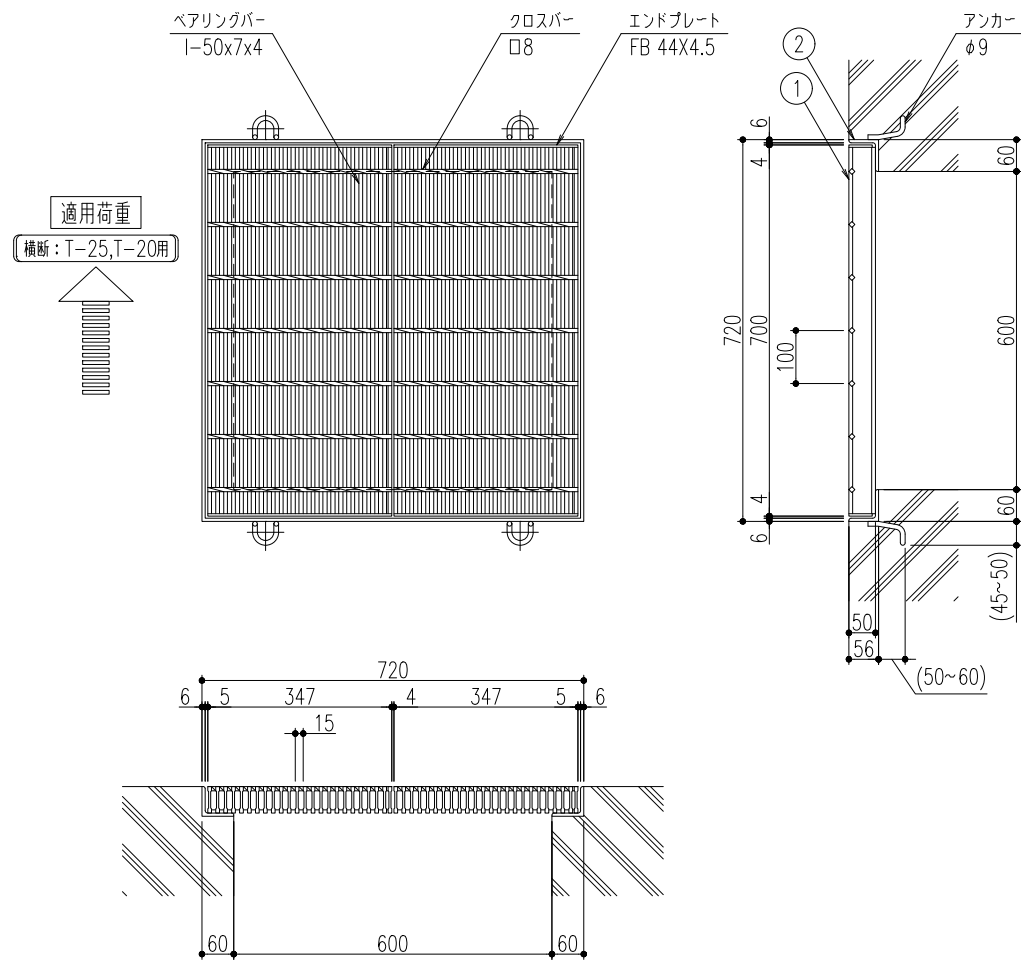


ベアリングバー 詳細図

| 2  | 受枠 | 15.4 kg/枚 | SS400 | 錆止め塗装(黒) |    |
|----|----|-----------|-------|----------|----|
| 1  | 蓋  | 71.2 kg   | SS400 | 溶融亜鉛めっき  |    |
| 品番 | 名称 | 質量        | 材質    | 表面処理     | 備考 |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |                       |   |            |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|---|-----------------------|---|------------|
| △ |   |   |   |   |   | 第 | 担 | 年 | 尺    | 名 | 落とし込式細目正方形用スチールグレーチング | 図 | SSBACL0060 |
| △ |   |   |   |   |   | 三 | 製 | 月 | 度    | 称 |                       | 番 |            |
| △ |   |   |   |   |   | 角 | 図 | 日 | 1/10 | 品 | 蓋: CHBF750-66         | 社 | 中部コーポレーション |
| 記 | 変 | 年 | 担 | 承 | 認 | 法 | 検 | 胡 |      | 名 | 受枠: GT-1-50           | 株 |            |
| 号 | 更 | 月 | 当 | 認 |   | 承 | 図 | 小 |      |   |                       | 式 |            |
|   | 容 | 日 |   |   |   | 認 | 承 | 野 |      |   |                       | 中 |            |
|   | 理 |   |   |   |   |   |   |   |      |   |                       | 部 |            |
|   | 由 |   |   |   |   |   |   |   |      |   |                       | コ |            |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |                       | ー |            |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |                       | ポ |            |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |                       | レ |            |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |                       | ー |            |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |                       | シ |            |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |                       | ョ |            |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |      |   |                       | ン |            |

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。