

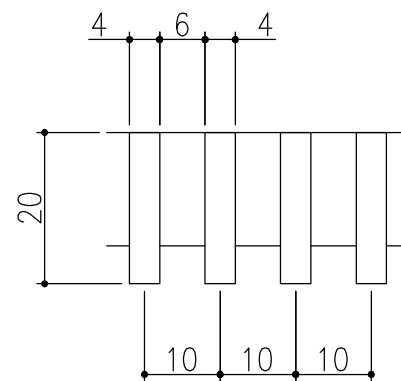
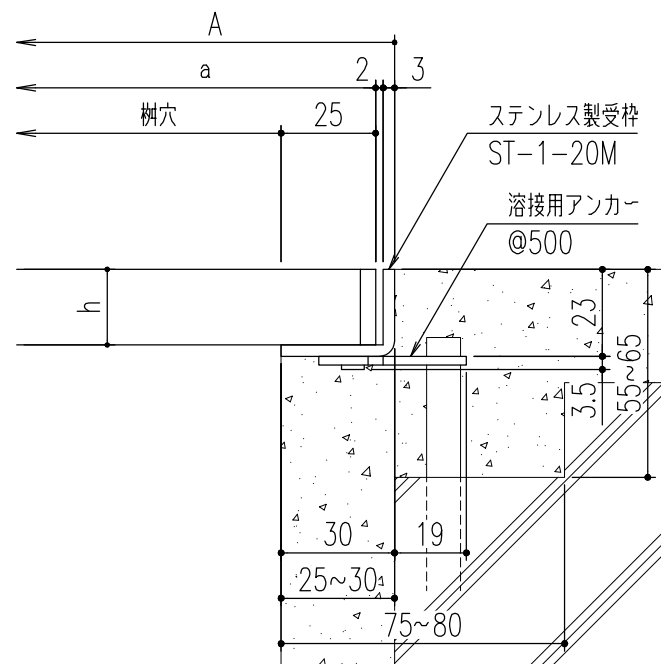
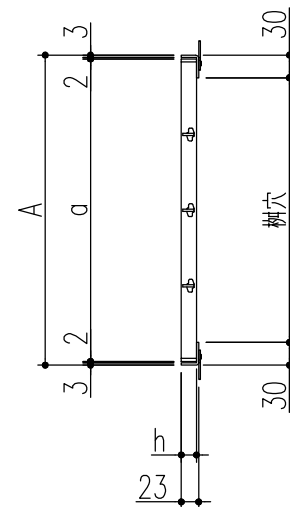


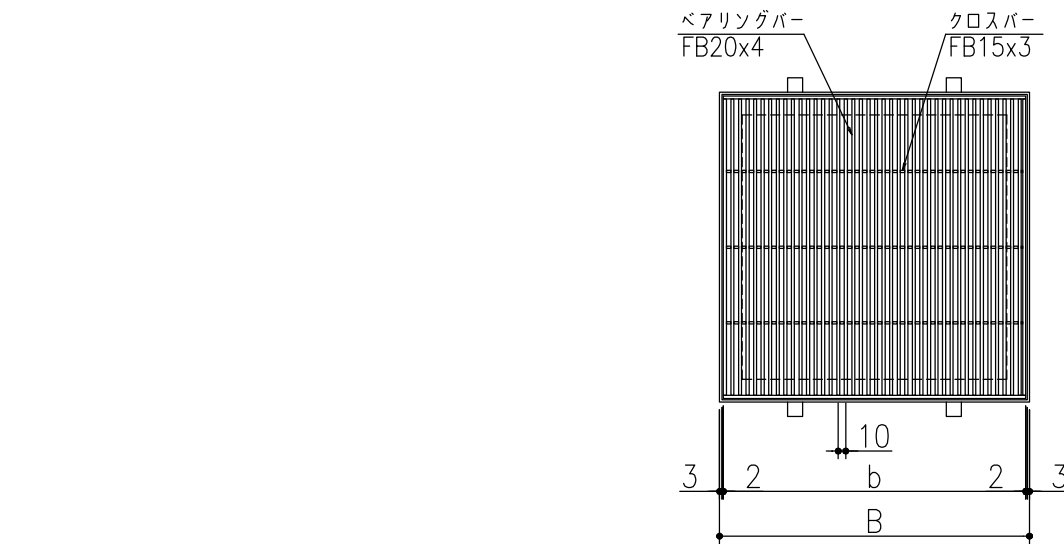

フラットバー詳細図



フラットバー詳細図

仕様




ステンレス製グレーチング
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNM 20 P=10
材質;SUS304
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-20M
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー SPCC (黒染め)

断面詳細図


600x600	CSNM 20-600	660	660	650	650	20	5	28.9	歩道用	ST-1-20M
550x550	CSNM 20-550	610	610	600	600		5	24.8		
500x500	CSNM 20-500	560	560	550	550		4	20.8		
450x450	CSNM 20-450	510	510	500	500		4	17.2	T-2	
400x400	CSNM 20-400	460	460	450	450		3	14.0		
350x350	CSNM 20-350	410	410	400	400		3	11.1		
300x300	CSNM 20-300	360	360	350	350		2	8.4	T-14	
250x250	CSNM 20-250	310	310	300	300		2	6.3		
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第三 角 法	製 図 検 図 承 認	担 当 黒田 黒田 近藤	年 月 日 '18.4.26 " "	尺 度 -	名 称 ステンレスグレーチング 樹蓋・ローレット加工・フラットバータイプ	図 番 DR42040032-1	株式会社 中部コーポレーション
△												
△	アンカー仕様変更	'23.6.1	黒田	近藤								
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認								


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

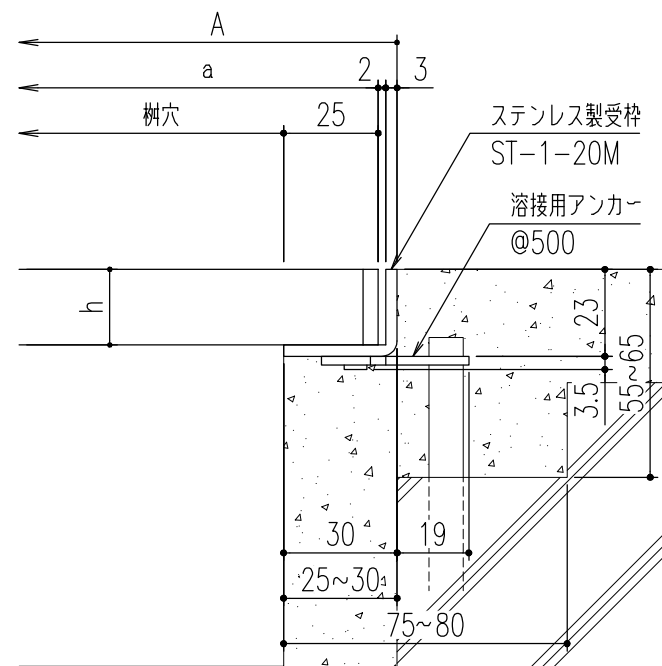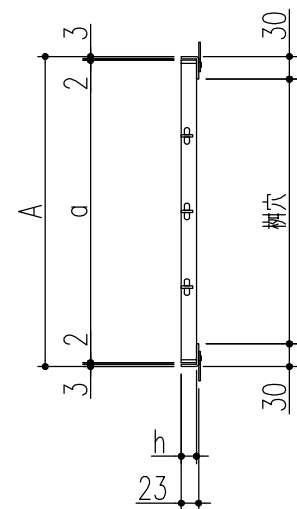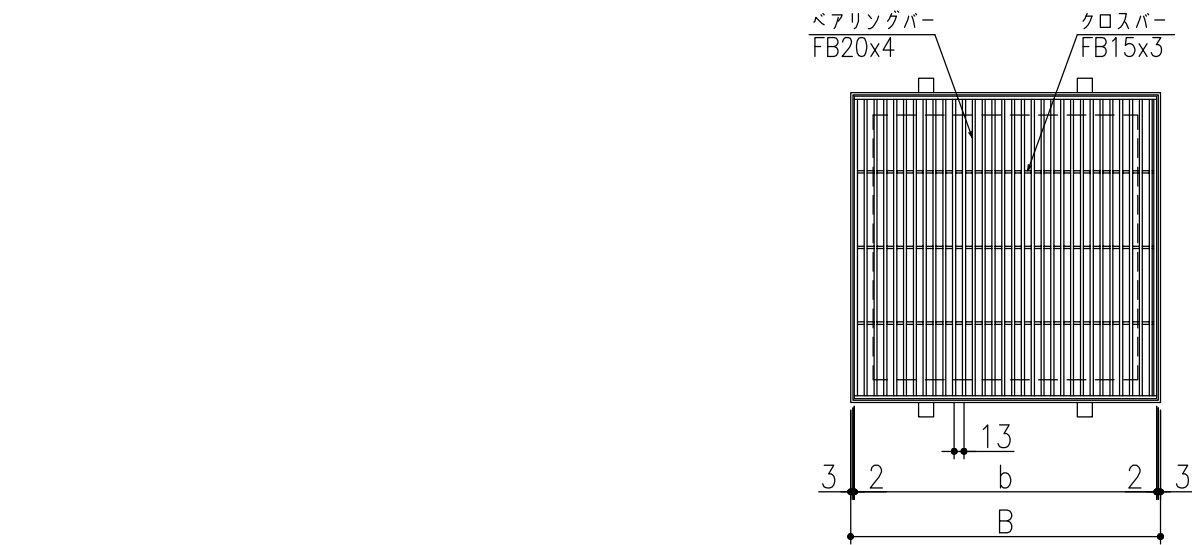

断面詳細図

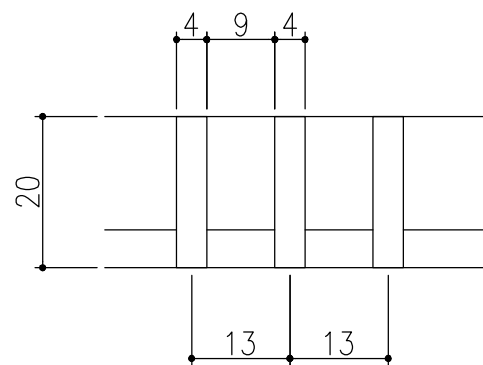

フラットバー詳細図



フラットバー詳細図




仕様

ステンレス製グレーチング
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNM 20 P=13
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-20M
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー SPCC (黒染め)


600x600	CSNM 20-600	660	660	650	650	20	5	22.7	歩道用	ST-1-20M
550x550	CSNM 20-550	610	610	600	600		5	19.5	歩道用	
500x500	CSNM 20-500	560	560	550	550		4	16.3	歩道用	
450x450	CSNM 20-450	510	510	500	500		4	13.5	歩道用	
400x400	CSNM 20-400	460	460	450	450		3	11.1	歩道用	
350x350	CSNM 20-350	410	410	400	400		3	8.9	T-2	
300x300	CSNM 20-300	360	360	350	350		2	6.8	T-2	
250x250	CSNM 20-250	310	310	300	300		2	5.0	T-2	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

④	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	第三角法	製 図	担当	年月日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング 樹蓋・ローレット加工・フラットバータイプ	図 番	AG32040040-4
③	サイズ追加	'15.7. 1	杉本	近藤		検 図	黒田	'07. 3.30	-	品 名	本体 CSNM20 P=13 / 受枠 ST-1-20M	株式会社 中部コーポレーション	
②	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬		承認	平野	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承認	川瀬	〃					


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

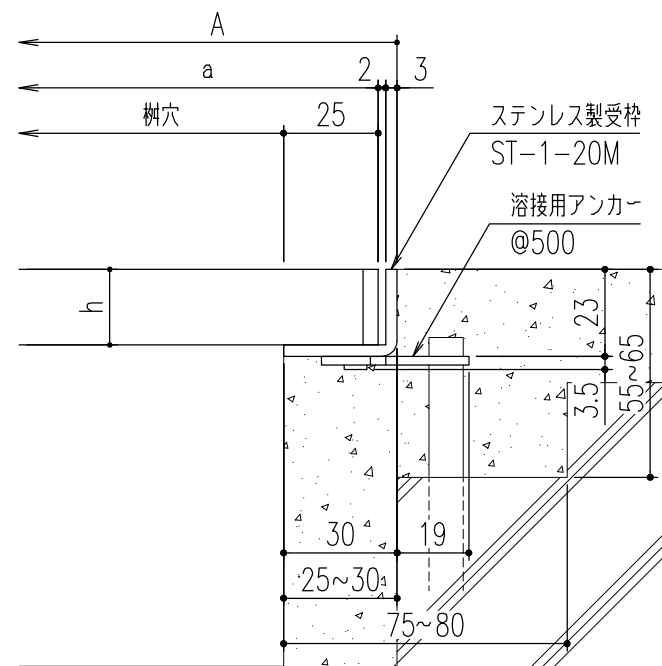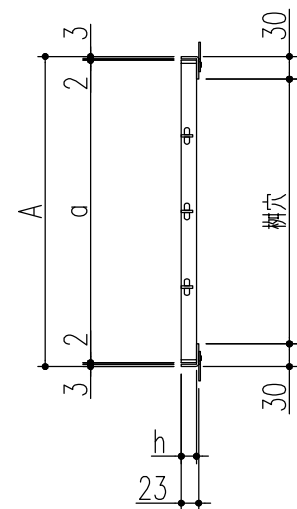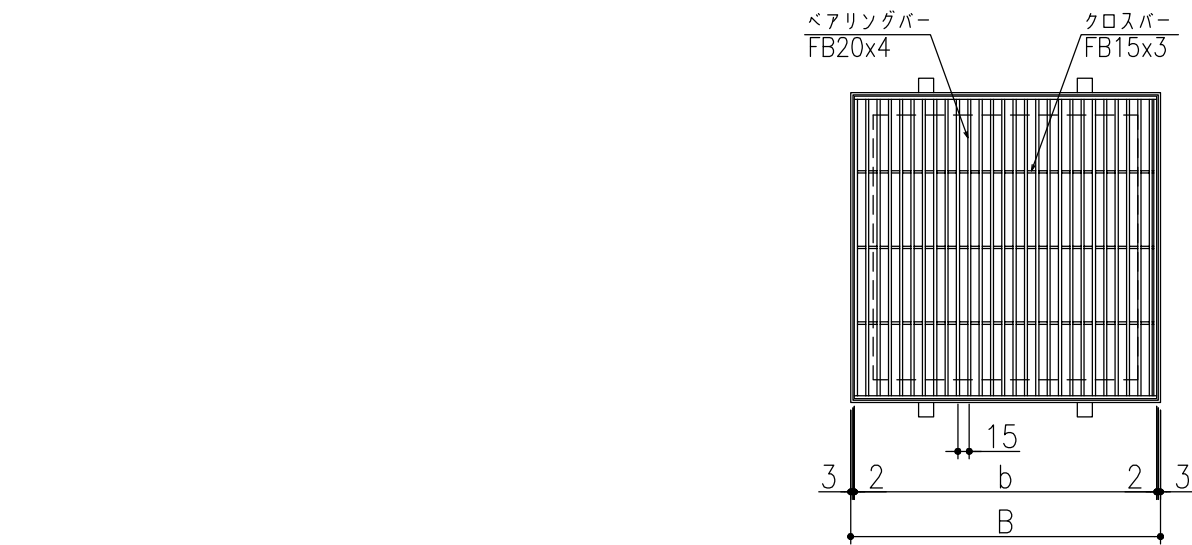

断面詳細図

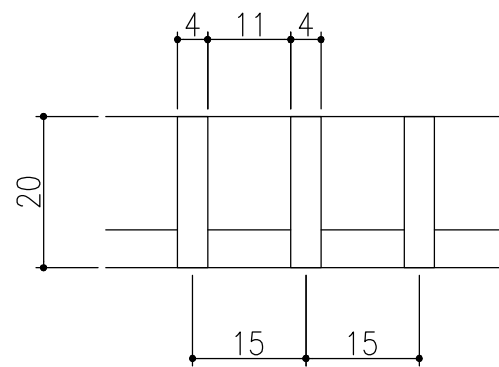

フラットバー詳細図



フラットバー詳細図




仕 様

ステンレス製グレーチング
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNM 20 P=15
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-20M
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー SPCC (黒染め)


600x600	CSNM 20-600	660	660	650	650	20	5	19.9	歩道用	ST-1-20M
550x550	CSNM 20-550	610	610	600	600		5	17.2	歩道用	
500x500	CSNM 20-500	560	560	550	550		4	14.5	歩道用	
450x450	CSNM 20-450	510	510	500	500		4	11.9	歩道用	
400x400	CSNM 20-400	460	460	450	450		3	9.7	歩道用	
350x350	CSNM 20-350	410	410	400	400		3	7.9	T-2	
300x300	CSNM 20-300	360	360	350	350		2	5.9	T-2	
250x250	CSNM 20-250	310	310	300	300		2	4.5	T-2	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△4	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	第 三 角 法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング 樹蓋・ローレット加工・フラットバータイプ	図 番	AG32040039-4
△3	サイズ追加	'15.11.5	小森	近藤		検 図	黒田	'07. 3.30	-	品 名	本体 CSNM20 P=15 / 受枠 ST-1-20M	株式会社 中部コーポレーション	
△2	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬		承認	平野	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承認	川瀬	〃					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

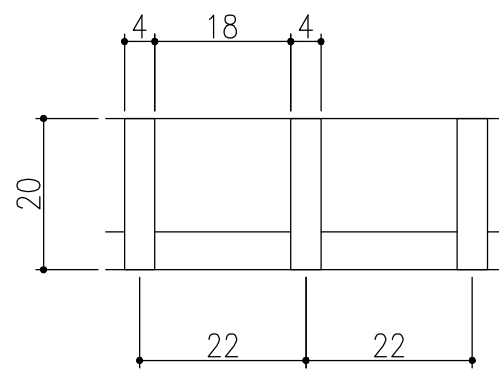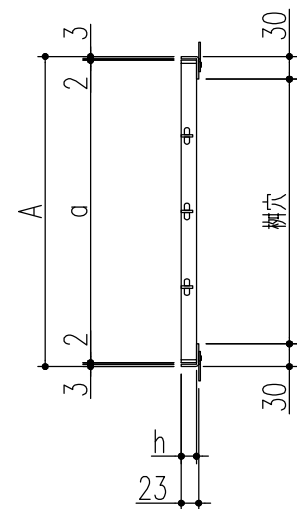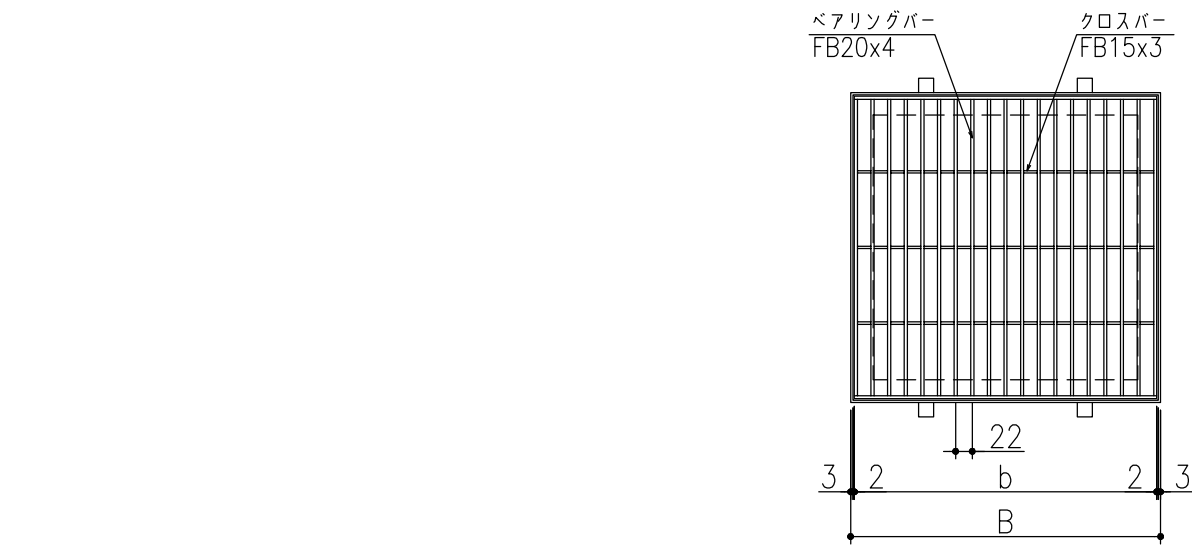


フラットバー詳細図



フラットバー詳細図

仕 様

ステンレス製グレーチング
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNM 20 P=22
材質 ;SUS304
表面処理 ;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-20M
材質 ;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー SPCC (黒染め)



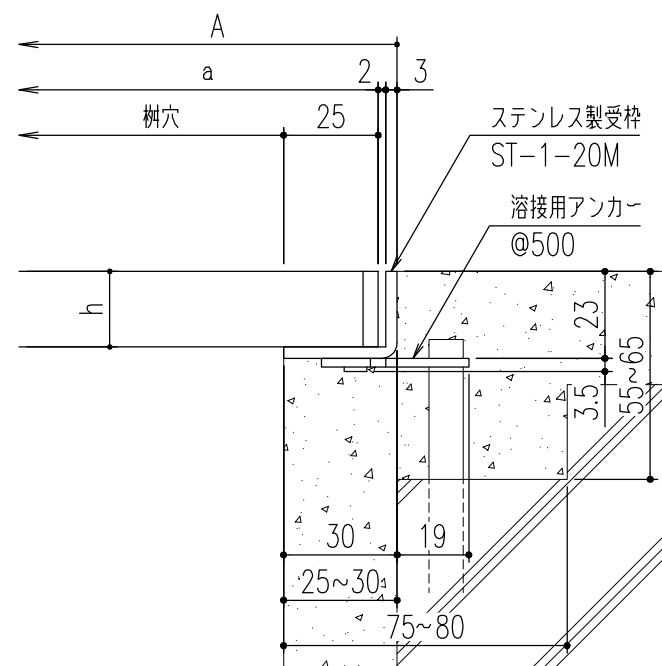


断面詳細図


600x600	CSNM 20-600	660	660	650	650	20	5	14.6	歩道用	ST-1-20M
550X550	CSNM 20-550	610	610	600	600		5	12.3	歩道用	
500x500	CSNM 20-500	560	560	550	550		4	10.4	歩道用	
450x450	CSNM 20-450	510	510	500	500		4	8.8	歩道用	
400x400	CSNM 20-400	460	460	450	450		3	7.2	歩道用	
350x350	CSNM 20-350	410	410	400	400		3	5.7	歩道用	
300x300	CSNM 20-300	360	360	350	350		2	4.4	歩道用	
250x250	CSNM 20-250	310	310	300	300		2	3.4	T-2	
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

③	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	第三角法	製 図	担当	年月日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング 樹蓋・ローレット加工・フラットバータイプ	図 番	AG32040038-3
②	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬		検 図	黒田	'07. 3.30	-	品 名	本体 CSNM20 P=22 / 受枠 ST-1-20M	株式会社 中部コーポレーション	
①	変更	'09.9.10	伊藤	川瀬		承認	平野	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承認	川瀬	〃					


※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

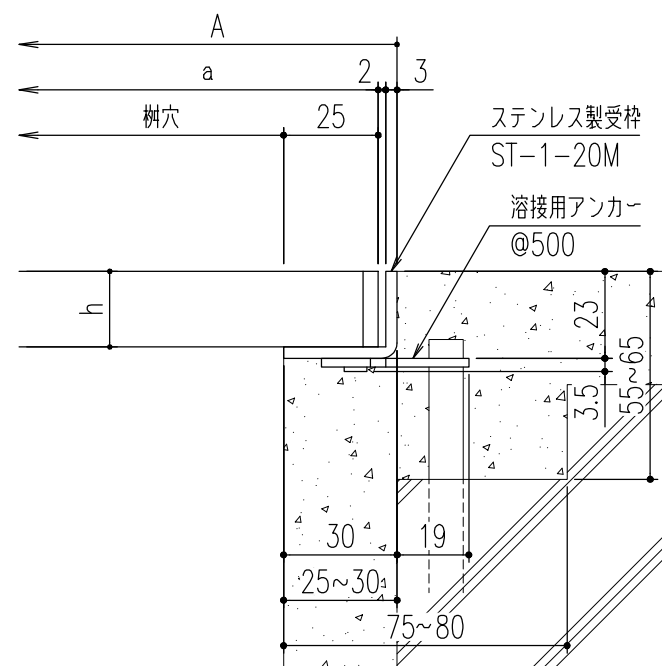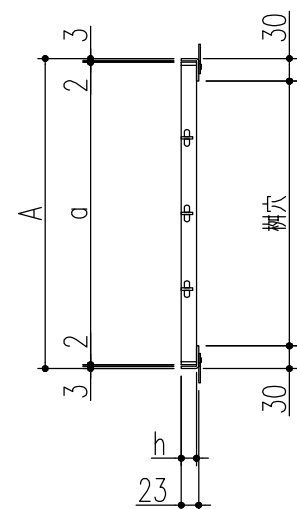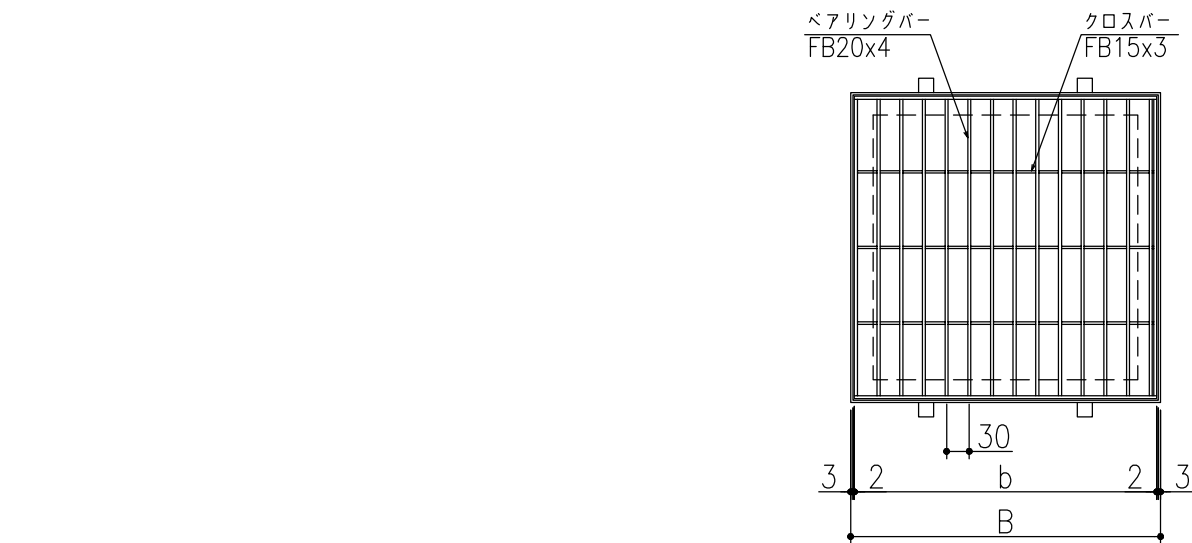

断面詳細図

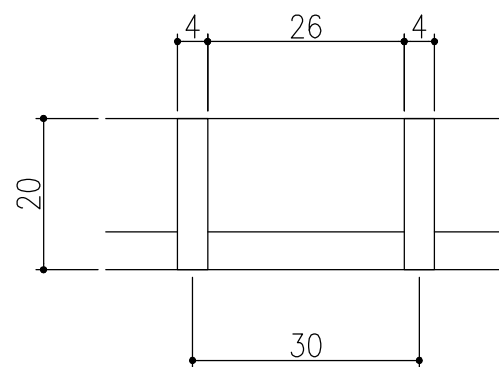

フラットバー詳細図

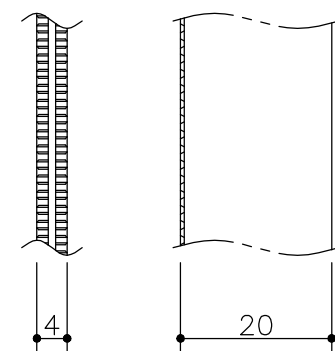

フラットバー詳細図

仕様

ステンレス製グレーチング
(ローレット加工フラットバータイプ)
CSNM 20 P=30
材質;SUS304
表面処理;酸洗い仕上
ステンレス製受枠 ST-1-20M
材質;ステンレス型材 (SUS304)
;アンカー SPCC (黒染め)

600x600	CSNM 20-600	660	660	650	650	20	5	11.3	歩道用	ST-1-20M
550x550	CSNM 20-550	610	610	600	600		5	9.7		
500x500	CSNM 20-500	560	560	550	550		4	8.3		
450x450	CSNM 20-450	510	510	500	500		4	7.0		
400x400	CSNM 20-400	460	460	450	450		3	5.5		
350x350	CSNM 20-350	410	410	400	400		3	4.7		
300x300	CSNM 20-300	360	360	350	350		2	3.5		
250x250	CSNM 20-250	310	310	300	300		2	2.6		
樹 穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	重量 (kg/枚)	適用荷重	適用受枠

③	アンカー仕様変更	'23.6. 1	黒田	近藤	第三角法	製 図	担当	年月日	尺 度	名 称	ステンレスグレーチング 樹蓋・ローレット加工・フラットバータイプ	図 番	AG32040037-3
②	表面処理追加	'11.7. 1	平野	川瀬		検 図	黒田	'07. 3.30	-	品 名	本体 CSNM20 P=30 / 受枠 ST-1-20M	株式会社 中部コーポレーション	
①	変更	'09.9.10	伊藤	川瀬		承認	平野	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承認	川瀬	〃					

※特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。