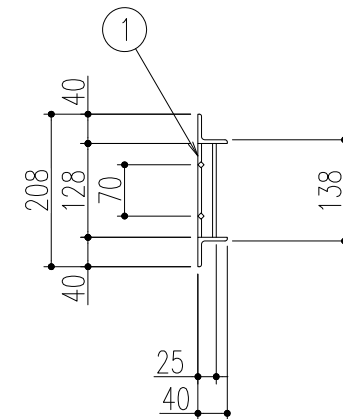
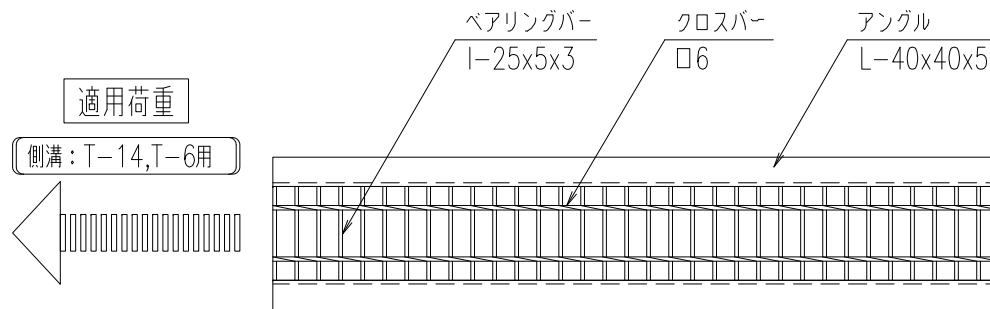


ベアリングバー 詳細図

|     |          |          |         |         |      |     |     |         |      |     |                   |                 |              |   |
|-----|----------|----------|---------|---------|------|-----|-----|---------|------|-----|-------------------|-----------------|--------------|---|
| 1   | 蓋        | 9.8 kg/枚 | SS400   | 溶融亜鉛めっき |      |     |     |         |      |     |                   |                 |              |   |
| 品番  | 名称       | 質量       | 材質      | 表面处理    | 備考   |     |     |         |      |     |                   |                 |              |   |
| △   |          |          |         |         | 第三角法 |     | 担 当 | 年 月 日   | 尺 度  | 名 称 | 側溝用U字溝用スチールグレーチング | 図 番             | SSCAAH0015-1 |   |
| △   |          |          |         |         |      | 製 図 | 李   | '20.1.6 | 1/10 |     |                   |                 |              |   |
| △   | 仕上がり寸法変更 |          | '22.1.6 | 楊       |      | 後藤  | 検 図 | 胡       |      |     |                   |                 |              | 〃 |
| 記 号 | 変更内容・理由  |          | 年 月 日   | 担 当     |      | 承 認 | 承 認 | 後藤      |      |     |                   |                 |              | 〃 |
|     |          |          |         |         |      |     |     |         |      | 品 名 | 蓋：CU25-15         | 株式会社 中部コーポレーション |              |   |