
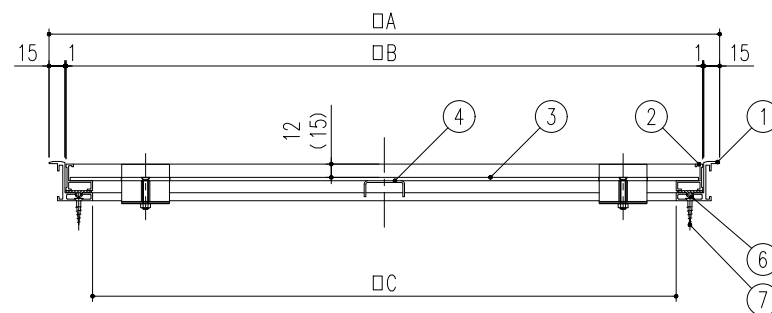


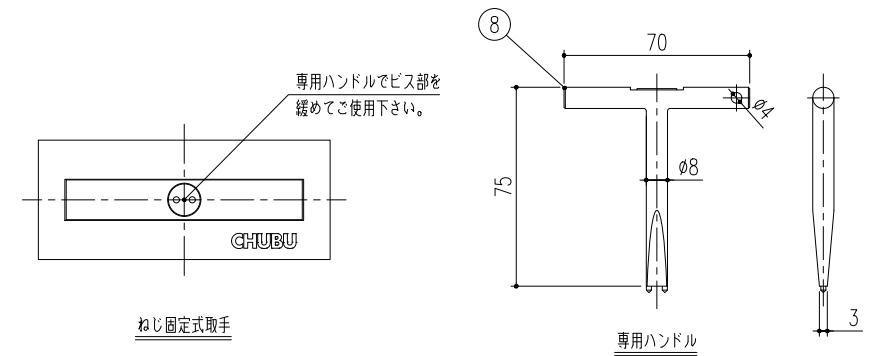

※呼称600の場合、木ネジは12個になります。
※適応フローア材の厚みは12mm、15mmです。

8	専用ハンドル	SCS13	2	
7	木ネジ	SMX7	8	φ4.2x25
6	パッキン	塩ビ	一式	
5	取手	SUS304	2	
4	補強材	SGHC	1	[−38×15×1.6
3	底板	SGHC	1	t=3.2
2	内枠	A6063S-T5	1	7R24×7R74-仕上
1	外枠	A6063S-T5	1	7R24×7R74-仕上
NO	品 名	材 質	数量	備考

△							第三 角 法	製 図 検 査 承 認	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	アルミ目地製フローアハッチ（フローア・材用） （取手部ねじ固定式）	図 番	DN42020001
△									近藤	'14.4.8	1/5				
△									黒田	〃					
記号	通知番号	変更内容・理由	変更数	年 月 日	担 当	承 認			近藤	'14.4.8	(1/2)				