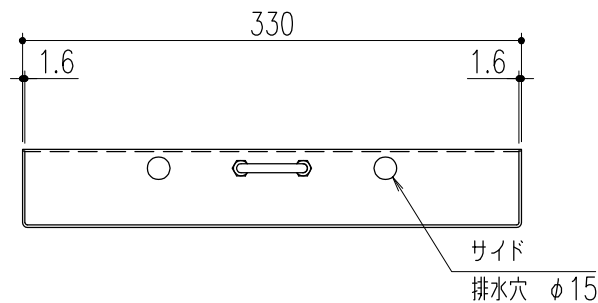
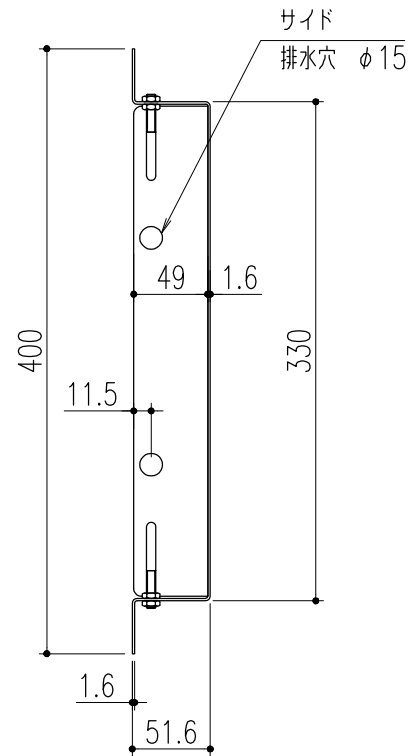
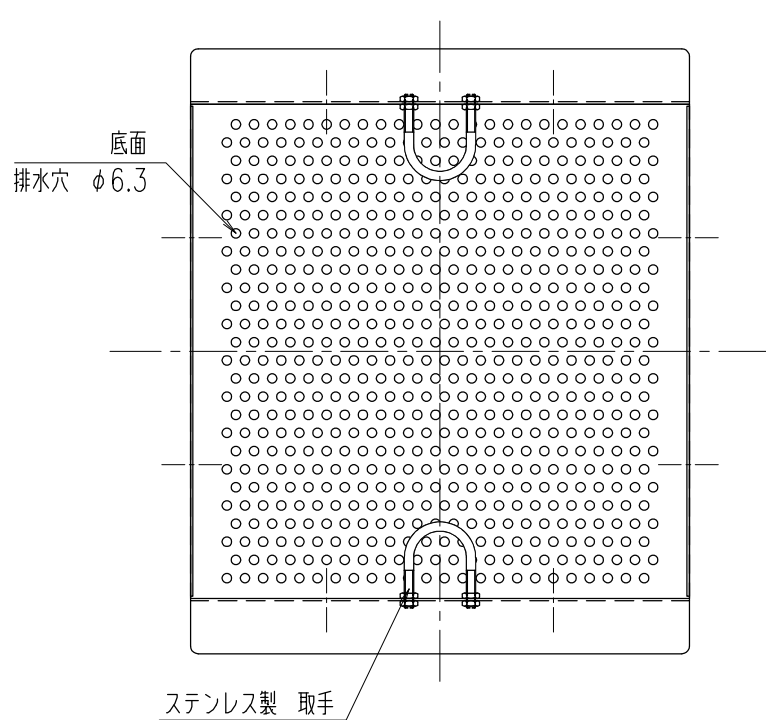


底面 排水穴形状 S=1/1




材質 ； 溶融亜鉛－アルミニウム－マグネシウム合金めっき鋼板
(JIS G 3323)

板厚 ； t=1.6

注意事項
1. 製品の剛性をやや低くしております。取扱いの際にはご注意ください。

△					第三 角 法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	落ち葉バスケット	図 番	DV62130002-1
△						検 図	後藤	'22.6.2	1/5				
①	排水穴ピッチ変更	'24.7.10	黒田	近藤		承認	後藤	〃	(A3)	品 名	OBG-350	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承認	近藤	〃					

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。

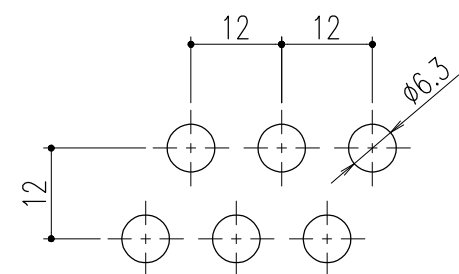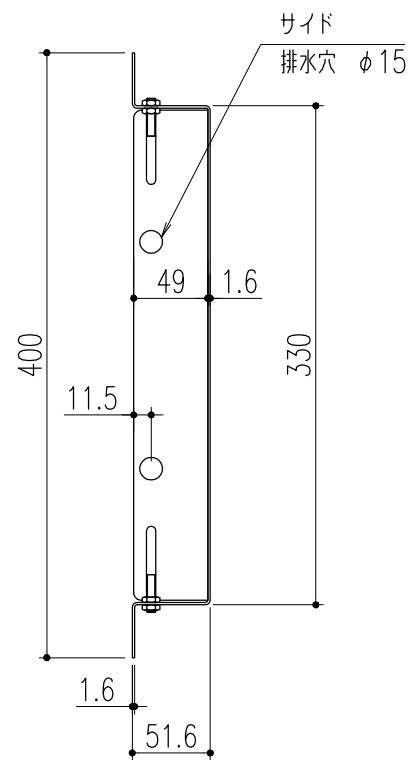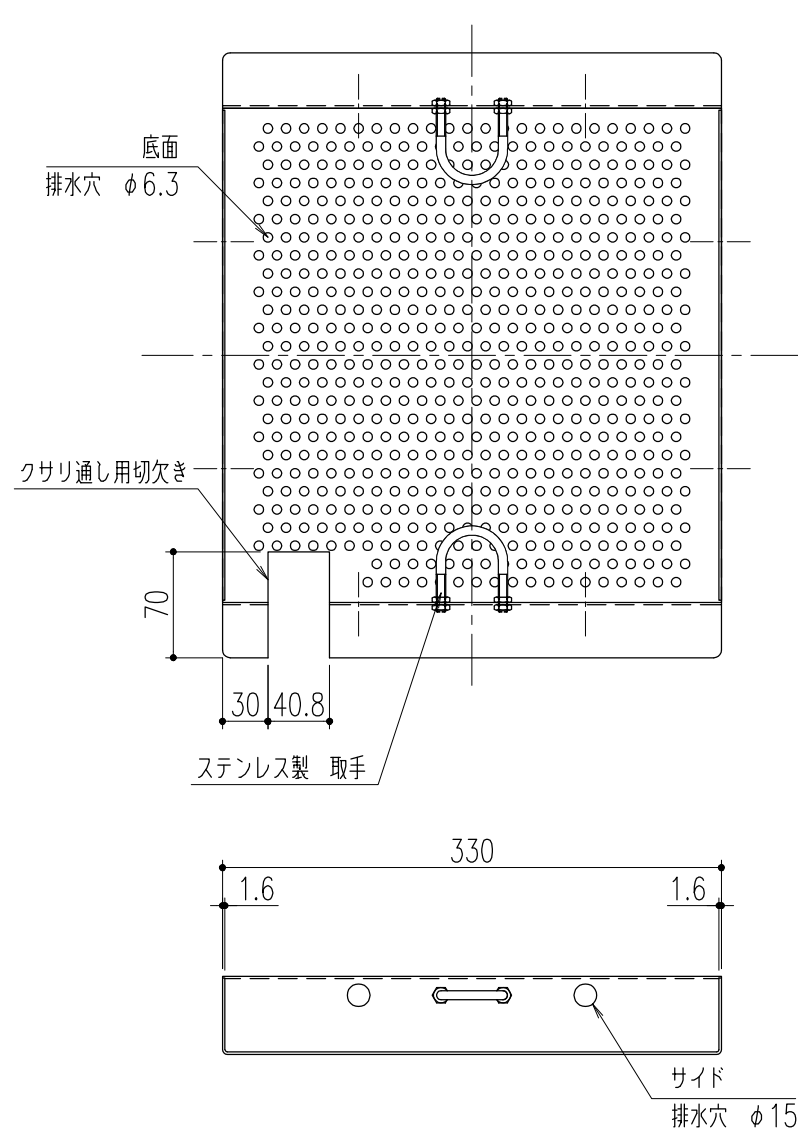

底面 排水穴形状 S=1/1

材質 ； 溶融亜鉛－アルミニウム－マグネシウム合金めっき鋼板
(JIS G 3323)

板厚 ； t=1.6

- 注意事項
1. 製品の剛性をやや低くしております。取扱いの際にはご注意ください。

2. 本製品は、正方形柵1つに対して、グレーチングが1枚の時に対応した製品です。
(正方形柵1つに対して、グレーチングが複数割りの場合は、お問い合わせください)

△					第 三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	落ち葉バスケット	図 番	DX72040040
△						製 図	黒田	'24.7.10	1/5				
△						検 図	後藤	〃	(A3)	品 名	OBG-350 (クサリ通し用切欠き付き)	株式会社 中部コーポレーション	
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	近藤	〃					

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。