

底面 排水穴形状 S=1/1

材質 ; 溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板
(JIS G 3323)





板厚 ; $t=1.6$

注意事項

1. 製品の剛性をやや低くしております。取扱いの際にはご注意願います。

△					第三角法	△	担当	年月日	尺度	(A3)	名称	0BG-400	図番	DV62130003-1
△						製図	後藤	'22.6.2	1/5		品名			
△	排水穴ピッチ変更		'24.7.10	黒田		検図	後藤	"			品名			
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認		承認	近藤	"			品名			

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

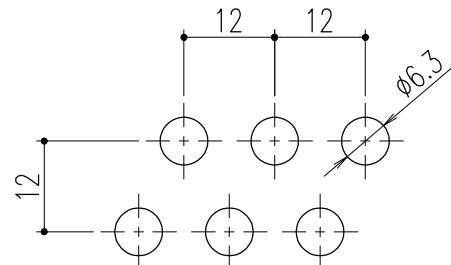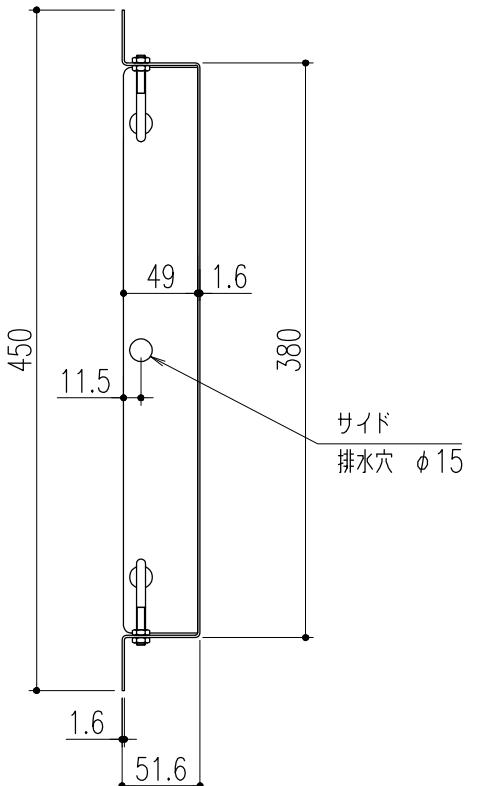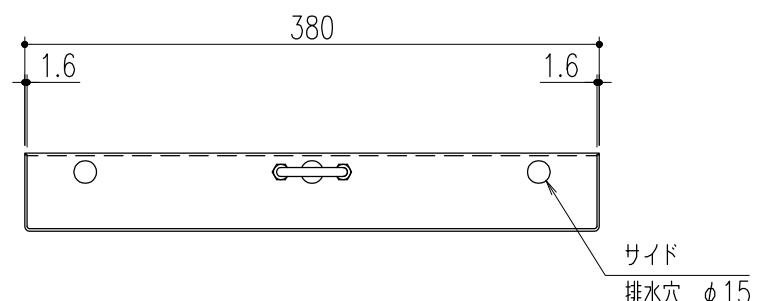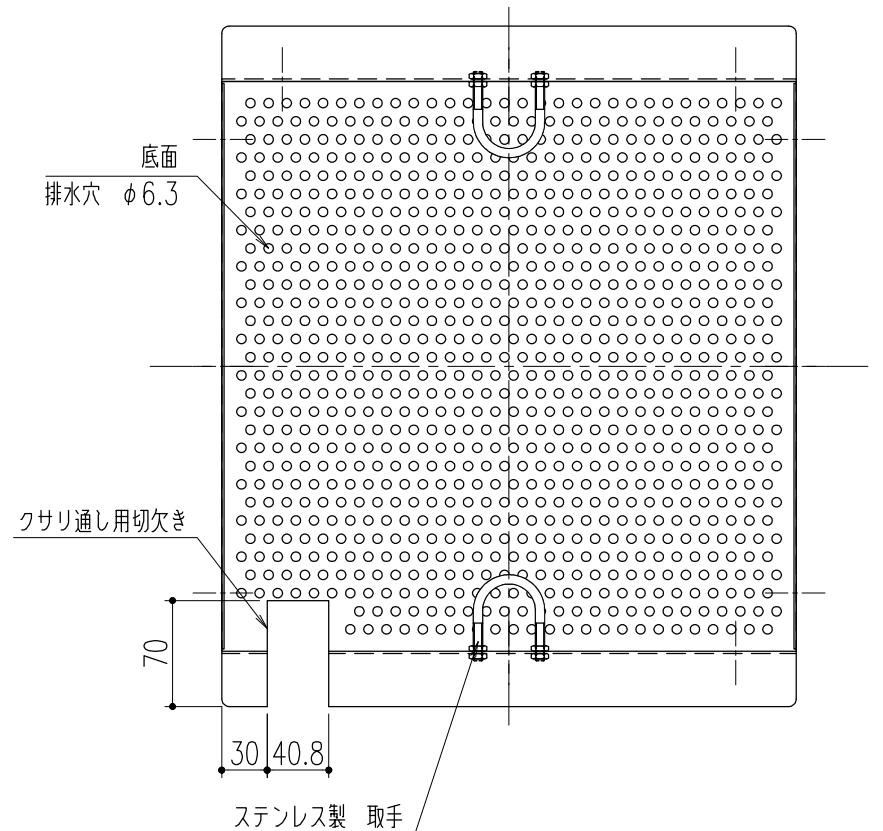

材質 ; 溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板
(JIS G 3323)

板厚 ; $t=1.6$

注意事項

1. 製品の剛性をやや低くしております。取扱いの際にはご注意願います。
2. 本製品は、正方形枠1つに対して、グレーチングが1枚の時に対応した製品です。
(正方形枠1つに対して、グレーチングが複数割りの場合は、お問い合わせください)

△					第三角法	△	担当	年月日	尺度	名称	落ち葉バスケット	図番	DX72040041
△						△	黒田	'24.7.10	1/5				
△						△	後藤	"	(A3)				
記号	変更内容・理由	年月日	担当	承認		△	近藤	"		品名	OBG-400 (クサリ通し用切欠き付き)		株式会社中部コーポレーション

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。