


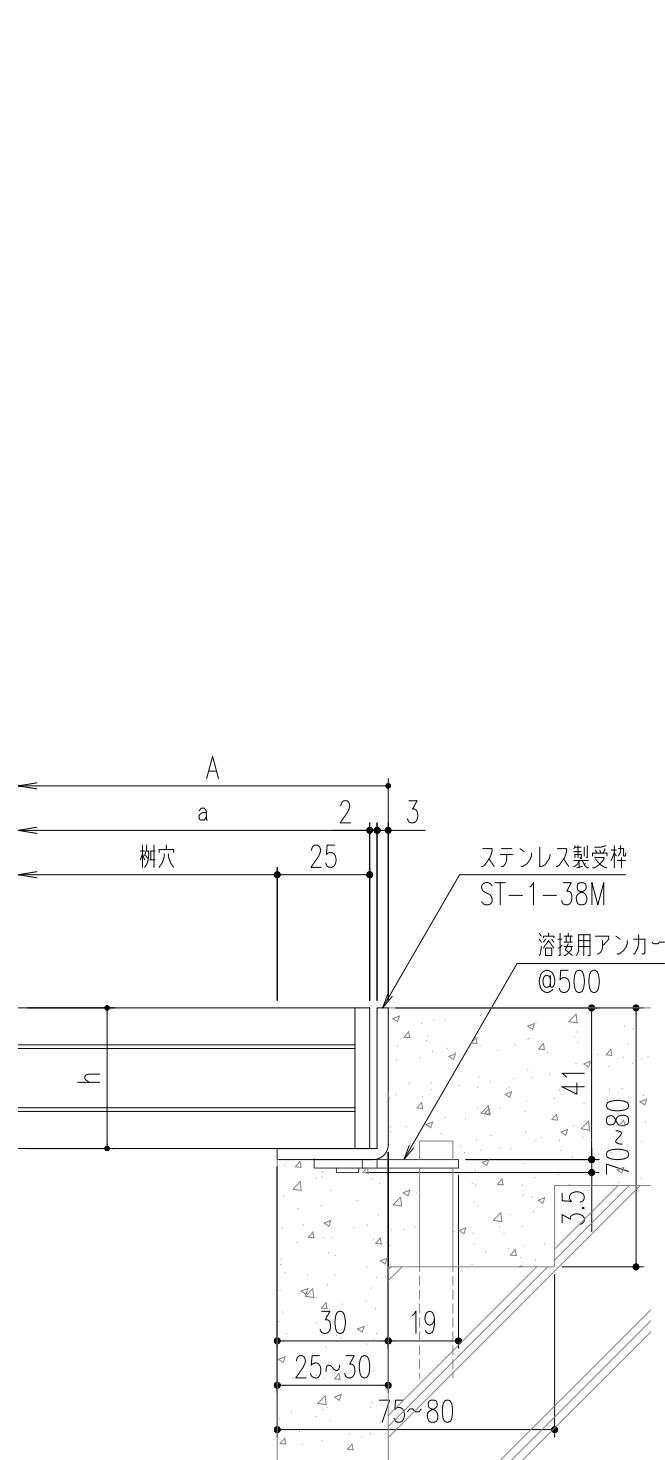
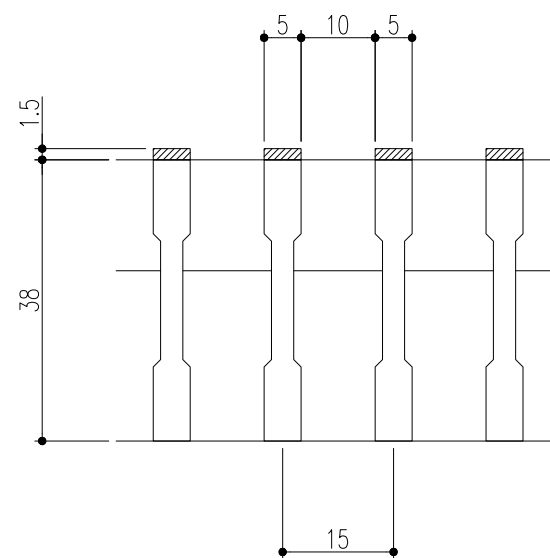


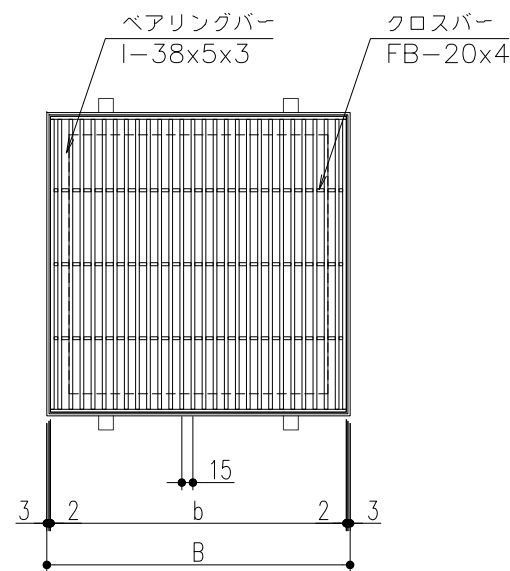

断面詳細図

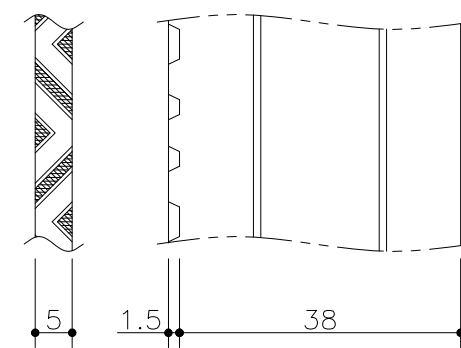

ベアリングバー-断面詳細図

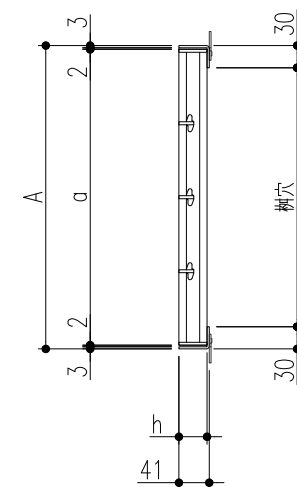

Iバー詳細図






仕 様

ステンレス製グレーチング
(V型凹凸加工バー)
SVK 538 P=15
材質;SUS304(熱間圧延材)
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-38M
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカー-SPCC(黒染め)

600x600	SVK 538-600	660	660	650	650	38	6	40.8	T-6	ST-1-38M
500x500	SVK 538-500	560	560	550	550		5	29.1	T-14	
450x450	SVK 538-450	510	510	500	500		4	22.3	T-14	
400x400	SVK 538-400	460	460	450	450		4	18.6	T-20	
350x350	SVK 538-350	410	410	400	400		3	14.6	T-20	
300x300	SVK 538-300	360	360	350	350		3	11.2	T-20	
250x250	SVK 538-250	310	310	300	300		2	8.1	T-20	
樹穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	質量(kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第三 角 法	製図	担当	年月日	尺度	名称	ステンレス製グレーチング		図番	AD82040144-2
△	アンカー仕様変更	'23.6.1	後藤	近藤		検図	伊藤	'04,4,20	-		品名			株式会社 中部コーポレーション
△	500・600追加	'15.10.14	杉本	近藤		承認	平野	〃		本体；SVK538 P=15／受枠；ST-1-38M				
記号	変更内容。理由	年月日	担当	承認			川瀬	〃						

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

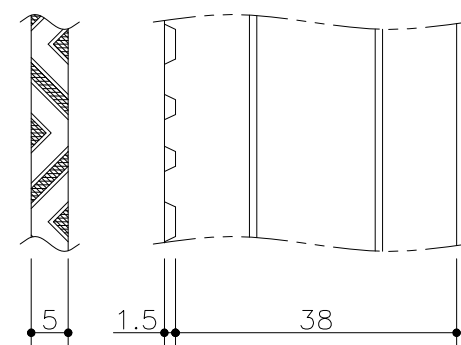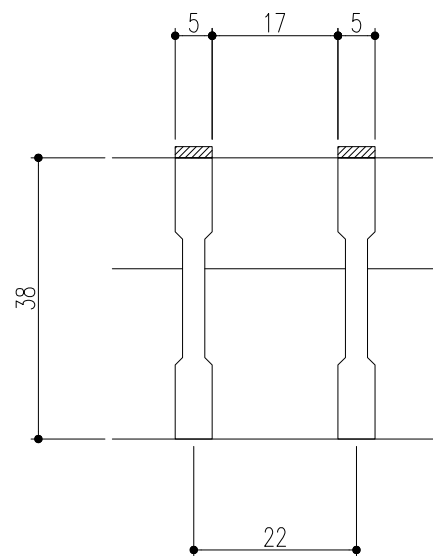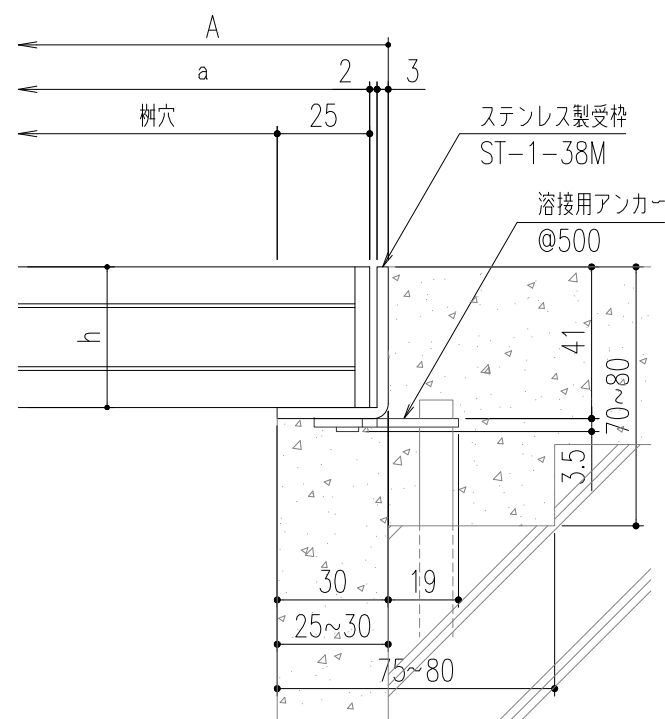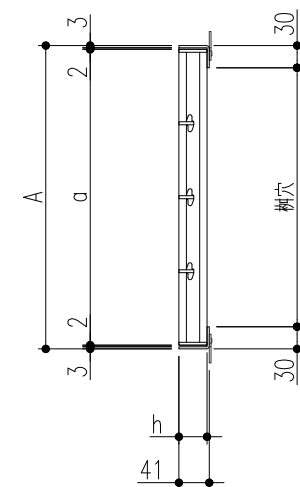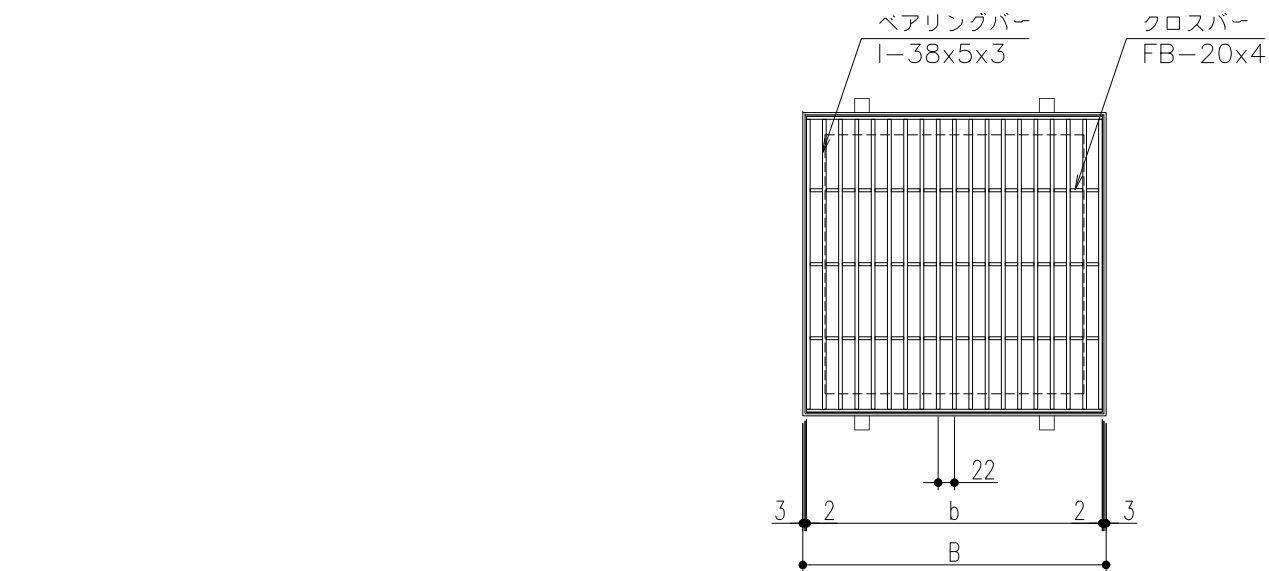

仕 様

ステンレス製グレーチング
(V型凹凸加工バー)
SVK 538 P=22
材質;SUS304(熱間圧延材)
表面处理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-38M
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカー-SPCC(黒染め)

断面詳細図


ベアリングバー-断面詳細図

Iバー詳細図



600x600	SVK 538-600	660	660	650	650	38	6	29.0	T-2	ST-1-38M
500x500	SVK 538-500	560	560	550	550		5	21.4	T-2	
450x450	SVK 538-450	510	510	500	500		4	16.5	T-6	
400x400	SVK 538-400	460	460	450	450		4	13.9	T-6	
350x350	SVK 538-350	410	410	400	400		3	10.4	T-14	
300x300	SVK 538-300	360	360	350	350		3	8.5	T-20	
250x250	SVK 538-250	310	310	300	300		2	6.2	T-20	
樹穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	質量(kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレス製グレーチング	図 番	AD82040143-2	
△	アンカー仕様変更	'23.6.1	後藤	近藤		製 図	伊藤	'04,4,20					-
△	500・600追加	'15.10.14	杉本	近藤		検 図	平野	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	川瀬	〃					


特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。

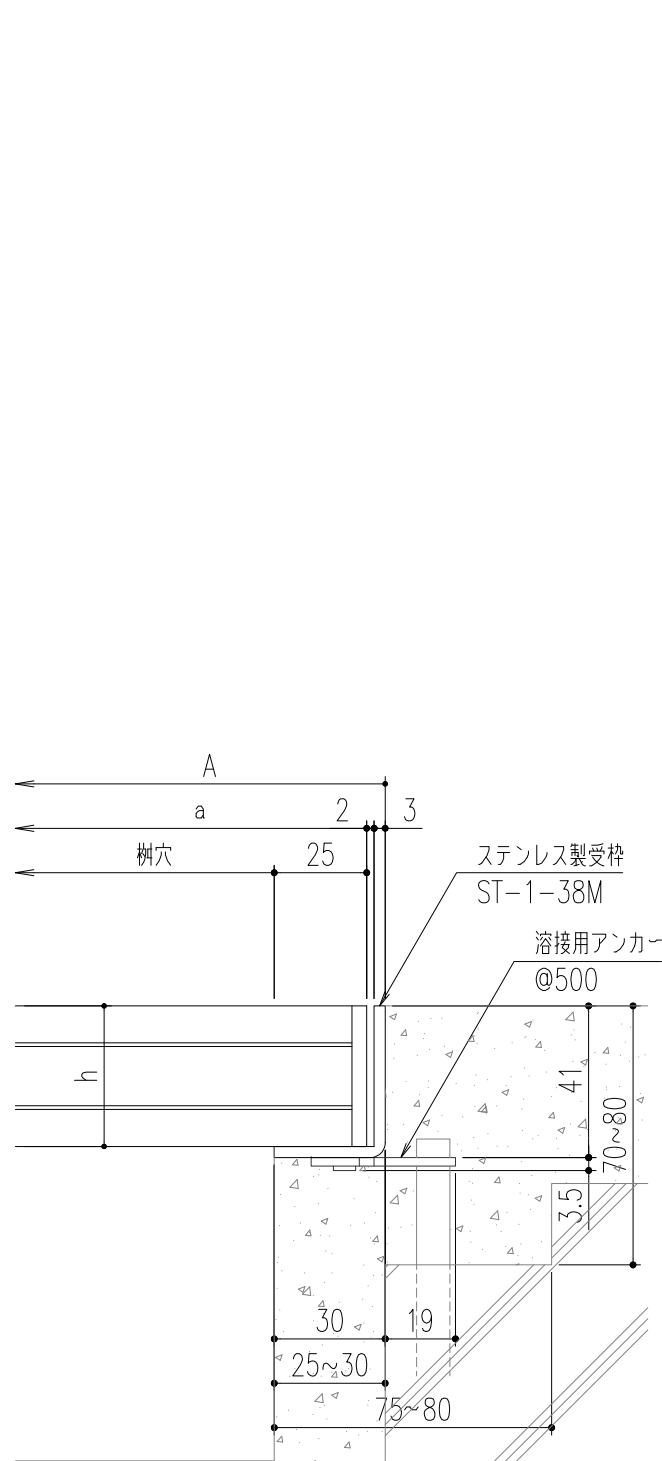

断面詳細図

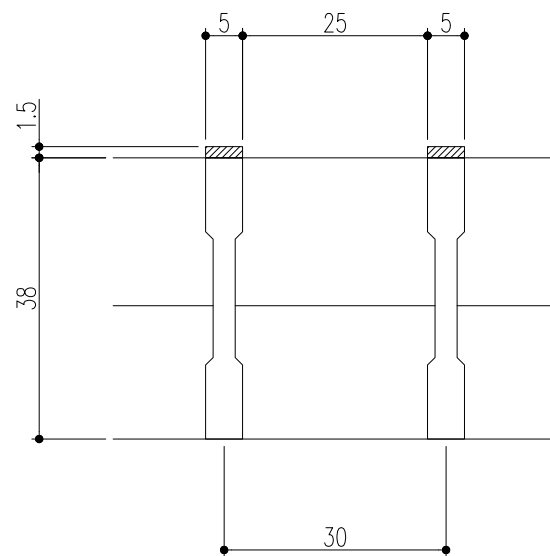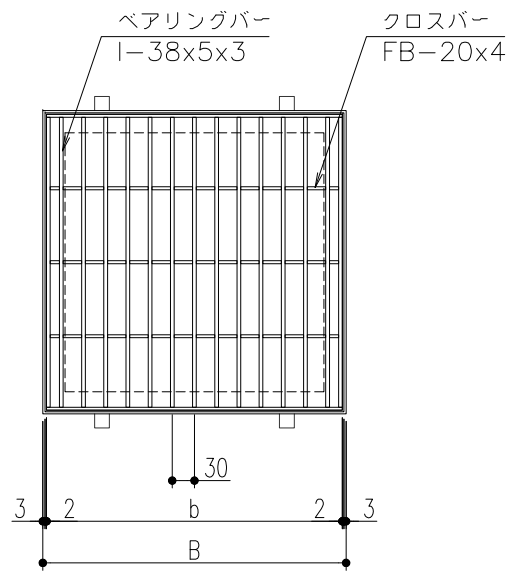

ベアリングバー断面詳細図

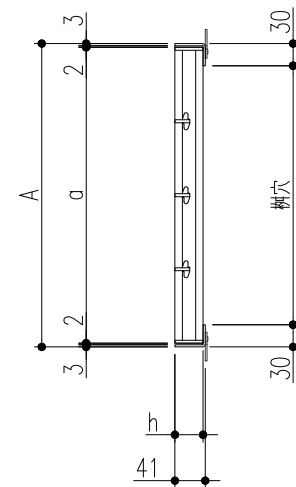

Iバー詳細図

仕 様

ステンレス製グレーチング
(V型凹凸加工バー)
SVK 538 P=30
材質;SUS304(熱間圧延材)
表面処理;電解研磨仕上
ステンレス製受枠 ST-1-38M
材質;ステンレス型材(SUS304)
;アンカー-SPCC(黒染め)

600x600	SVK 538-600	660	660	650	650	38	6	22.4	T-2	ST-1-38M
500x500	SVK 538-500	560	560	550	550		5	16.5	T-2	
450x450	SVK 538-450	510	510	500	500		4	13.1	T-2	
400x400	SVK 538-400	460	460	450	450		4	10.7	T-2	
350x350	SVK 538-350	410	410	400	400		3	8.7	T-6	
300x300	SVK 538-300	360	360	350	350		3	6.8	T-14	
250x250	SVK 538-250	310	310	300	300		2	4.8	T-20	
樹穴	型式記号	B	A	b	a	h	クロスバー本数	質量(kg/枚)	適用荷重	適用受枠

△					第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	ステンレス製グレーチング	図 番	AD82040142-2
△	アンカー仕様変更	'23.6.1	後藤	近藤		製 図	伊藤	'04,4,20	-				
△	500・600追加	'15.10.14	杉本	近藤		検 図	平野	〃					
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	川瀬	〃					

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。