

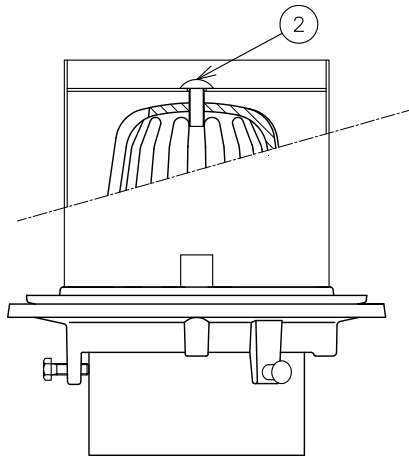
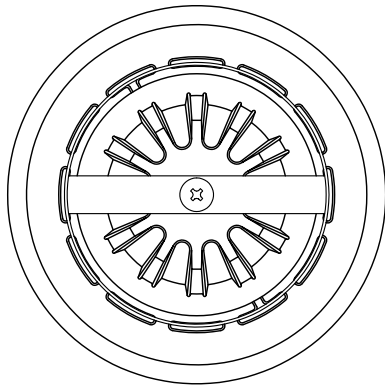


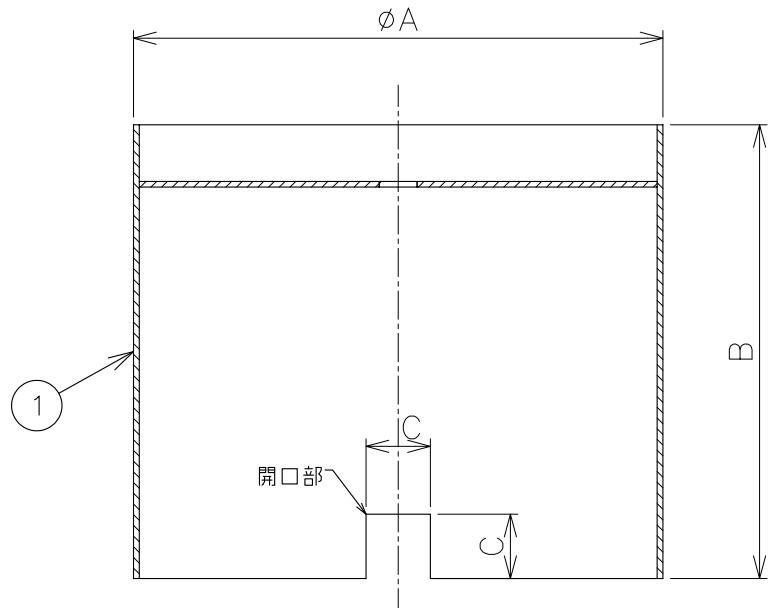

組図 (CRAG-S)

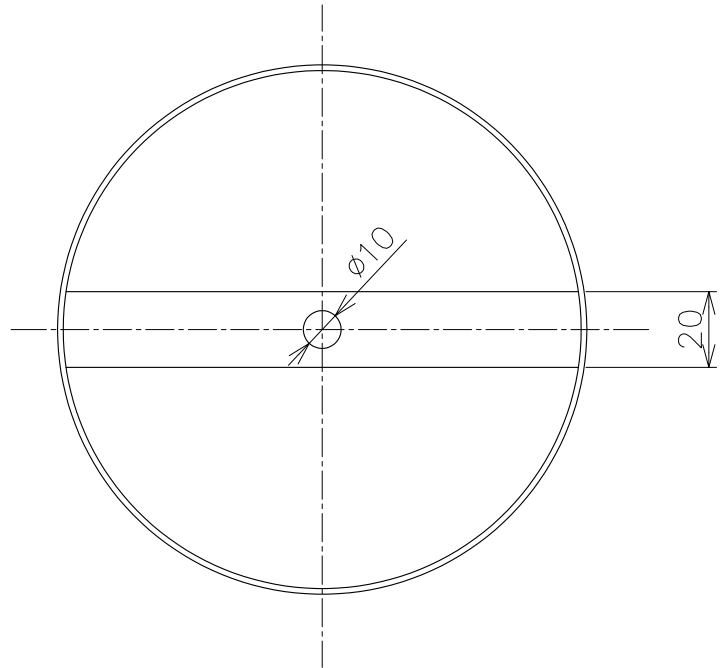

適用 型式

CRAP-1S, CRAG-S, CRMP-1S, CRMG-S  
CRAP-1SD, CRAG-SD, CRAG-W,  
SCRAP, SCRAG, SCRMP, SCRMG,  
SCRMPD, SCRMGD

(単位: mm)

|     |     |     |        |   |    |
|-----|-----|-----|--------|---|----|
| 150 | 236 | 163 | 16,733 | 3 | 33 |
| 125 | 200 | 145 | 12,266 |   | 28 |
| 100 | 170 | 125 | 7,850  |   | 22 |
| 75  | 140 | 120 | 4,654  |   | 17 |
| 65  | 128 | 105 | 3,524  |   | 15 |
| 50  | 110 | 90  | 2,041  |   | 11 |

| 呼称                | A | B | VP管内径断面積<br>( $\text{mm}^2$ ) | 開口部<br>の数 | C |
|-------------------|---|---|-------------------------------|-----------|---|
| 標準タイプ (開口率20%)の場合 |   |   |                               |           |   |

- ・ ストレーナに加工が必要となりますので、ドレンと同時にご注文をお願い致します。
- ・ 標準 タイプは、VP管の内径断面積に対して開口率20%で設定してあります。(開口率は、ドレン型式により形状が異なるため、スキマ等で多少の違いがあります。)
- ・ 開口部の数と寸法を変更することも可能なので、別途ご相談ください。

| 2  | ネジ    | 1  | SUS    |      | M8×25 |
|----|-------|----|--------|------|-------|
| 1  | 雨量調整管 | 1  | SUS304 |      |       |
| 品番 | 部品名   | 数量 | 材質     | 表面処理 | 備考    |

|      |    |    |         |    |    |                    |  |  |  |  |                 |            |
|------|----|----|---------|----|----|--------------------|--|--|--|--|-----------------|------------|
| 第三角法 |    | 担当 | 年月日     | 尺度 | 品名 | 雨量調整管 たて引きCタイプドレン用 |  |  |  |  | 図番              | LH32010004 |
|      | 製図 | 後藤 | 08.3.27 | —  | 型式 | UCT                |  |  |  |  | 株式会社 中部コーポレーション |            |
|      | 検図 | 伊藤 | 08.3.27 |    |    |                    |  |  |  |  |                 |            |
|      | 承認 | 江上 | 08.3.27 |    |    |                    |  |  |  |  |                 |            |