
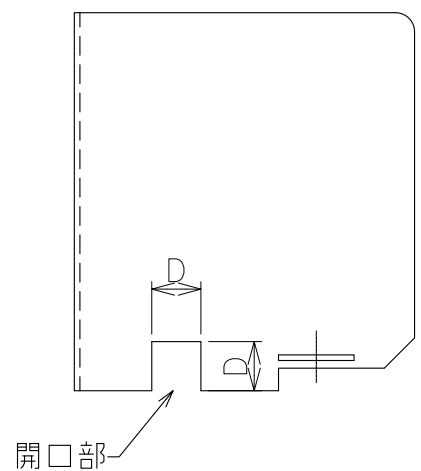
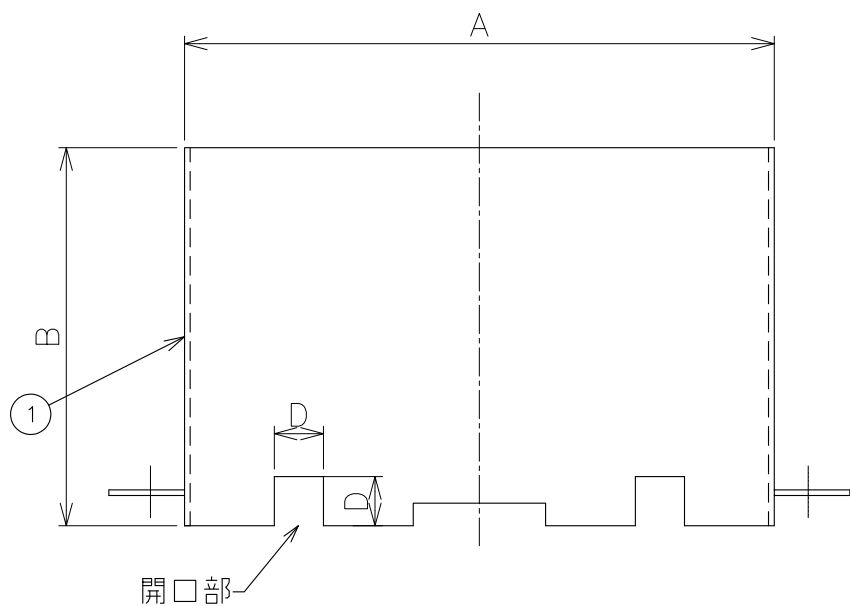
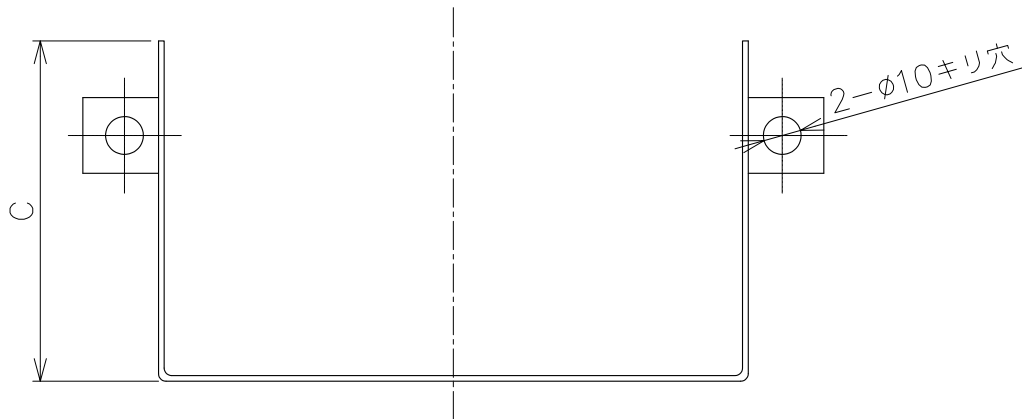
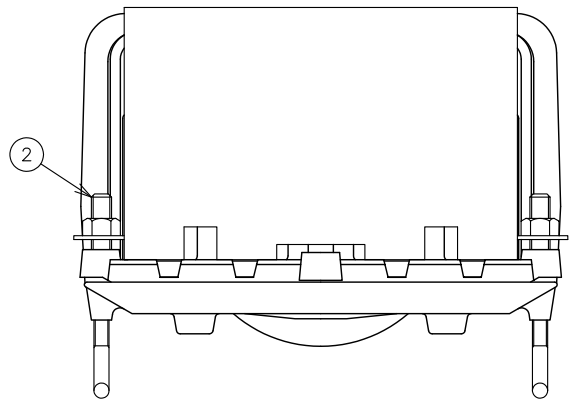


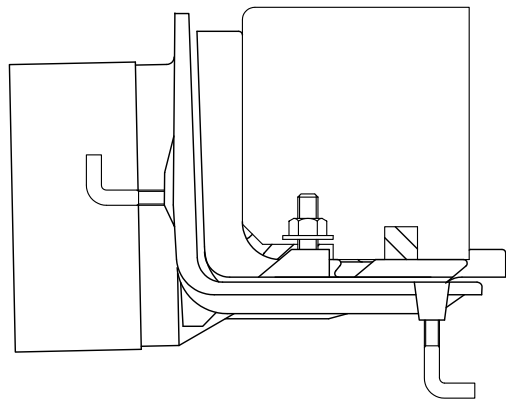

適用 型式

CHCS-S(R), CHCS(-R), SCHAG(R),
BCHAGR

- ・専用の防水層押えが必要となりますので、ドレンと同時にご注文をお願い致します。
- ・標準 タイプは、VP管の内径断面積に対して開口率20%で設定してあります。（開口率は、ドレン型式により形状が異なるため、スキマ等で多少の違いがあります。）
- ・呼称により、防水皿に合わせた部分の切欠きの形状が違います。
- ・開口部の数と寸法を変更することも可能なので、別途ご相談ください。

125	188	145	132	12,266	4	21
100	174	120	104	7,850		17
75	156	100	90	4,654		13
呼称	A	B	C	VP管内径断面積 (mm ²)	開口部 の数	D
標準タイプ(開口率20%)の場合						

2	ボルト・ナット	各2	SUS		M8×40
1	雨量調整管	1	SUS304		
品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考

第三 角 法		担当	年月日	尺 度	品 名	雨量調整管 よこ引きCタイプドレン用	図 番	LH32010005
	製図	後藤	08.3.27					
	検図	伊藤	08.3.27					
	承認	江上	08.3.27	—	型 式	UCY	株式会社中部コーポレーション	