
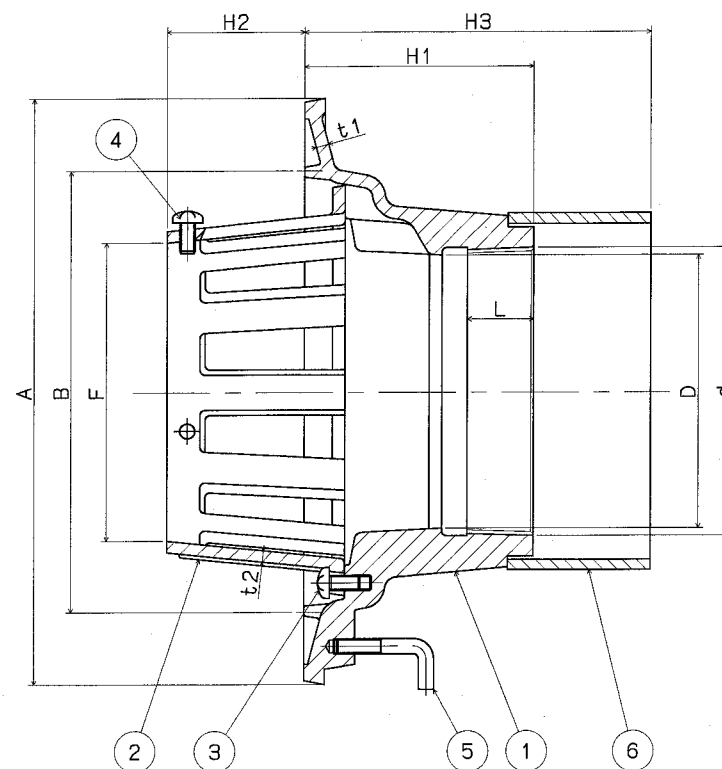


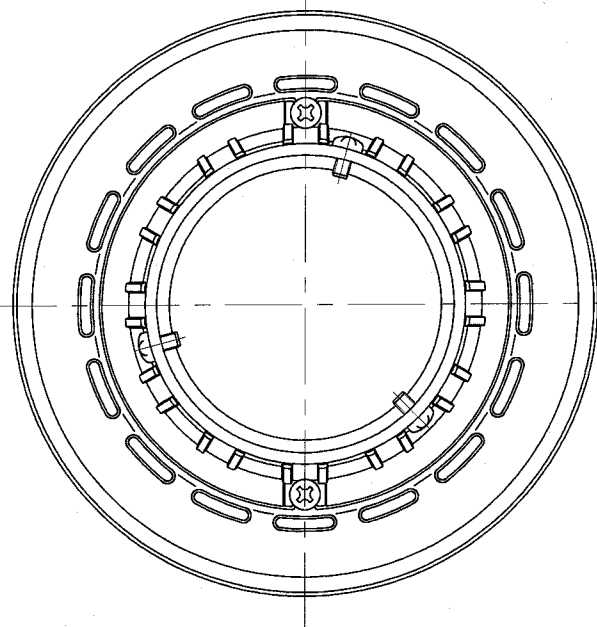

(単位:mm)

* 150	150	163.830	320	168	100	60	5.0	4.5	30	260	110~
* 125	125	138.430	270	143	100	60	5.0	4.5	30	203	
	100	113.030	230	117	90	60	5.0	4.5	26	172	
	80	87.884	210	93	80	60	4.0	4.0	22	142	100~
* 65	65	75.184	180	79	80	60	4.0	4.0	19	130	
	50	59.614	175	64	80	60	4.0	4.0	17	112	
呼び	D	d(ねじ基準径)	A	F	H1	H2	t1	t2	L	B	H3

* 品番⑥のスリーブにより指定のH3(スラブ厚さ)寸法になります。

* 品番⑥のスリーブは、呼び150はLP180を使用します。

* ねじ部dは、JIS B 0203(管用テーパねじ)による。

* ストレーナの有効開口面積は、排水管断面積以上です。

* 呼び65,125,150はJCW301の規格品ではありません。

6	スリーブ	硬質塩化ビニール	1	VU管
5	アンカーボルト	SWRM	3	M6
4	管固定小ねじ	C2700W	3	M6×12L
3	ストレーナ固定小ねじ	C2700W	2	M6×12L
2	ストレーナ	FC150	1	CSコート
1	本体	FC150	1	CSコート
品番	品名	材質	数量	備考
品名	打込み用(モルタル・塗膜防水用) パルコニー中継用ルーフトレン(RJ-CA) BMG-S		寸法図	
承認	江上	検図	伊藤	製図
			後藤	作図
				2012年10月1日
	株式会社 中部コーポレーション			図番 CJ42010001