
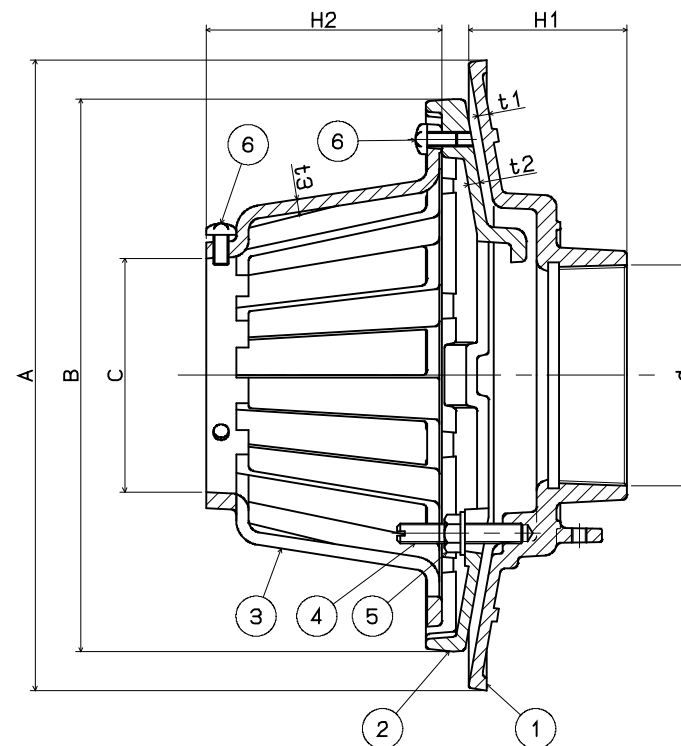


呼び径	ネジ径d	A	B	C	H1	H2	t1	t2	t3
50	59.6	221	176	64	60	90	4.5		5.0
65	75.2	241	196	80		95			
75	87.9	251	220	93		100			
100	113.0	267	245	118	70	110	5.0		5.5
125	138.4	306	275	146	80	120			5.0
150	163.8	335	285	169		125			6.0

(単位: mm)

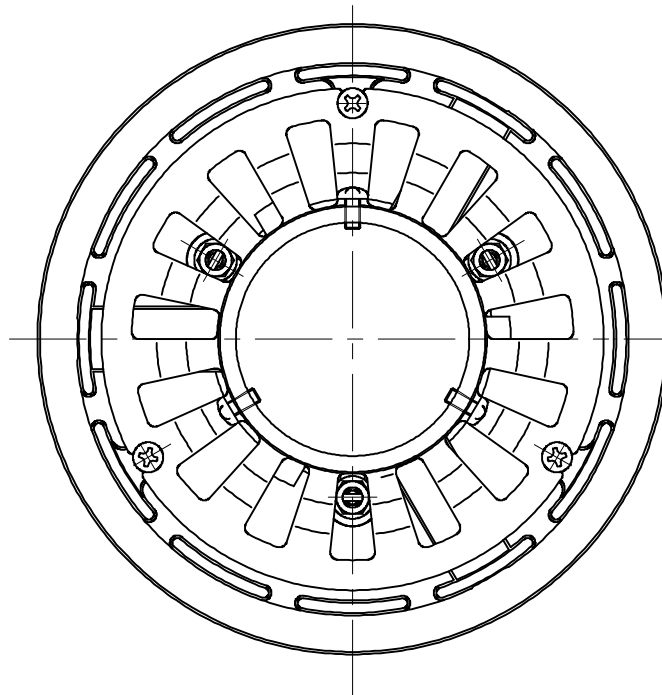

6	止めビス	C2700W	6		M6×12L
5	六角ナット・座金	C3604	3	ユニクロメッキ	M8
4	防水押え締付けボルト	C3604	3		M8×50L
3	ストレーナ	FC150	1	CSコート	
2	防水層押え	FC150	1	CSコート	
1	本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

* 防水層の貼付け幅を50mm確保しています。

* ねじ径dはJIS B 0203(管用テーパねじ)に準拠しています。

* 防水層押えに水抜き用の溝を設けてあります。

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	バルコニー中継用たて形ルーフドレン 後付け用 アスファルト・シート防水用 鋼管ねじ込み用 防水層貼付け幅50mm	図 番	CK62010003
	製 図	後藤	11.06.15	—	品 名	BSG-5	株式会社 中部コーポレーション	
	検 図	伊藤	11.06.15					
	承 認	江上	11.06.15					