
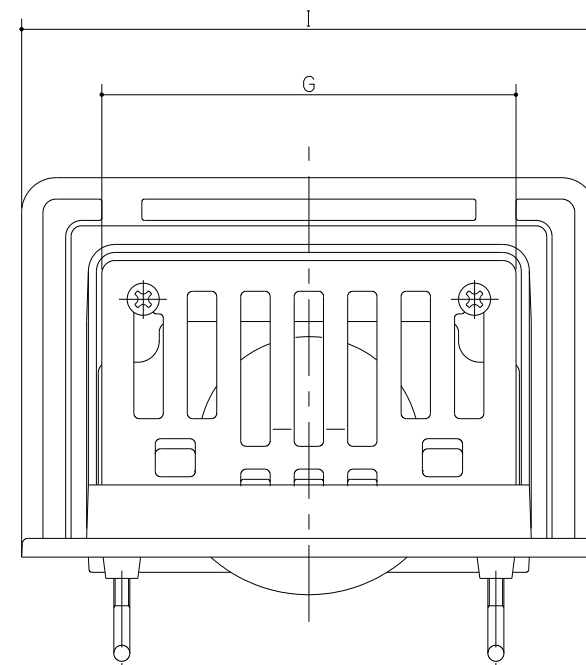


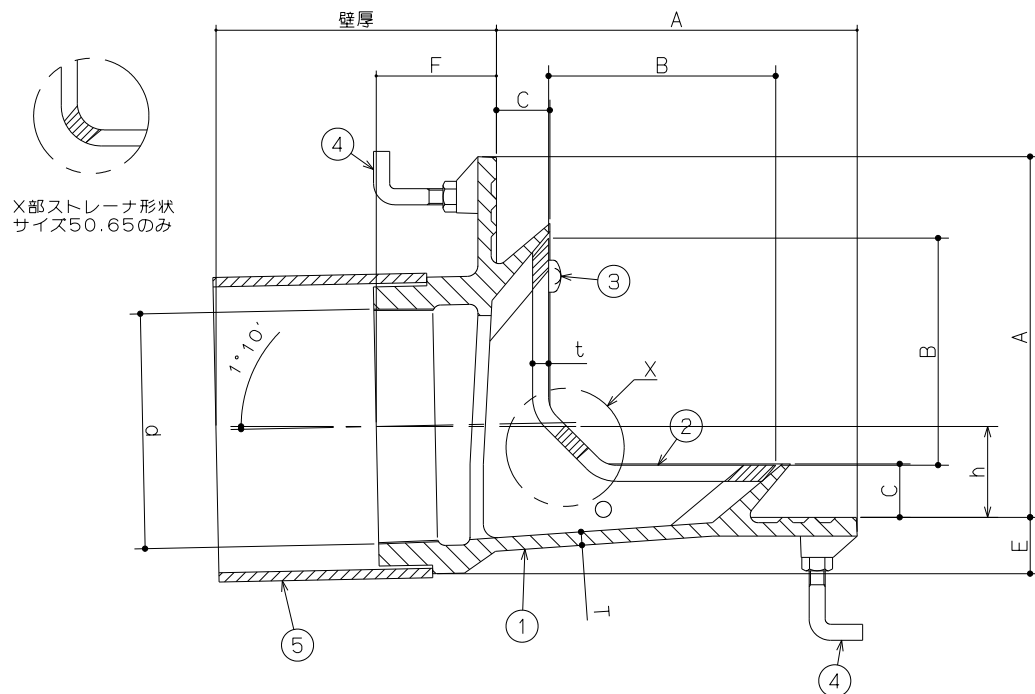

125	138.4	175	125		31.5	47	186	246		7.0	47.5
100	113.0	150	100	20	24.5	43	172	232	5.0	6.0	43.0
75	87.9	135	84		24.5	40	155	215			31.0
65	75.2										
50	59.6	105	60	15	26.0	36	120	180	4.5	5.0	24.0
サイズ	ネジ径d	A	B	C	E	F	G	I	T	t	h

- * ネジ部dはJIS B 0203(管用テーパネジ)に準拠しています。
- * 品番3の止めビスの数量は呼称50～100は2ヶ、呼称125は4ヶです。
- * 品番3の止めビスのサイズは呼称50～100はM6×12L、呼称125はM6×14Lです。
- * 品番5のスリーブにより指定の壁厚寸法になりますのでご注文の際は壁厚寸法をご指示ください。

5	スリーブ	塩ビ管	1		VU管
4	アンカーボルト	SWRM	4	ユニクロメッキ	
3	止めビス	C2700W	2(4)		M6×12(14)L
2	ストレーナ	FC150	1	CSコート	
1	本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	規格名

第三角法	年月日	01.7.13	尺度	品名	打込み用よこ引きドレン モルタル・塗膜防水用	図番	CAC2010003
	製図	後藤	—				
	検図	伊藤			CM-S	株式会社	中部コーポレーション