


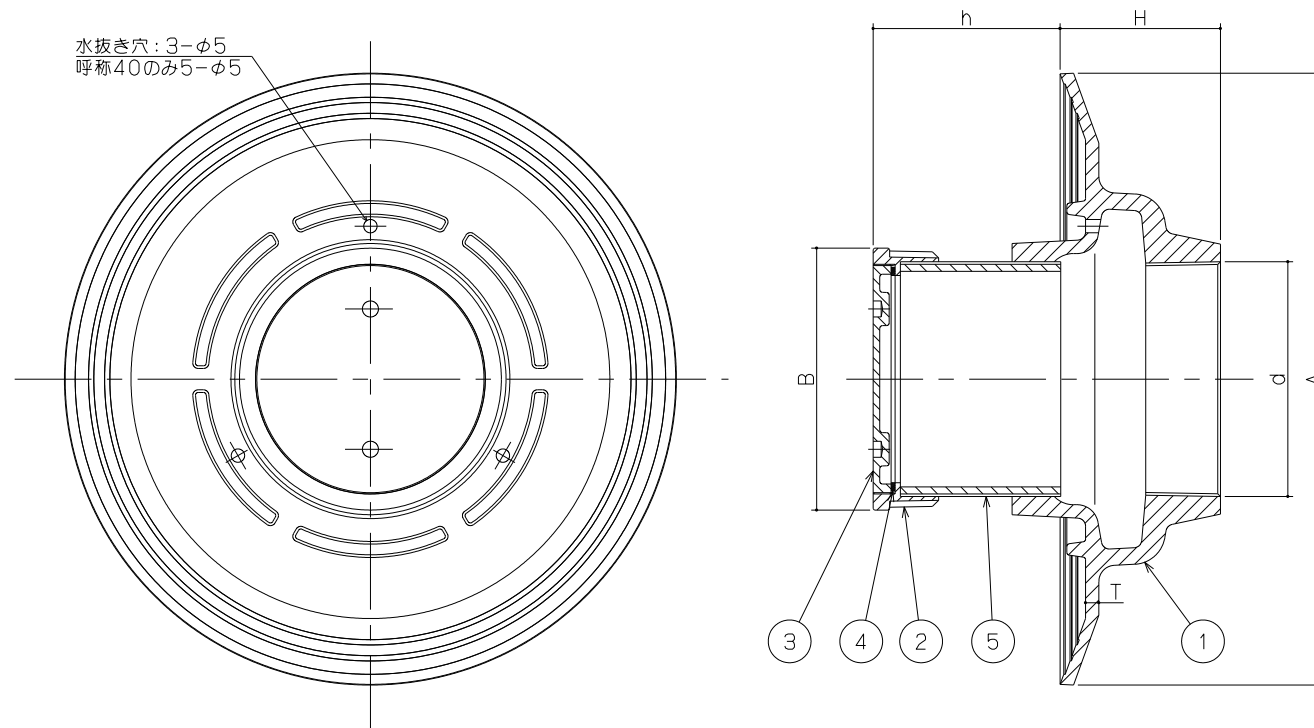

(単位: mm)

150	163.8	326	173	70	5.5	最小54~77	60
125	138.4	310	145			最小51~75	
100	113.0	253	118	60	5.0	最小49~71	
75	87.9	230	93			最小45~71	50
65	75.2	210	85	50	4.0	最小45~61	
50	59.6	195	66			最小43~61	
40	47.8	168	57	46	3.5	最小35~60	
呼称	ネジ径d	A	B	H	T	h(通常時)	調節管通常寸法

* 流出口は管用テーバーネジ(PT)加工です。

* 接続口は管用平行ネジ(PF)加工です。

* 上部金具はCOAを流用しています。

* 呼び径40.65のパッキンの素材は、クロロブレンゴムです。

5	調節管	SGP	1	CSコート	
4	パッキン	天然ゴム*	1		
3	蓋	CAC203	1	Ni-Crメッキ	
2	受枠	CAC203	1	Ni-Crメッキ	
1	防水皿	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	品番		品名		材質		個数		設置位置		備考		
	製 図	近 藤	05.3.10	—		床上掃除口（防水層用）								図 番		CB32110006		
	検 図	伊 藤	05.3.10			品 名	COB								株式会社 中部コーポレーション			
	承 認	江 上	05.3.10															