

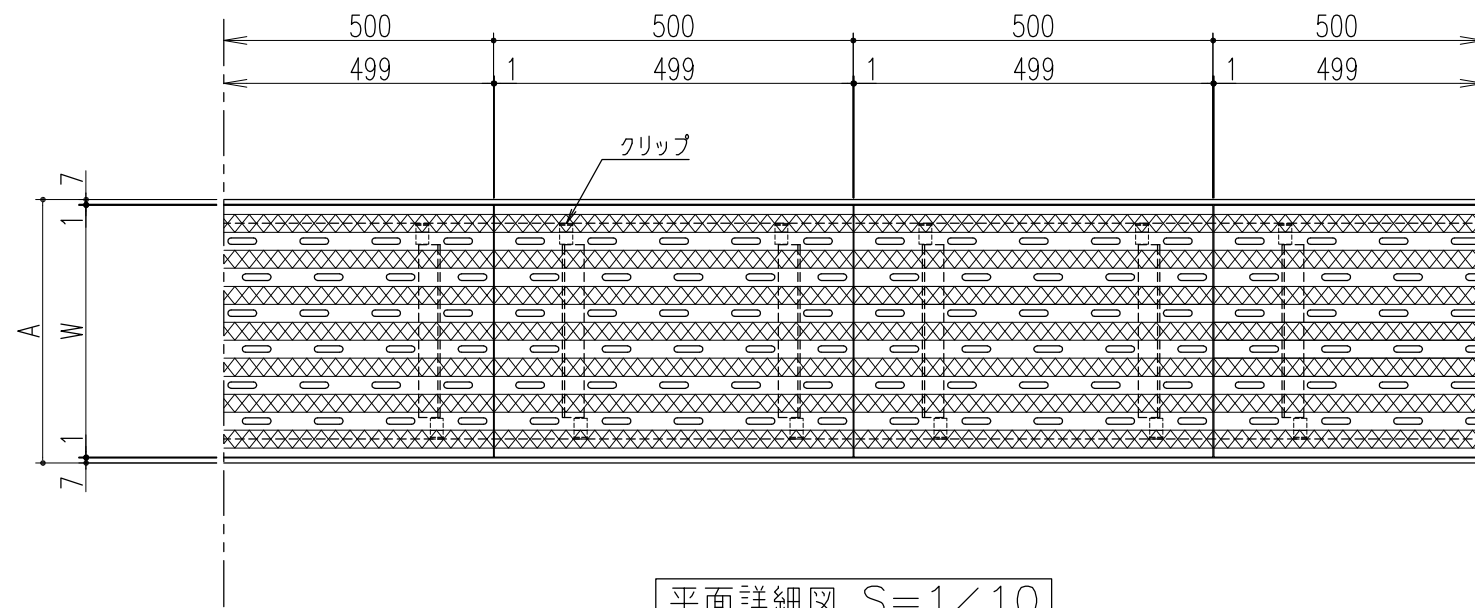


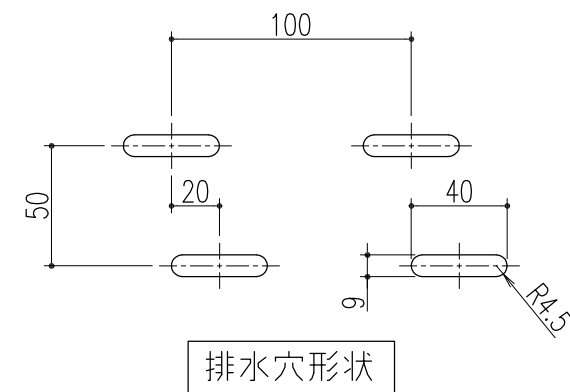

仕 様

- ステンレス製排水用蓋
CSP-NC-
- 材質;ステンレスプレート
(SUS304-HL仕上)
ステンレス溶射加工・クリップ付
- アルミ製ピット受枠 PA-3.5C
- 材質;硬質アルミ押出型材
(A6063S-T5)
;クッション材-塩ビ系ゴム
;アンカー-SGHC

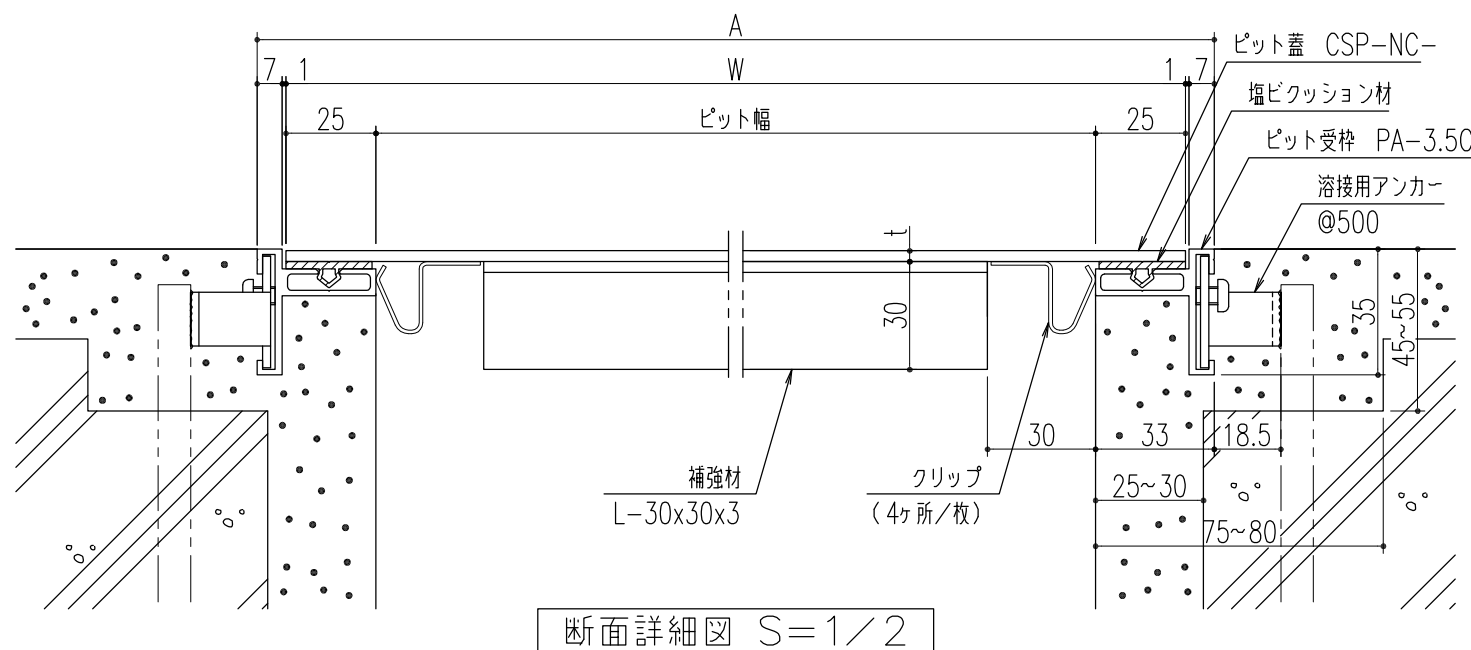

※ サイズにより排水穴数が変わります。
※ 本図は補強付きを示します。サイズにより補強材付き・無しがあります。

300	CSP-NC-300S	366	350	3	付き	5 x 6	4.7	PA-3.5C
250	CSP-NC-250	316	300		-	5 x 5	3.3	
200	CSP-NC-200	266	250		-	5 x 4	2.8	
150	CSP-NC-150	216	200		-	5 x 3	2.3	
100	CSP-NC-100	166	150		-	5 x 2	1.7	
ピット幅	型式記号	A	W	t	補強材	排水穴数(横x縦)	質量(kg/枚)	適用受枠

△					第三 角 法	担 当	年 月 日	尺 度	名 称		図 番	AH32030013
△						製 図	小森	'08. 3.15	品 名	本体 CSP-NC- / 受枠 PA-3.5C	株式会社 中部コーポレーション	
△						検 図	小森	"				
記 号	変更内容・理由	年 月 日	担 当	承 認		承 認	川瀬	'08. 7.15				

特記事項。。。指示なき製作基準は製品規格による。