
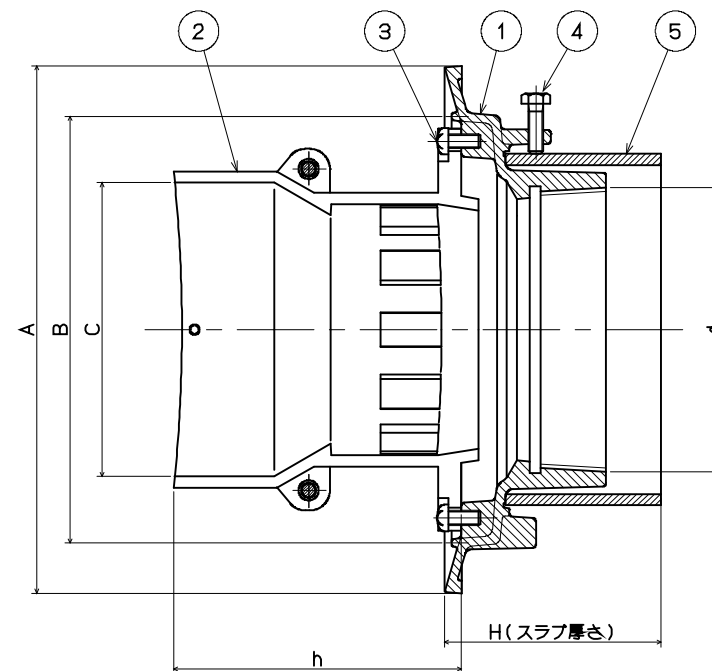


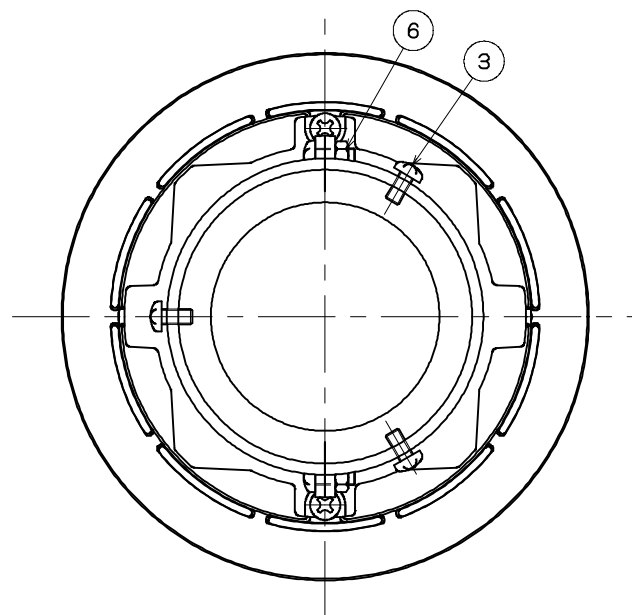

(単位：mm)

125	Rc5(138.4)	240	200	143	70~	115
100	Rc4(113.0)	210	170	117		
75	Rc3(87.9)	185	140	93		
65	Rc2・1/2(75.2)	170	128	79		
50	Rc2(59.6)	150	110	64	H	h
呼び	ネジ径d	A	B	C		

* dネジ部はJIS B 0203(管用テーパねじ)に準拠しています。
 * 品番5のスリーブにより指定のH(スラブ厚さ)寸法になりますので、
 ご注文の際はH寸法をご指示ください。

6	連結用ビス・ナット	SUS304	2		M6×20
5	スリーブ	塩ビ管	1		VU管
4	六角ボルト	SWRM	3		M6×20
3	止めビス	C2700W	5		M6×12
2	ストレーナ	FC150	1	CSコート	分割式
1	本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 角 法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	図 番	CJ12060019
	検 図	渡 邊	・ 10.1.9	—	打込み用ルーフトレン モルタル・塗膜防水用 ねじ込み式 バルコニー中継用		
	承 認	伊 藤	・ 10.1.9		CWMG-S		
		江 上	・ 10.1.9			株式会社	中部コーポレーション