



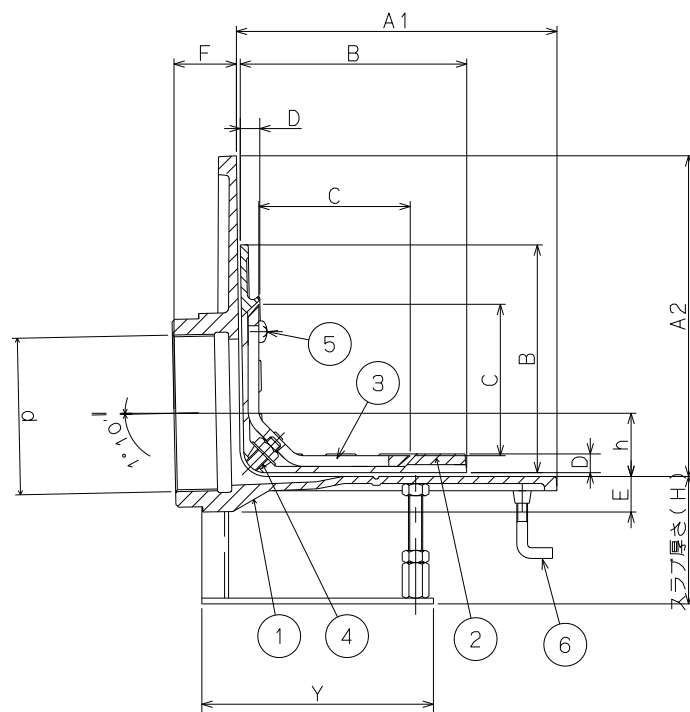


六角穴付き止めねじ
(M6X25L)

M6用プレス
ちょうナット
(平ワッシャー付き)



固定金具連結部

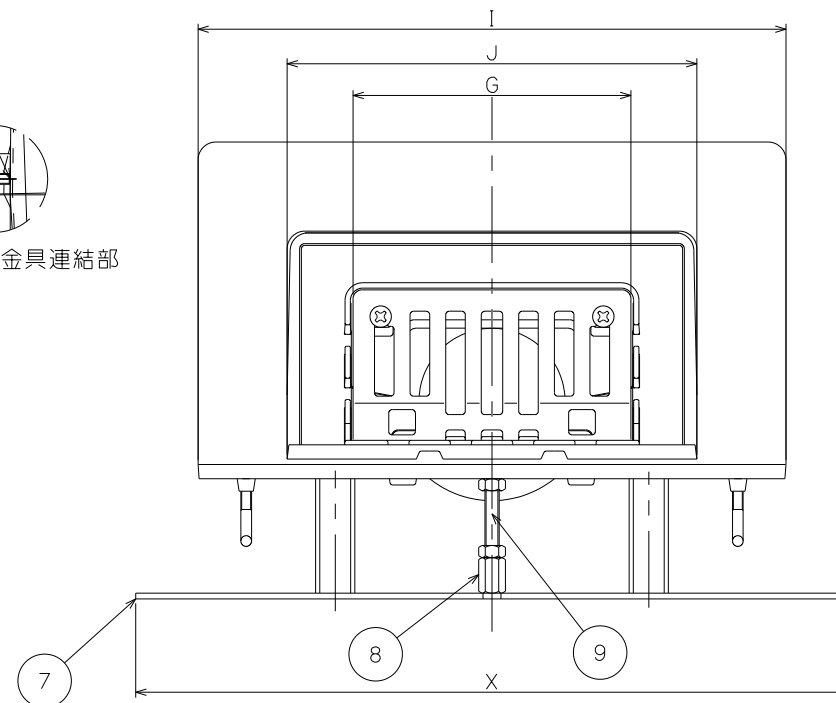

(単位: mm)

150	Rc6(163.8)	250	240	198	160	12	27	40	254	64	385	308	400	180
125	Rc5(138.4)	230	226	178	125	12	25	40	186	54	360	278		170
100	Rc4(113.0)	213	205	153	100	11	23	43	172	48	360	258		170
75	Rc3(87.9)	182	180	128	85	11	20	37	155	36	330	228		130
呼称	ネジ径d	A1	A2	B	C	D	E	F	G	h	I	J	X	Y

9	補助ボルト	SWRM	1	ユニクロ	M8
8	高ナット	SWRM	1	CSコート	M8
7	固定金具	SS400	1	CSコート	
6	アンカー	SWRM	2		
5	止めビス	C2700W	2(4)		M6×12L
4	ボルト・ナット・座金	C3604	2		M8×50L
3	ストレーナ	FC150	1	CSコート	
2	防水層押え	FC150	1	CSコート	
1	本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

- * 立ち上がり部が乾式工法用テッキプレートよこ引きドレンです。
- * ねじ部dはJIS B 0203(管用テーパネジ)に準拠しています。
- * ご注文の際はスラブ厚寸法(H)をご指示ください。
- * 品番5の止めビスの個数は呼称75.100は2ヶ、呼称125.150は4ヶです。
- * 立ち上がり部(パラベット部)に打ち込み金具一式が必要な場合は壁厚寸法をご指示下さい。(オプション)

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	図 番	CQ22010012
	製 図	中村	17.2.18	—			
	検 図	伊藤	17.2.18		品 名	DHCS-10	株式会社 中部コーポレーション
	承 認	伊藤	17.2.18				