

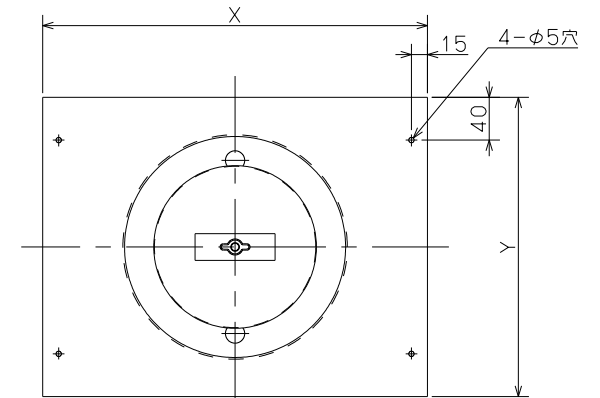


- * 品番1の固定金具は、本来ドレンを固定するための部品であり
固定用の穴が2ヶ所開いています。
ご使用時には、この穴を養生テープなどで塞いでください。
- * テッキプレートへ取り付けの際は、先に品番1～8の部品を組み立ててから
テッキプレートへ取り付けてください。
- * 施工後、品番3～8を取り外す際は、下方への部品の落下に注意してください。
- * ご注文の際は、スラブ厚（H寸法）をご指示ください。

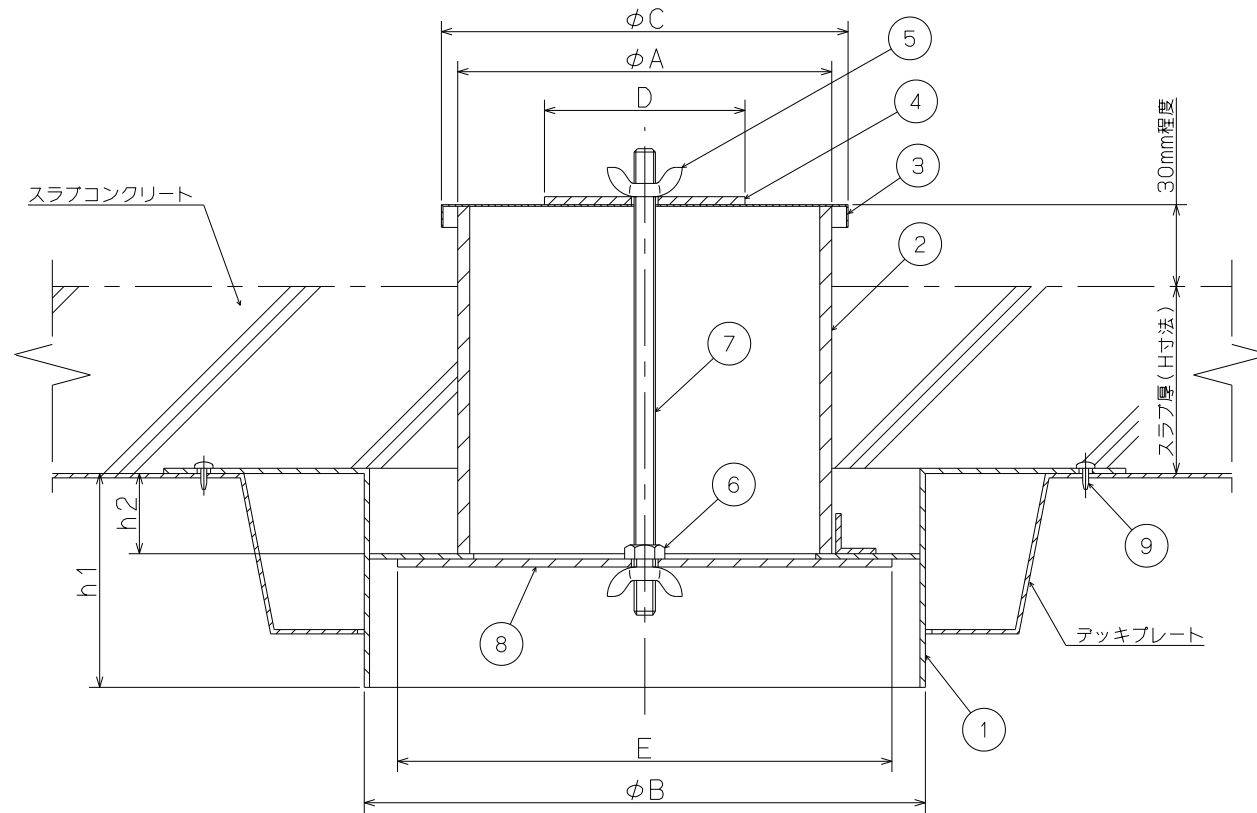

平面図

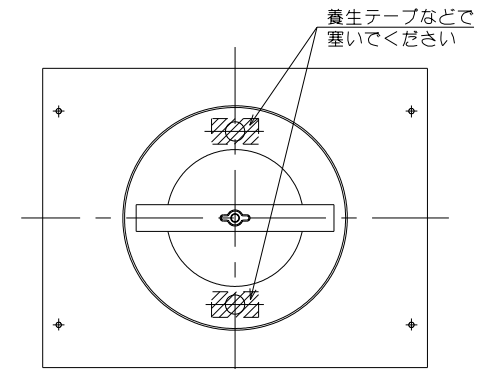

底面図

(単位: mm)

DKS-150	VU150	165	224	80	30	360	280	181	75×25	255×25
DKS-125	VU125	140	210					151		185×25
DKS-100	VU100	114	180					121		155×25
DKS-75	VU75	89	166					91		145×25
DKS-65	VU65	75	140							125×25
型 式	サイズ	A	B	h1	h2	X	Y	C	D	E
	スリーブ		固定金具				保護カバー	押え板A	押え板B	

9	タッピンネジ	SWRM	4	クロメートメッキ	M4×12
8	押え板B	SGCC	1		
7	スタッドボルト	SWRM	1		M8
6	六角ナット	SWRM	1		M8
5	蝶ナット	SWRM	2	ユニクロメッキ	M8
4	押え板A	SGCC	1		
3	保護カバー	SPCC	1		
2	スリーブ	塩ビ	1		VU管
1	固定金具	SPHC	1	CSコート	
品番	品 名	材 質	個数	表面処理	備 考

第三 角 法	製 図	担 当	年 月 日	尺 度	名 称	貫通スリーブ	図 番	CN92010002
	検 図	武田	14.9.3	—				
	承 認	伊藤	14.9.3		品 名	DKS (テッキプレート仕様)	株式会社 中部コーポレーション	
		伊藤	14.9.3					