
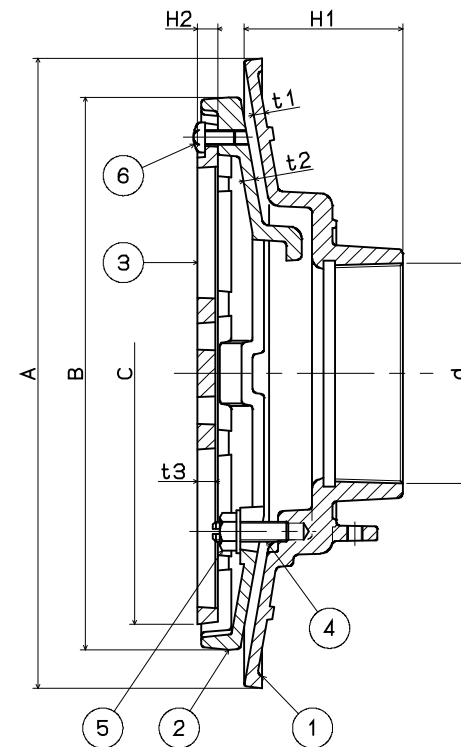


呼び径	ネジ径d	A	B	C	H1	H2	t1	t2	t3
50	59.6	221	176	160	60	8	4.5	4.5	5.5
65	75.2	241	196	180					
75	87.9	251	220	200					
100	113.0	267	245	220	70	9	5.0		6.0
125	138.4	306	275	250					
150	163.8	335	285	258					

(単位:mm)

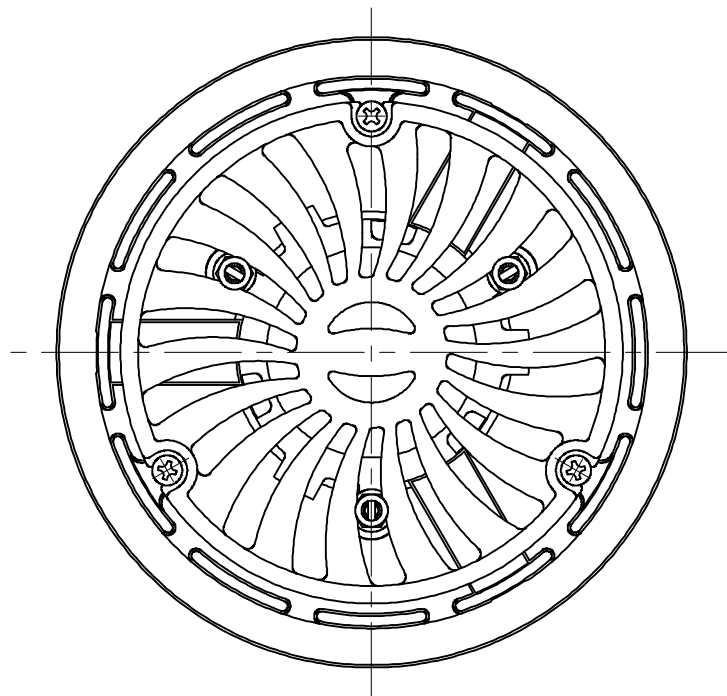

6	止めビス	C2700W	3		M6×12L
5	六角ナット・座金	C3604	3	ユニクロメッキ	M8
4	防水押え締付けボルト	C3604	3		M8×30L
3	ストレーナ	FC150	1	CSコート	
2	防水層押え	FC150	1	CSコート	
1	本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

*防水層の貼付け幅を50mm確保しています。

*ねじ径dはJIS B 0203(管用テーパねじ)に準拠しています。

*防水層押えに水抜き用の溝を設けてあります。

第三 角 法	製 図		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	図 番	CK62010004
	検 図		後藤	11.06.15	—	部 下 ・ 踊り場用たて形ルーフドレン 後付け用 アスファルト・シート防水用 鋼管ねじ込み用 防水層貼付け幅50mm		
	承 認		伊藤	11.06.15		品 名		
			江上	11.06.15		FSG-5	株式会社	中部コーポレーション