
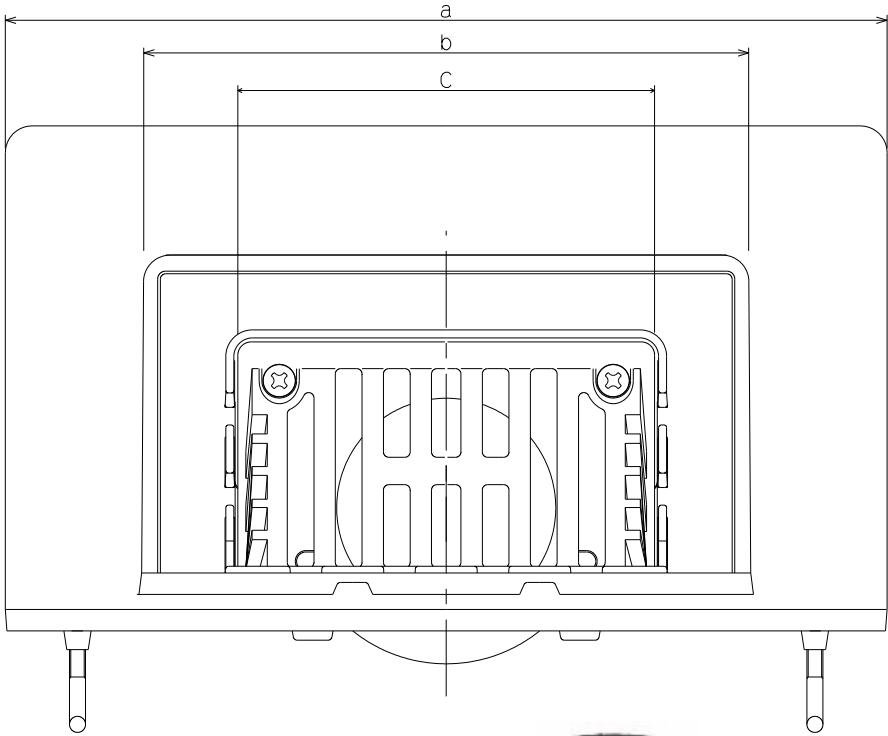


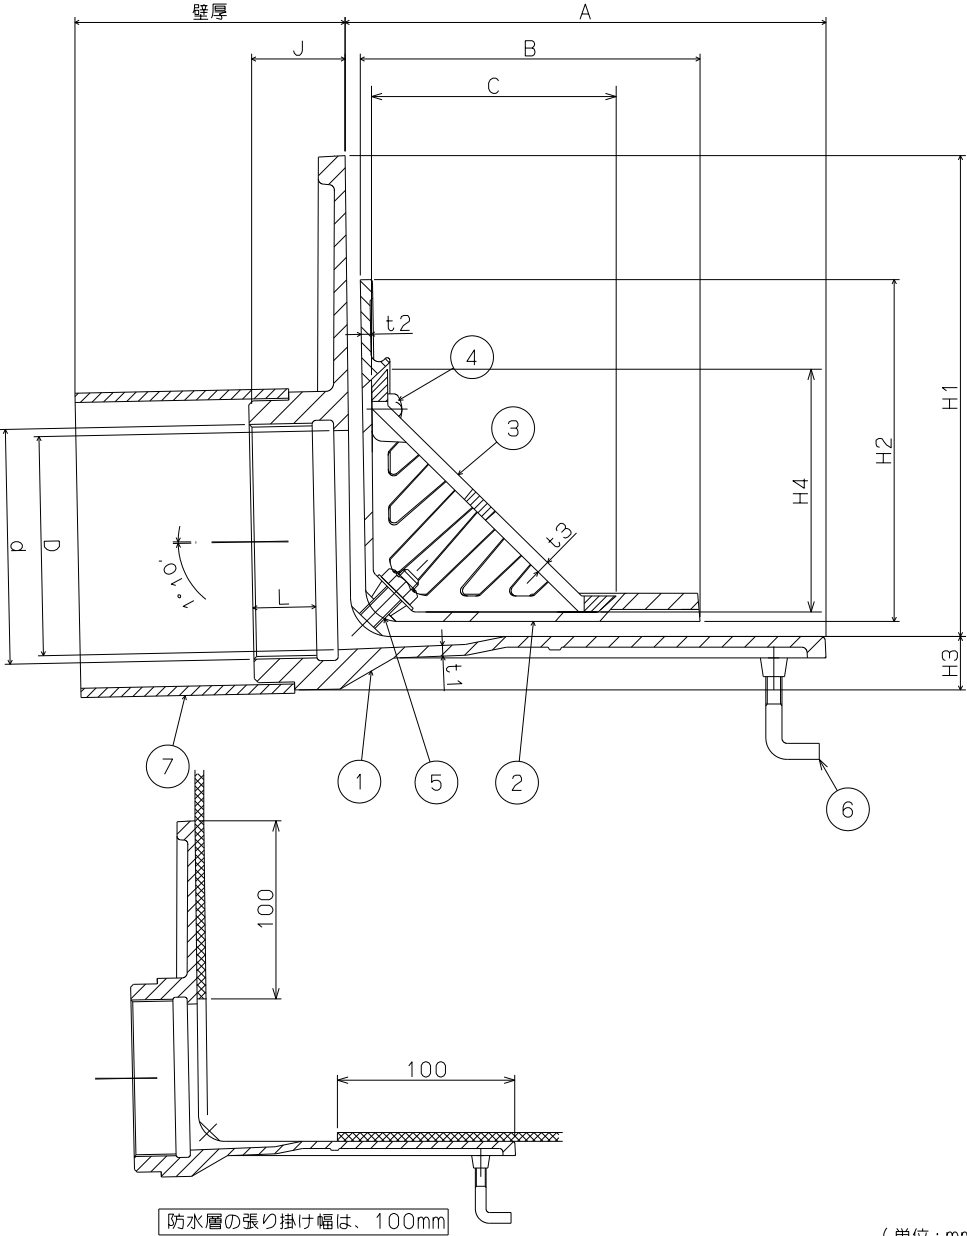

- * ネジ部dはJIS B 0203(管用テーパネジ)に準拠しています。
- * ストレーナの有効開口面積は、排水管断面積の1.5倍以上です。
- * 品番4のストレーナ固定小ねじのサイズは呼称75～100はM6×12L、呼称125～200はM6×14Lです。
- * 品番7のスリーブにより指定の壁厚寸法になりますので、ご注文の際は壁厚寸法をご指示ください。
- * 防水層の張り掛け幅が100mm以上ありますので、防水層との密着性が向上し作業がより確実に出来ます。
- * 露出防水としてもご使用できます。
- * 防水層押えには排水用の溝がありますので、排水がスムーズに行えます。
- * 呼称150の品番7のスリーブはLP-180を使用します。
- * 呼称200の品番7のスリーブはSGP-225を使用します。
- * 呼称200は、JCW301規格品ではありません。

7	スリーブ	塩ビ(SGP)	1	VU管/LP管/SGP管			
6	アンカーボルト	SWRM	4	M6			
5	防水層押え締付けボルト	C3604	2	M8×50L			
4	ストレーナ固定小ねじ	C2700W	2	M6×12(14)L			
3	ストレーナ	FC150	1	CSコート			
2	防水層押え	FC150	1	CSコート			
1	本体	FC150	1	CSコート			
品番	品名	材質	数量	備考			
品名	打込用(アスファルト・シート防水用)ろく屋根用横型ルーフドレン(RJ-FA)		寸法図				
	HCS-10SR						
承認図	江上	検図	伊藤	製図	武田	作図日	2016年5月20日
株式会社 中部コーポレーション						図番	CN52010002

呼び	D	d(ねじ基準径)	A	B	C	a	b	c	H1	H2	H3	H4	J	L	t1	t2	t3
200	198	214.630	280	260	210	432	370	211	298	260	26	210	53	40	5.0	5.0	7.0
150	155	163.830	250	198	167	385	308	254	240	198	27	167	50	30	5.0	6.0	7.0
125	129	138.430	228	178	125	360	278	186	226	178	25	125	44	30	4.5	5.5	7.0
100	108	113.030	215	153	102	360	258	172	205	153	20	102	43	28	4.0	4.0	6.0
80	82	87.884	182	128	84	330	228	155	180	128	20	84	37	23.5	4.0	4.0	6.0

(単位:mm)