
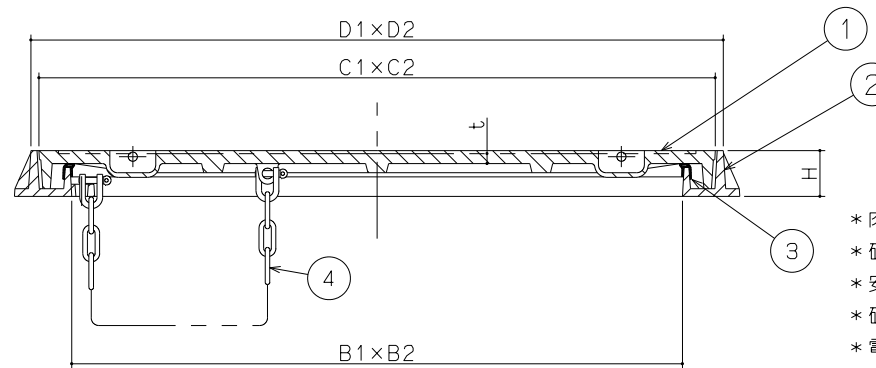


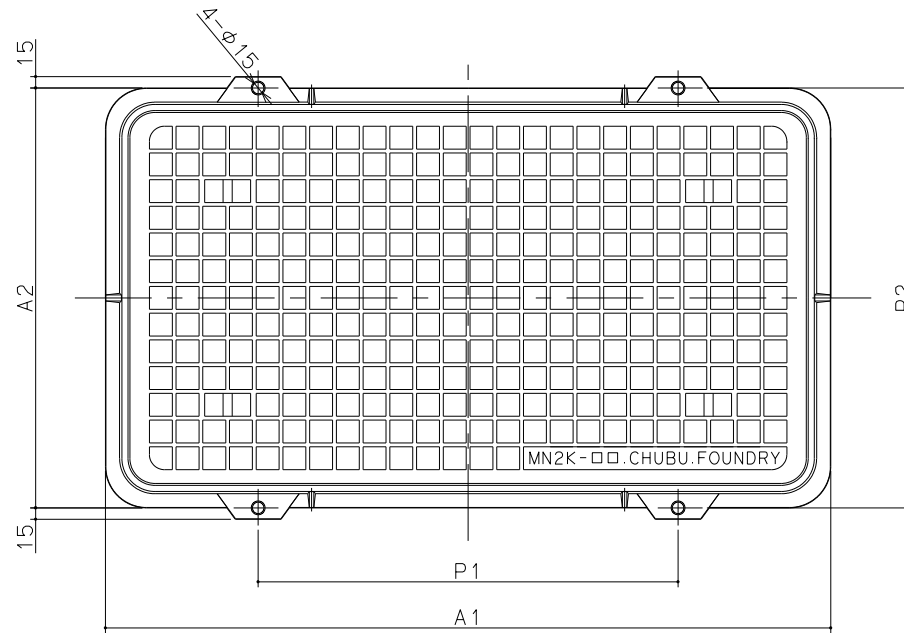

- * 肉厚寸法は有効肉厚を示します。
 - * 破壊荷重は圧子φ150による数値です。
 - * 安全荷重：5KN(511kgf)
 - * 破壊荷重：20KN以上(2,041kgf以上)
 - * 電気設備工事標準図記号 N2K 該当品
 - * 国土交通省型ブロックハンドホールに使用可能です。
- (呼称8：H₅ 呼称12：H₆)

(単位：mm)

12	1,286×686	11.0	1,360×760	1,200×600	1,311×711	740	750	60	1,000
8	886×486	13.0	950×550	800×400	907×507	550	550		
呼称	C1×C2	t	A1×A2	B1×B2	D1×D2	P1	P2	H	クサリ長さ
	フタ				受枠				

4	クサリ	スチール	1	溶融亜鉛めっき	
3	パッキン	クロロプレン	1		
2	受枠	FC200	1	CSコート	
1	MN2K-12蓋	FCD500-7	1	CSコート	
	MN2K-8蓋	FC200	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三角法	製図	担当	後藤	年月日	02.01.26	尺度	—	名称	ハンドホールカバー(簡易密閉型)		図番	CB12060018
	検図	伊藤		02.01.26				品名	MN2K		株式会社 中部コーポレーション	
	承認	江上		02.01.26								