



仕様

- コンクリート打設後の仕上げが大幅に短縮出来ます。
- 型抜き材厚さ(型枠厚さ)は30、40、50 3タイプあります。
- 型抜き材は発泡スチロール製です。
- 分割して取り外すことができます。

型式記号説明

CM-S-75C-40

CM-S : ドレン品名 75 : サイズ
C : 横引き用
40 : 型抜き材厚さ

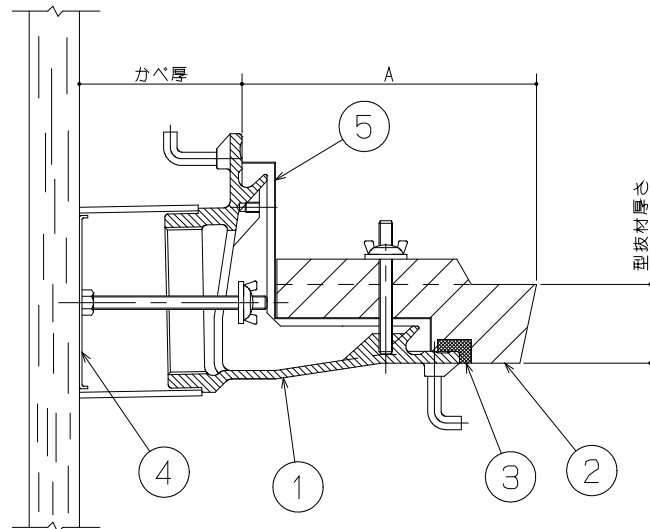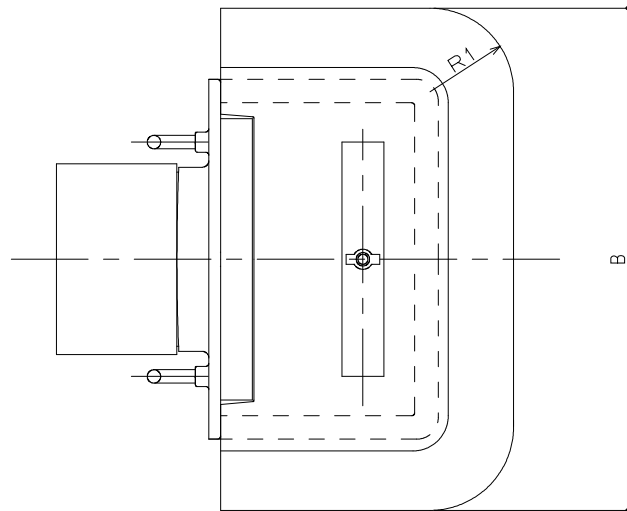

サイズ	型抜き材厚さ	A	B	R1
50, 65	30	146	262	46
	40	148	266	48
	50	150	270	50
75, 100	30	191	312	46
	40	193	316	48
	50	195	320	50

5	保護カバー	SPCC	1		
4	位置決め座	SS400	1		
3	ゴムパッキン	EP	1		
2	型抜き材	発泡スチロール	1		
1	ドレン本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	規格名

第二角法	年月日	98.12.8	尺度	品名	セッティングドレン横引き用		図番	2011001210
	製図	伊藤	X		排水溝型枠		株式会社 中部コーポレーション	
	検図	江上						