

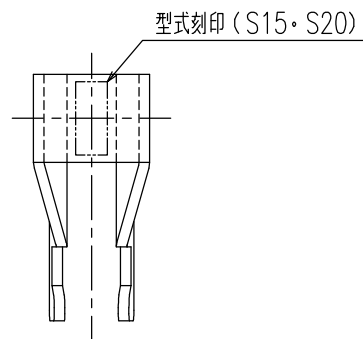


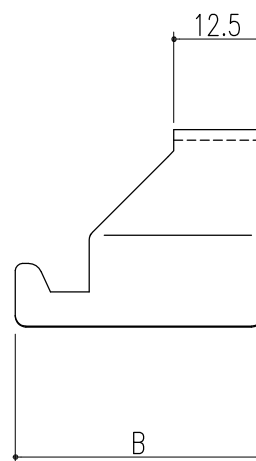

| 型式記号   | クロスバー高さ | A  | B  | 型式刻印 |
|--------|---------|----|----|------|
| SRE-15 | 15      | 10 | 30 | S15  |
| SRE-20 | 20      | 15 | 35 | S20  |

材質：ステンレス製

※ ecoタイプを除く、一般溝用、U字溝用でベアリングバーの厚みが4mm材にのみ使用できます。

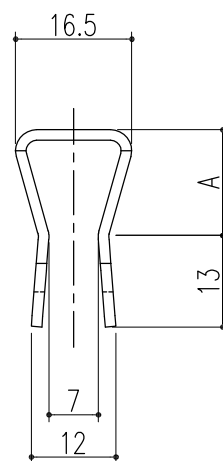

|     |         |       |     |     |              |     |       |          |     |     |      |                 |
|-----|---------|-------|-----|-----|--------------|-----|-------|----------|-----|-----|------|-----------------|
| △   |         |       |     |     | 第三<br>角<br>法 | 担 当 | 年 月 日 | 尺 度      | 名 称 |     | 図 番  | AH9304R025      |
| △   |         |       |     |     |              | 製 図 | 黒田    | '08.9.3  | 1/1 |     |      |                 |
| △   |         |       |     |     |              | 検 図 | 黒田    | 〃        |     |     |      |                 |
| 記 号 | 変更内容・理由 | 年 月 日 | 担 当 | 承 認 |              | 承 認 | 川瀬    | ' 08.9.3 |     | 品 名 | 連結金具 | 株式会社 中部コーポレーション |

特記事項・・・指示なき製作基準は製品規格による。