


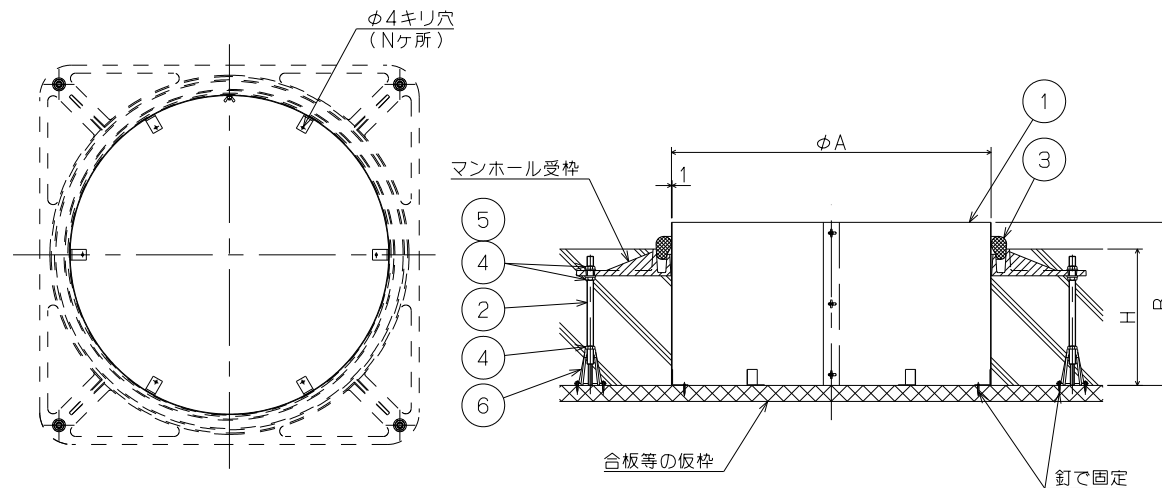

CMD-25 (P)	900	UT-4A	251~300	350	W1/2
	750	UT-3A	201~250	300	
CMD-1 (P)		600	UT-2A	151~200	
	UT-4A		251~300	350	
CMH-1 (P)	UT-3A		201~250	300	
CMDD-1P	UT-2A		151~200	250	
	500	UT-1A	最小スラブ厚さ ~150		
CMHD-1P	450	UT-4A	251~300	350	W3/8
WPM-A, B, L		UT-3A	201~250	300	
	MBF	350	UT-2A	151~200	
300		UT-1A	最小スラブ厚さ ~150		
適用型式	呼称	型枠型式	H スラブ厚さ	B	ボルト径 d

900	898	10
750	748	8
600	598	6
500	498	
450	448	4
400	398	
350	348	
300	298	
呼称	A	N

ご注文の際はスラブ厚さ(H)をご指示ください。
 * マンホール枠・蓋は含んでおりません。
 * 固定用の釘は含んでおりません。

※ 最小スラブ厚さは、ご使用になる製品・サイズにより異なります。
 呼称300~450 最小スラブ厚さ= 枠高さ+86
 呼称500~900 最小スラブ厚さ= 枠高さ+91
 ※ 呼称500と600のWPM-A・B・Lは、UT-1Aを選択できません。

6	台座	樹脂	4		
5	平座金	SS400	一式	ユニクロメッキ	
4	六角ナット	SS400	一式	ユニクロメッキ	
3	養生材	ポリエチレン	1		
2	位置決めボルト	SS400	4	ユニクロメッキ	
1	型枠	SPCC	1	亜鉛めっき	平座金・鍍アット付
品番	品名	材質	個数	表面处理	備考

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	打込型枠セット マンホール用		図 番	2061000060	
	製 図	加藤	93.05.29	—		品 名	UT-A		株式会社 中部コーポレーション	
	検 図	加藤	93.05.29							
	承認	加藤	93.05.29							