


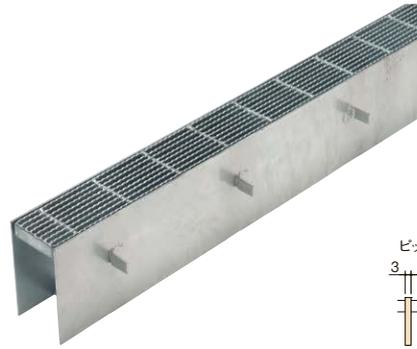



アーバントラフ(自由勾配タイプ) 鋼製グレーチング蓋／鋼製枠

鋼製

蓋 RF8T
枠 JKV-T

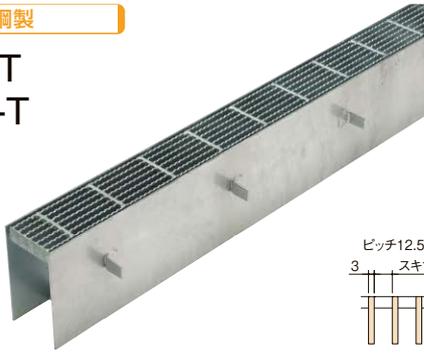

端部部
(エンドプレート付)

騒音防止機能

騒音やガタツキを防止するロック機能を標準装備しています。専用ロック金具をプラスチックドライバーでねじ込むだけで簡単に蓋と枠を固定できます。
※プラスチックドライバーはNo.2軸径5mmをご使用ください。(DR-2 別売:1,500円)



解除時



ロック時

- ①プラスチックドライバーを固定金具に差し込み、時計回りに90°回転させる。
- ②固定金具が受枠側のバーの下に潜り込んでいる事を確認しドライバーでねじ込みます。

製品情報

- 枠の片側面がフラットなので、建物などの境界面に沿う形で設置することが可能です。
 - 溝底が解放されていますので、排水に必要な勾配が自由に設定可能です。
 - グレーチングの取り外しが可能です。(ロック付)
 - 蓋表面には滑り止め効果の高い表面処理を施しており、雨の日も快適に通行が出来ます。
- また、蓋のすきまを10mm以下に設定しています。
- 溝幅87.6mmと148.6mmを用意。周囲に合わせてセレクトできます。
 - 使用場所に合わせてT-14、T-2/歩道用を用意しています。
- ▲水上の仕上げ寸法は、受枠天端から75mm以下上げてください。

注文情報


- 枠端部エンドプレート付
加工費・・・+3,200(円/片側)、+6,400(円/両側)
型 式・・・[右側端部蓋付・・・RE]、[左側端部蓋付・・・LE]、
[両側端部蓋付・・・WE]
- 設置位置をご確認のうえご指示願います。
- 標準品以外は割増価格となります。(別途見積り)

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	鋼製グレーチング蓋	SS400	
②	枠	鋼製	溶融亜鉛めっき
③	固定金具	SUS304	-
④	溶接用アンカー	鋼製	溶融亜鉛めっき
⑤	端部蓋	鋼製	

例 JKV815T-2-LE


- 自由勾配
- 8：溝幅87.6mm
- 15：溝幅148.6mm
- 12：枠高さ120mm
- 15：枠高さ150mm
- 20：枠高さ200mm
- 25：枠高さ250mm
- 標準タイプ(端部蓋なし)：無印
- 右側端部蓋付：RE
- 左側端部蓋付：LE
- 両側端部蓋付：WE
- 2：適用荷重(T-2/歩)
- 14：適用荷重(T-14)
- スチール製蓋用

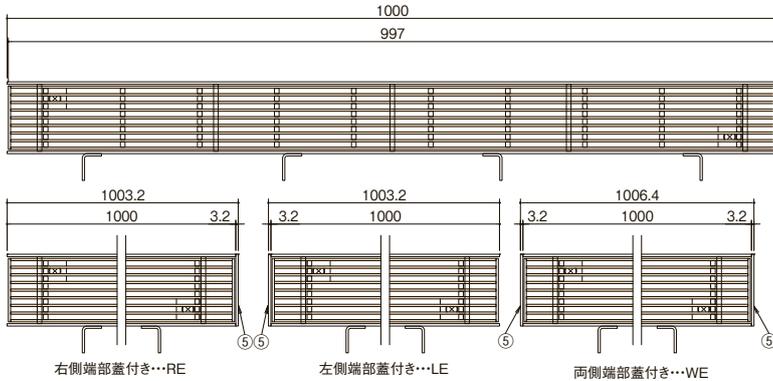

右側端部蓋付き・・・RE

左側端部蓋付き・・・LE

両側端部蓋付き・・・WE

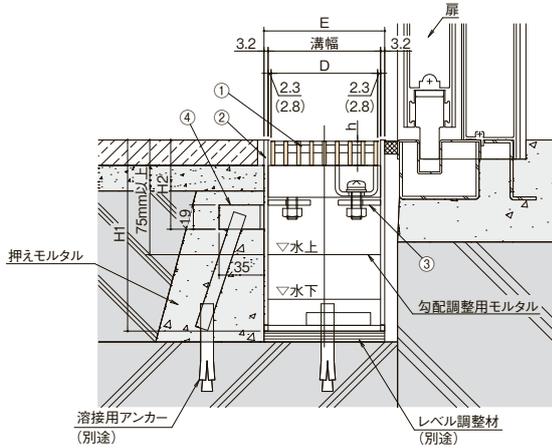

溶接用アンカー
(別途)

レベル調整材
(別途)

()寸法は溝幅148.6用の寸法です。

(単位：mm)

適用荷重	溝幅	鋼製グレーチング蓋								枠					セット価格(円)							
		型式記号	h	D	質量(kg)		価格(円)		型式記号	E	H1	H2	質量(kg)	価格(円)	P=12.5	P=10						
					P=12.5	P=10	P=12.5	P=10														
T-14	87.6	RF8T25	25	83	4.8	6.0	8,200	20,000	JKV812T-14	94	120	55	7.8	11,100	19,300	31,100						
									JKV815T-14								150	70	9.3	12,300	20,500	32,300
									JKV820T-14								200	95	11.9	13,700	21,900	33,700
T-2 歩道用	87.6	RF8T19	19	83	3.8	4.7	7,900	19,600	JKV812T-2	94	120	55	6.9	10,900	18,800	30,500						
									JKV815T-2								150	70	8.4	12,100	20,000	31,700
									JKV820T-2								200	95	11.0	13,600	21,500	33,200
T-14	148.6	RF15T25	25	143	8.0	9.9	14,400	28,300	JKV1515T-14	155	150	70	9.9	13,700	28,100	42,000						
									JKV1520T-14								200	95	12.5	15,600	30,000	43,900
									JKV1525T-14								250	120	15.0	17,900	32,300	46,200
T-2 歩道用	148.6	RF15T19	19	143	6.4	7.8	13,900	27,400	JKV1515T-2	155	150	70	8.9	13,100	27,000	40,500						
									JKV1520T-2								200	95	11.5	15,100	29,000	42,500
									JKV1525T-2								250	120	14.0	17,400	31,300	44,800

*適用荷重は、衝撃係数0での設定です。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

アーバン
トラフ

境界
タイプ

中央
タイプ

円形
水路用

アーバン
スリット

ガーベツ
溝蓋

ステンス
グレーチング

スチール
グレーチング

アラカト



詳細情報