

跳ね上がり防止金具

スチールグレーチング

JB 金具



価格(円/個) 3,000

■製品情報

- 受枠や躯体への施工が一切不要で、グレーチング本体のみ交換で跳ね上がり防止、ガタツキ防止、騒音防止効果があります。
- 圧着荷重は、2.2KN(220kg)を有しており適応荷重はT-6に対しての跳ね上がり防止機能があります。
- 取付要領書に従ってJB金具を付属のボルトにて取り付けてください。(取付工具 スパナ13mmをご使用ください。)
- 締め付け工具 六角棒レンチ 呼び6mmをご使用ください。
- グレーチング型式記号は、グレーチング型式の後に「JB」と記載ください。例 CXHB332-3-JB

■適用型式



VG1HB CXHB CHB VG1HBF CXHBF CHBF
溝幅 200mm以上 H=44以下 適応荷重T-6以下
のグレーチングに取付が可能です。
受枠受面より溝深さ125mm以上必要です。

■注文情報

- 1枚のグレーチングにJB金具4個必要です。
- 左記価格は金具1個あたりの価格です。グレーチングの価格に金具個数(4個)価格を加算してください。
- グレーチングには、JB金具取付用のプレートが付き、JB金具はグレーチングと別送になります。

▲注意

車両通行頻度の高い場所での使用は、ボルト固定式を使用してください。
側壁のコンクリートの悪い場合は使用しないでください。開口側に勾配の有するコンクリート二次製品には対応出来ません。

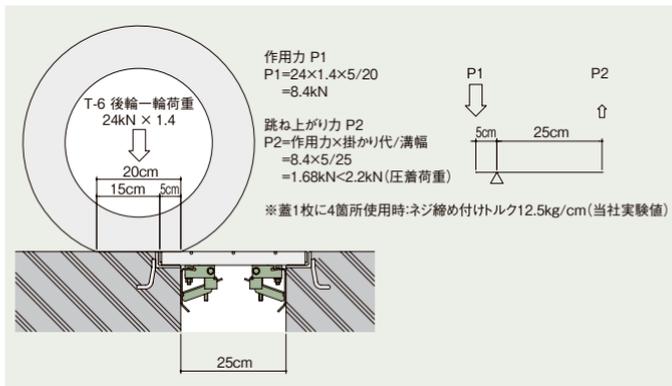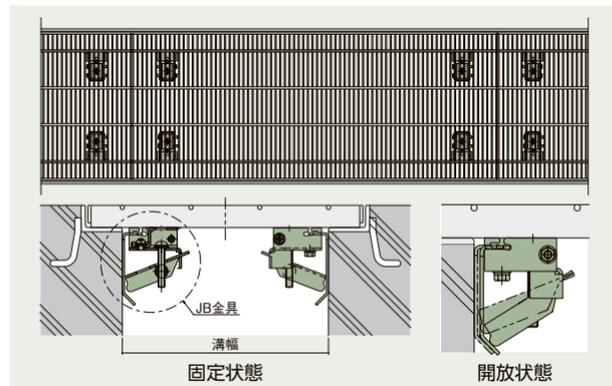

ルーフ
ドレン

フロアー
ハッチ

ピット金物
クランプ

玄関
マット

ルーバー

FRP
グレーチング

F-BOX

エッジジョイント

排水
トラップ

排水金具
溝金具