
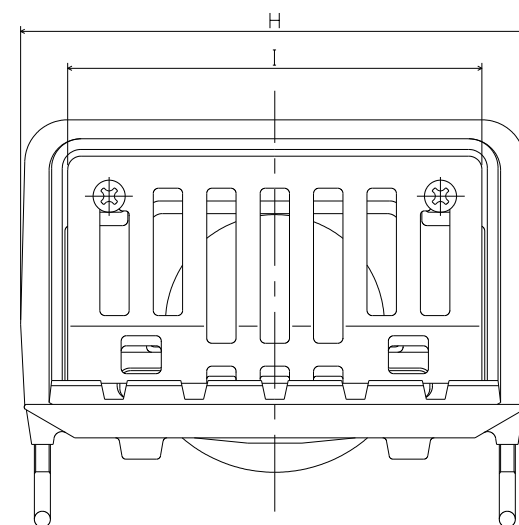


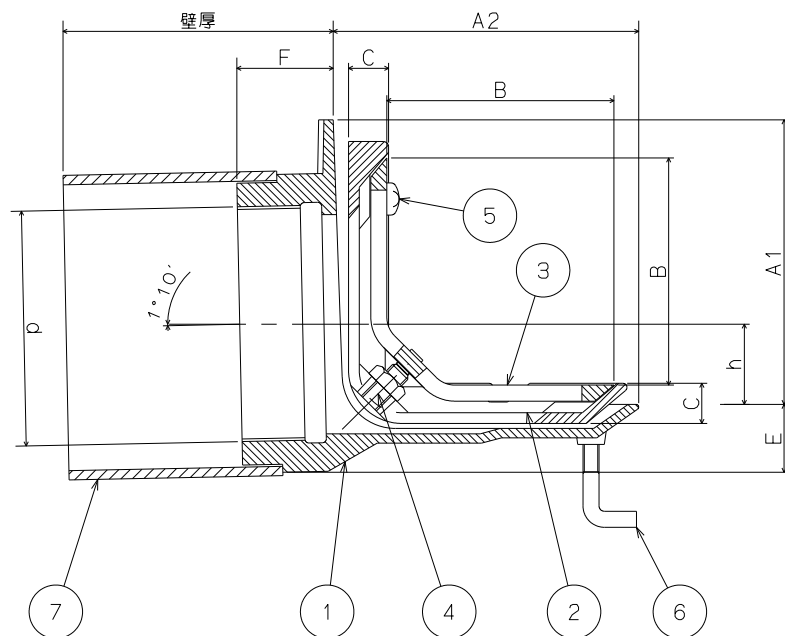

- * ねじ部dはJIS B 0203 (管用テーパネジ) に準拠しています。
- * 品番5の止めビスの数量は呼称50～100は2ヶ、呼称125～200は4ヶです。
- * 品番5の止めビスのサイズは呼称50～100はM6×12L、呼称125～200はM6×14Lです。
- * 品番7のスリーブにより指定の壁厚寸法になりますので、ご注文の際は壁厚寸法を御指示ください。
- * 呼称200の品番7スリーブは材質がSGPとなります。

(単位: mm)

200	214.6	230	240	210	15	34	50	300	84.5	262
150	163.8	180	190	160	15	29	40	290	63.0	254
125	138.4	152.5	158.5	125	15	29	40	220	51.0	186
100	113.0	122	132	100	15	29	40	206	38.5	172
75	87.9	106.5	116	84	15	25	35	190	30.0	155
65	75.2	97	107	75	15	24	42	155	25.5	120
50	59.6	97	107	75	15	19	35	155	18.0	120
呼称	ネジ径d	A1	A2	B	C	E	F	H	h	I

7	スリーブ	塩ビ	1		
6	アンカー	SWRM	4	ユニクロメッキ	M6×40×20
5	止めビス	C2700W	2(4)		M6×12(14)L
4	ボルト・ナット	C3604	2		M8×50L
3	ストレーナ	FC150	1	CSコート	
2	防水層押え	FC150	1	CSコート	
1	本体	FC150	1	CSコート	
品番	品名	材質	個数	表面処理	備考

第三 角 法		担 当	年 月 日	尺 度	名 称	打込み用よこ引きドレン アスファルト・シート防水用 ねじ込み式	図 番	2011001481
	製 図	伊 藤	99.09.01	1/2				
	検 図	後 藤	99.09.01		品 名	CHCS-S	株式会社 中部コーポレーション	
	承 認	江 上	99.09.01					