

ベントキャップ

排水金具・通気金具

アルミニウム合金製

鋳鉄製

アルミニウム合金製

鋳鉄製

CVR-AC

露出型
ねじ込式

JCW 205VC-EA (50-150)
CAD



CVR

露出型
ねじ込式

JCW 205VC-EF (50-125)
CAD



CVN-AC

露出型
差込式



CAD



CVN

露出型
差込式

CAD

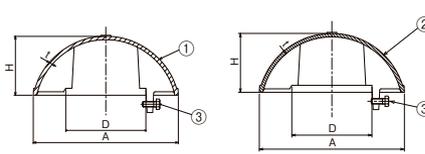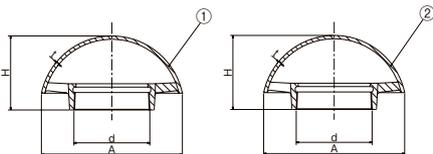

(単位: mm)

型式記号	呼び径	ネジ径d	A	H	t	通気面積 (cm ²)	価格(円)	
							標準品	防虫網付
CVR-AC	40(1½)	Rc1½(47.8)	100	65	3.5	30.7	4,500	—
	50(2)	Rc2(59.6)	125	70	4.0	40.7	5,900	16,500
	65(2½)	Rc2½(75.2)	145	85	4.0	55.3	10,100	20,700
	75(3)	Rc3(87.9)	170	95	4.5	88.8	11,900	23,500
	100(4)	Rc4(113.0)	210	110	5.0	122.0	14,500	28,500
CVR	125(5)	Rc5(138.4)	260	120	5.0	188.7	19,700	41,200
	150(6)	Rc6(163.8)	320	130	6.0	280.4	30,600	54,200
	40(1½)	Rc1½(47.8)	100	65	3.5	30.7	2,700	—
	50(2)	Rc2(59.6)	125	70	4.0	40.7	3,200	13,800
	65(2½)	Rc2½(75.2)	145	85	4.0	55.3	4,700	15,300
CVN	75(3)	Rc3(87.9)	170	95	4.5	88.8	5,900	17,500
	100(4)	Rc4(113.0)	210	110	5.0	122.0	8,100	22,100
	125(5)	Rc5(138.4)	260	120	5.0	188.7	13,200	34,700

製品情報

- dネジ部は管用テーパねじを施しています。
- 有効開口面積は通気管断面面積以上です。
- 耐食アルミニウム合金製です。(CVR-AC)

注文情報

- 防虫網付ベントキャップもあります。(CVR-AC, CVR)
- CVN-AC、CVNの防虫網付は製作できません。

防虫網付ベントキャップ (受注生産品)

CVR-AC
CVR



網目 16 メッシュ

※呼び径により、防虫網の形状は写真とは異なります。

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	本体	AC7A	—
②		FC150	溶融亜鉛メッキ
③	六角ボルト	SUS304	—

(単位: mm)

型式記号	呼び径	A	D	H	t	通気面積 (cm ²)	価格(円)
CVN-AC	65(2½)	135	78	50	4.0	98.9	4,500
	75(3)	155	91	55	4.5	139.6	4,900
	100(4)	195	116	70	5.0	239.2	5,900
CVN	125(5)	235	143	80	5.5	376.0	9,000
	65(2½)	135	78	50	4.0	98.9	2,600
	75(3)	155	91	55	4.5	139.6	3,200
CVN	100(4)	195	116	70	5.0	239.2	4,700
	125(5)	235	143	80	5.5	376.0	5,900



ルーフ
ドレン



フロア
ハッチ



ピット金物
クランプ



玄関
マット



ルーバー



FRP
グレーティング



F-BOX



Eカップ
ジョイント



排水
トラップ



排水金具
通気金具



グリース
トラップ