

# ダクティルグレーチング

横断用

T-20

細目 (すきま7mm)

## HD25

CAD



### ■製品情報


- 屋内・敷地内および公道上を除く敷地周辺道路（公共の車道を除く）でご使用ください。
- 固定ボルト部にはゴムキャップが付属します。
- 受枠はL型が標準品です。（型式記号LS-2）
- ボルト固定式ダクティルグレーチングです。
- 車椅子の通行に安全な細目溝蓋です。
- 表面は滑りにくい特殊模様を施しており安全に歩行する事が可能です。

### ■注文情報

- 蓋の開閉には開閉ハンドル GH-4をご使用ください。



GH-4 (別売:2,600円/本)

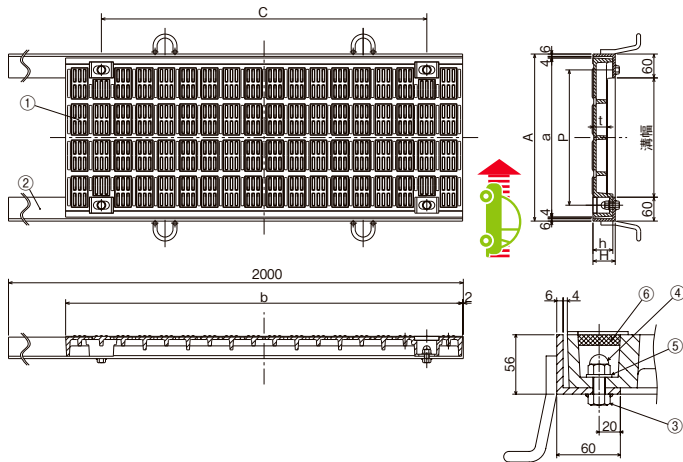

### ■部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	グレーチング	FCD600-3	CSコート
②	受枠	SS400	錆止塗装
③	固定ボルト	SUS304	M12×30L
④	袋ナット		M12
⑤	座金	SS400	メッキ
⑥	キャップ	CR	—

固定部詳細



キャップ

(単位: mm)

溝幅	型式記号	グレーチング								適用受枠						
		長さ		幅		ピッチ		厚さ	高さ	質量 (kg)	価格 (円)	外寸法 A	高さ H	寸法	質量 (kg)	価格 (円/両1m)
		a	b	c	P	t	h									
300	<b>HD25-30</b>	400	996	820	340	32	50	38.0	<b>51,700</b>	420	56	L-56×60×6	11.1	LS-2 <b>17,800</b>		
400	<b>HD25-40</b>	500	996	820	440	40	50	48.0	<b>63,900</b>	520						
500	<b>HD25-50</b>	600	996	820	540	45	50	64.0	<b>84,600</b>	620						

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。



詳細情報