

ハンドホールカバー

簡易密閉形

電気設備用

重荷重用(敷25t)

MN25K

CAD

準重荷重用(敷8t)



MN8K

CAD

軽荷重用(敷2t)

MN2K

CAD

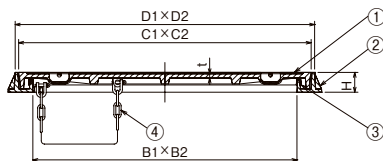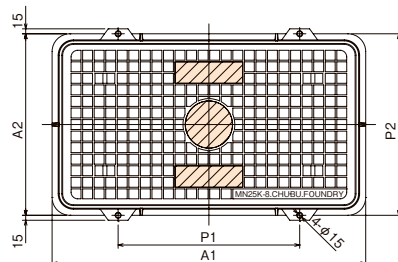


製品情報

- 国土交通省型ブロックハンドホール用です。
(呼称8:H5 呼称12:H6)

注文情報

- 図中○■部分は、指定マーク及び文字の鋳出し可能です。

ハンドル **332**



簡易密閉形

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	MN25Kフタ	FCD500-7	CSコート
	MN8Kフタ		
	MN2K-12フタ		
	MN2K-8フタ	FC200	
②	枠		
③	パッキン	クロロブレンゴム	—
④	クサリ	SS400	溶融亜鉛めっき

〈単位：mm〉

型式記号	呼称	フタ			枠					クサリ 長さ	破壊荷重	安全荷重	フタ質量 (kg)	総質量 (kg)	適用 ハンドル 型式	呼称	価格(円)
		C1×C2	t	A1×A2	B1×B2	D1×D2	P1	P2	H								
MN25K	8	886×486	13.0	950×550	800×400	907×507	550	550	60	800	250KN以上 [25,493kgf]以上 圧子φ330	—	68.5	100.0	A2	8	267,200
	12	1286×686	11.0	1360×760	1200×600	1311×711	740	750	60	800			120.0	175.0		12	470,700
MN8K	8	886×486	13.0	950×550	800×400	907×507	550	550	60	800	80KN以上 [8,164kgf]以上 圧子φ150	20KN [2,041kgf]	52.0	83.5	A2	8	218,000
	12	1286×686	11.0	1360×760	1200×600	1311×711	740	750	60	800			120.0	175.0		12	324,800
MN2K	8	886×486	13.0	950×550	800×400	907×507	550	550	60	800	20KN以上 [2,041kgf]以上 圧子φ150	5KN [511kgf]	52.0	83.5	A2	8	166,400
	12	1286×686	11.0	1360×760	1200×600	1311×711	740	750	60	800			120.0	175.0		12	295,500

落とし
込式

ボルト
ロック式

回転
ロック式

その他

電設用

型枠セット
専用工具

500製