

インターロッキングブロック用化粧鉄蓋

化粧鉄蓋

ステンレス目地

充填深さ70mm

スライド開閉

重荷重用(敷25t)

MID-1WHS



パッキン付

軽荷重用(敷2t)

MIA-2WHS

パッキン付

CAD

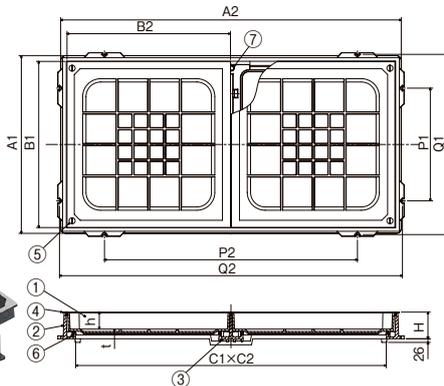

拡大図

製品情報

- インターロッキングブロック充填用です。厚さ60mmのブロックが厚さの切断加工なしで使用できます。
- 蓋は2枚割です。
- 中ザンは取外しができます。
- 中ザンを取外しの際、Tボックステンチ(19)をご使用ください。
- 開口寸法は600×1277です。

開閉方法 369

部品構成表

品番	部品名	材質	備考
①	MID-1WHSフタ	FCD500-7	CSコート
	MIA-2WHSフタ	FC200	
②	枠	FCD500-7	錆止め塗装
③	中ザン	FCD500-7	
④	目地	SUS304	
⑤	キャップ		
⑥	パッキン	クロロプレンゴム	
⑦	固定BT	SUS304	

(単位: mm)

型式記号	呼称	フタ				枠								破壊荷重	安全荷重	仕上材充填時のフタ質量 (kg/枚)	総質量 (kg)	適用ハンドル型式	呼称		価格(円)	
		B1	B2	h	t	A1	A2	C1	C2	P1	P2	Q1	Q2						H	ハンドルなし	ハンドル付	
MID-1WHS	600 × 1200	686	672	70	9.0	734	1400	600	1277	465	1040	744	1410	110	200kN以上 [20,409kgf]以上 圧子φ330	50kN [5,103kgf]	約103	164.2	F	600 × 1200	334,100	338,500
MIA-2WHS		686	672	70	7.0	734	1400	600	1277	465	1040	744	1410	110	20kN以上 [2,041kgf]以上 圧子φ150	5kN [511kgf]	約95	148.0	F		288,900	293,300

専用ハンドルは P365 をご参照ください

ルーフ
ドレン

フロアー
ハッチ

ピット金物
クレーンフック

玄関
マット

ルーバー

FRP
グレーチング

F-BOX

エッジジョイント

排水
トラップ

排水金具
通気金具

グリース
トラップ

バルブ