

JIS側溝用 かさ上げ用スチールグレーチング

Vギザ50

並目


■部品構成表

部品名	材質	表面処理
グレーチング	SS400	溶融亜鉛めっきHDZ177


VG5K

クロスバーピッチ50mm


公共 T-25を除く

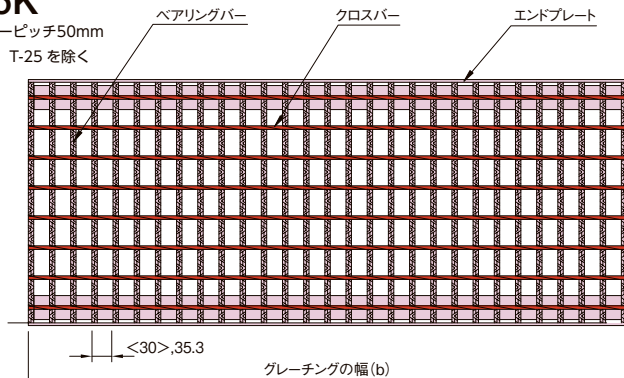

注、<>寸法はh44以下の場合を示す。

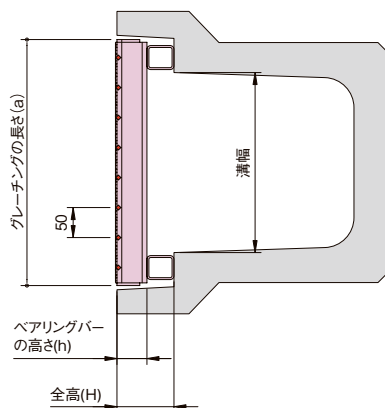


■ベアリングバーピッチ




コンクリート二次製品寸法表

種類	呼び名	寸法 (mm)			
		a	d	d'	t
1種 (歩道用)	250	250	40	55	90
	300	300	40	55	95
	400	400	40	55	110
	500	500	45	60	125
3種 (車道用)	250	250	45	55	90
	300	300	50	55	95
	400	400	55	55	110
	500	500	60	60	125

プレキャスト鉄筋コンクリート製品
JIS A 5372 附属書5 落ちふた式U型側溝



サイレントゴム (J型パッキン)



■製品情報

- コンクリート二次製品の道路用側溝に適した溝蓋です。
- 各県タイプかさ上げ用グレーチングも製作致します。
- 騒音防止用パッキン・J型パッキンの取付けが可能です。(別注品)
詳細はP600をご覧ください。

エコミー

CK



例 VG5K 50-395B

VG: Vギザタイプ (IB)
クロスバーピッチ (50mm)
かさ上げ用
ベアリングバー高さ (50mm)
A: 485 (501) タイプ
B: 995 タイプ
全高 (95mm)
溝幅 (300mm)

■ JIS タイプ・側溝用

適用荷重	溝幅	型式記号	グレーチング 寸法 b×e×h	全高 H	質量 (kg/枚)	JIS 種別	価格 (円)	サイレントゴム付 (J型パッキン)	
								型式記号	価格 (円)
T-25	250	VG5K 44-2590A	485×360×44	90	13.7	3種	15,200	VG5KJ 44-2590A	17,700
	250	VG5K 44-2590B	995×360×44	90	27.7	3種	27,200	VG5KJ 44-2590B	30,700
	300	VG5K 50-395A	501×410×50	95	18.8	3種	19,200	VG5KJ 50-395A	21,700
	300	VG5K 50-395B	995×410×50	95	36.8	3種	33,400	VG5KJ 50-395B	36,900
	400	VG5K 65-4110A	501×510×65	110	27.0	3種	27,200	VG5KJ 65-4110A	29,700
	400	VG5K 65-4110B	995×510×65	110	52.6	3種	45,100	VG5KJ 65-4110B	48,600
T-20	250	VG5K 44-2590A	485×360×44	90	13.7	3種	15,200	VG5KJ 44-2590A	17,700
	250	VG5K 44-2590B	995×360×44	90	27.7	3種	27,200	VG5KJ 44-2590B	30,700
	300	VG5K 50-395A	501×410×50	95	18.8	3種	19,200	VG5KJ 50-395A	21,700
	300	VG5K 50-395B	995×410×50	95	36.8	3種	33,400	VG5KJ 50-395B	36,900
	400	VG5K 60-4110A	501×510×60	110	26.0	3種	26,000	VG5KJ 60-4110A	28,500
	400	VG5K 60-4110B	995×510×60	110	50.8	3種	43,900	VG5KJ 60-4110B	47,400
T-14	500	VG5K 75-5125A	501×620×75	125	35.8	3種	34,700	VG5KJ 75-5125A	37,200
	500	VG5K 75-5125B	995×620×75	125	69.8	3種	59,500	VG5KJ 75-5125B	63,000
	250	VG5K 38-2590A	485×360×38	90	12.9	3種	14,800	VG5KJ 38-2590A	17,300
	250	VG5K 38-2590B	995×360×38	90	26.1	3種	25,400	VG5KJ 38-2590B	28,900
	300	VG5K 44-395A	485×410×44	95	15.2	3種	17,300	VG5KJ 44-395A	19,800
	300	VG5K 44-395B	995×410×44	95	30.7	3種	30,500	VG5KJ 44-395B	34,000
T-2	400	VG5K 50-4110A	501×510×50	110	23.0	3種	24,600	VG5KJ 50-4110A	27,100
	400	VG5K 50-4110B	995×510×50	110	44.9	3種	41,400	VG5KJ 50-4110B	44,900
	500	VG5K 60-5125A	501×620×60	125	31.2	3種	31,100	VG5KJ 60-5125A	33,600
	500	VG5K 60-5125B	995×620×60	125	60.8	3種	51,900	VG5KJ 60-5125B	55,400
	250	VG5K 25-2590A	485×360×25	90	10.8	1種	13,900	VG5KJ 25-2590A	16,400
	250	VG5K 25-2590B	995×360×25	90	22.0	1種	23,900	VG5KJ 25-2590B	27,400
	300	VG5K 25-395A	485×410×25	95	11.9	1種	15,200	VG5KJ 25-395A	17,700
	300	VG5K 25-395B	995×410×25	95	24.1	1種	28,000	VG5KJ 25-395B	31,500
	400	VG5K 32-4110A	485×510×32	110	15.7	1種	19,400	VG5KJ 32-4110A	21,900
	400	VG5K 32-4110B	995×510×32	110	31.8	1種	33,400	VG5KJ 32-4110B	36,900
	500	VG5K 32-5125A	485×620×32	125	17.6	1種	21,700	VG5KJ 32-5125A	24,200
	500	VG5K 32-5125B	995×620×32	125	35.6	1種	36,500	VG5KJ 32-5125B	40,000

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

公共 公共建築協会評価対象製品

オフ・イー

一般溝

集水樹

U字溝

かさ上げ

その他

床板用・
長入用

組構式

スチール
グレーチング

アラカト



詳細情報