





サドルクリップ Cタイプ固定 1/4




サドルクリップ Aタイプ固定 1/4

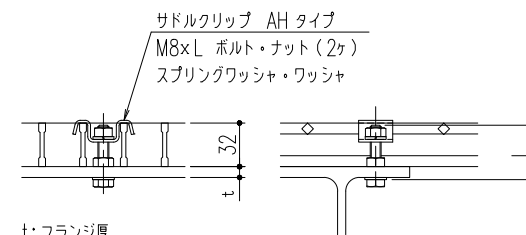

サドルクリップ AHタイプ固定 1/4



ベアリングバー 詳細図

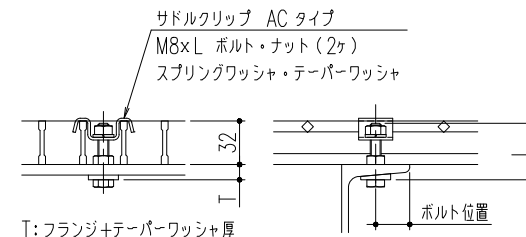

サドルクリップ ACタイプ固定 1/4

材質 -SS400
表面処理-溶融亜鉛めっき

ベアリングバーの本数	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
グレーチングの幅	185	215	245	275	305	335	365	395	425	455	485	515	545	575
ベアリングバーの本数	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
グレーチングの幅	605	635	665	695	725	755	785	815	845	875	905	935	965	995

△						第三	担当	年月日	尺度	名称	図番	BU3513A252
△						角	小野	'21.3.29	1/10	床板用グレーチング CXFL532	株式会社 中部コーポレーション	
△					法	小野	'21.3.29	(A3)	品名			
記号	変更内容・理由		年月日	担当	承認	承認	近藤	'21.3.29				