
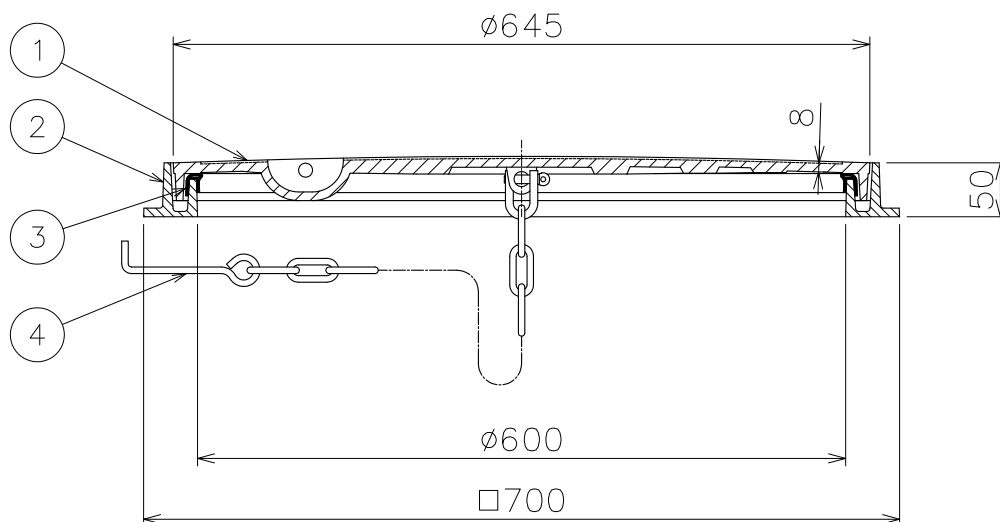


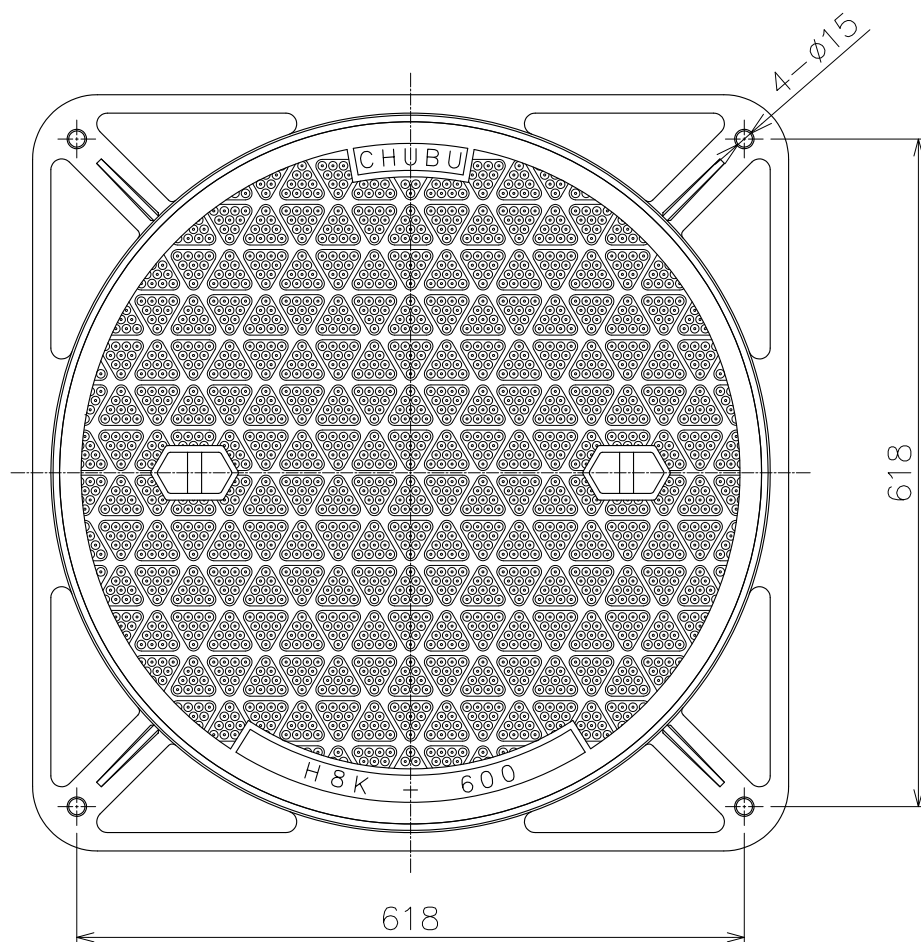

- ・簡易防水・防臭形です。
- ・肉厚寸法は有効肉厚を示します。
- ・クサリ付きが標準です。
- ・パッキン付きが標準です。
- ・電気設備工事標準図記号S8K該当品です。

・バックン付きが標準です。 ・電気設備工事標準図記号S8K該当品です。												
破壊荷重	80KN以上 (8,164kgf以上) 圧子φ150			安全荷重	20KN (2,041kgf)		4	クサリ	1	スチール	溶融亜鉛めっき	
							3	バックン	1	クロロブレンゴム		
							2	枠	1	FC200	CSコート	
							1	フタ	1	FCD500-7	CSコート	
							品番	部品名	数量	材質	表面処理	備考
第三角法		担当	年月日	尺度	品名 型式	ハイグリップハンドホールカバー 簡易密閉形 準重荷重用(敷8t) HS8K-600					図番 LV02060028	株式会社中部コーポレーション
	製図	中村	'22.7.27	1/7								
	検図	伊藤	'22.7.27									
	承認	伊藤	'22.7.27									